


45° 形コネクタ ノックアウト接続用


ケイフレックス+制御盤

主材質	表面処理
亜鉛めっき付カスト (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)


特 性	環 境	温度範囲
IP67	RoHS 対応	-20℃ ~90℃

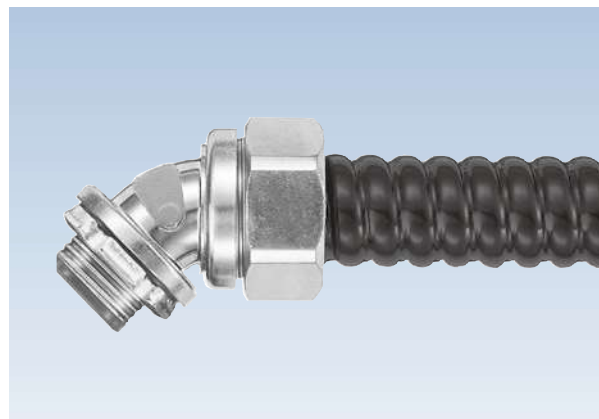

- ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタです。
- 表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は KMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。
- ケイフレックスとコネクタの引張力は #10 は 500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3ミディアム)、#12~54 は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4ヘビー)、#70以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5ヘビーヘビー)です。
- 表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。



#10~#54



#70~#104

File No.E90119



【管用平行おねじ付き】

納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	φB C	φd φI	G	H	ℓ1	接続ねじ JIS B 0202 JIS C 8305 φS1 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	※2 KM45BG 10	10	8	27.5	29.0	8.5	6.9	27	10.0	20.9 G 1/2	65	20
○	KM45BG 12	12	10	30.4	29.0	10.8	8.6	31	10.0	20.9 G 1/2	74	20
○	KM45BG 16	16	13	34.2	29.0	14.1	11.9	27	10.0	20.9 G 1/2	84	20
○	KM45BG 22	22	18	41.5	36.0	19.3	12.4	29	12.0	26.4 G 3/4	123	10
○	KM45BG 28	28	23	48.3	44.0	24.6	14.5	33	14.0	33.2 G 1	198	10
○	KM45BG 36	36	32	58.8	53.0	33.0	18.6	39	14.0	41.9 G 1-1/4	297	5
○	KM45BG 42	42	37	66.8	61.0	38.2	21.7	43	16.0	47.8 G 1-1/2	410	5
○	KM45BG 54	54	48	80.0	74.0	49.3	25.0	49	16.0	59.6 G 2	589	2
○	KM45BG 70	70	60	92.4	93.0	60.6	23.1	60	31.0	75.1 CTG 70	950	2
○	KM45BG 82	82	72	109.8	106.0	75.5	26.5	67	33.0	87.8 CTG 82	1294	2
確	KM45BG 92	92	85	123.8	121.0	86.4	29.8	75	34.0	100.3 CTG 92	1700	1
確	KM45BG 104	104	98	137.5	135.0	99.1	33.1	79	34.0	113.0 CTG 104	2100	1

注1.※2の品番については、ULに該当しない製品です。

File No.E90119



【メートルおねじ付き】

納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	φB C	φd φI	G	H	ℓ1	接続ねじ IEC 60423 φS1 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	※2 KM45BM 10	10	8	27.5	29.0	8.5	6.9	27	10	19.9 M20×1.5	70	20
確	KM45BM 12	12	10	30.4	29.0	10.8	8.6	31	10	19.9 M20×1.5	72	10
○	KM45BM 16	16	12	34.2	29.0	14.1	11.9	27	10	19.9 M20×1.5	81	10
○	KM45BM 22	22	17	41.5	36.0	18.9	12.4	29	12	24.9 M25×1.5	123	10
確	KM45BM 28	28	23	48.3	44.0	24.6	14.5	33	14	31.9 M32×1.5	186	10
○	KM45BM 36	36	30	58.8	53.0	33.0	18.6	39	14	39.9 M40×1.5	291	5
確	KM45BM 42	42	37	66.8	65.0	38.2	21.7	43	16	49.9 M50×1.5	405	5
確	KM45BM 54	54	49	80.0	79.0	49.5	25.0	49	16	62.9 M63×1.5	720	2

注1.※2の品番については、ULに該当しない製品です。

File No.E90119



【NPTおねじ付き】

納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径※1	φA	φB C	φd φI	G	H	ℓ1	接続ねじ ANSI B 1.20.1 φS1 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	KM45BT 12	12	10	30.4	29.0	10.8	8.6	31	10	21.2 NPT 1/2	85	10
確	KM45BT 16	16	12	34.2	29.0	14.1	11.9	27	10	21.2 NPT 1/2	100	10
○	KM45BT 22	22	17	41.5	36.0	19.0	12.4	29	12	26.5 NPT 3/4	127	10
確	KM45BT 28	28	23	48.3	44.0	24.6	14.5	33	14	33.2 NPT 1	260	10
確	KM45BT 36	36	32	58.8	53.0	33.0	18.6	39	14	41.9 NPT 1-1/4	360	5
確	KM45BT 42	42	37	66.8	62.0	38.2	21.7	43	16	48.0 NPT 1-1/2	510	5
確	KM45BT 54	54	48	80.0	74.0	49.3	25.0	49	16	60.1 NPT 2	700	2
確	KM45BT 70	70	58	92.4	93.0	59.1	23.1	60	31	72.8 NPT 2-1/2	1500	2
確	KM45BT 82	82	74	109.8	106.0	75.5	26.5	67	33	88.7 NPT 3	2030	1
確	KM45BT 92	92	84	123.8	121.0	86.4	29.8	75	34	101.4 NPT 3-1/2	2580	1
確	KM45BT 104	104	97	137.5	135.0	99.1	33.1	79	34	114.1 NPT 4	3150	1

