


フェラル

材 質	表面処理	環 境	温度範囲
鋼	電気亜鉛めっき (三価クロム)	RoHS 対応	-50℃ ~200℃

ケイフレックスの管端保護（鋼製）

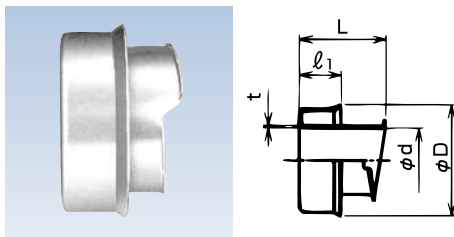

- ケイフレックスの端末を保護するためのブッシングとしてご使用できます。
- 表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は KMS、KMOV、KPF、KIC、KIH、KIV、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。


納期区分	品番	接続できるケイフレックス	φD	φd	L	ℓ ₁	t	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
◎	KFL 10	10	18.2	8.5	16.5	8.1	0.5	4	50
◎	KFL 12	12	20.6	10.8	17.5	9.2	0.5	5	50
◎	KFL 16	16	24.8	14.3	19.1	9.2	0.5	6	50
◎	KFL 22	22	30.5	19.3	20.5	10.2	0.5	8	50
◎	KFL 28	28	37.0	24.9	22.0	11.3	0.5	12	30
◎	KFL 36	36	46.0	34.5	23.0	12.3	0.5	15	30
◎	KFL 42	※ 42	52.8	38.2	25.1	14.4	0.6	25	20
◎	KFL 54	54	64.6	49.5	26.1	15.1	0.6	33	20
◎	KFL 70	70	78.5	60.6	38.0	18.0	0.8	100	5
◎	KFL 82	82	94.6	75.5	44.0	20.0	0.8	140	5
◎	KFL 92	92	107.3	86.4	46.0	22.0	0.8	160	2
◎	KFL 104	104	120.4	99.1	48.0	24.0	0.8	190	2
◎	KFL 130	130	150.3	122.0	60.0	34.0	1.0	290	1

注. KFL 130は、形状が写真と相違しています。

ブッシング

主材質	色 調	特 性	環 境	難燃性	温度範囲
PA6	黒色	耐油	RoHS 対応	UL94V0	-20℃ ~100℃

ケイフレックスの管端保護（樹脂製）

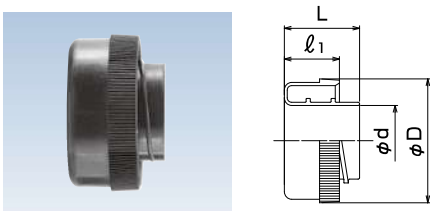

- ケイフレックスの端末を保護するための樹脂製ブッシングです。
- 表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は KMS、KMOV、KPF、KIC、KIH、KIV、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。
- ケイフレックスの端末はバリ処理をしてご使用下さい。

納期区分	品番	接続できるケイフレックス	φD	φd	L	ℓ ₁	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
◎	KBI 10	10	18.3	8.3	14.0	10.0	2	50
◎	KBI 12	12	20.9	10.6	15.0	11.0	2	50
◎	KBI 16	16	24.6	14.1	15.0	11.0	2	50
◎	KBI 22	22	30.0	19.1	17.0	13.0	3	50
◎	KBI 28	※ 28	37.3	24.4	19.0	15.0	5	30
◎	KBI 36	36	46.2	33.0	20.0	16.0	7	30
◎	KBI 42	42	52.3	38.0	21.0	17.0	8	20
◎	KBI 54	54	64.4	49.3	22.0	18.0	10	20