



厚鋼コネクタ

非防水ねじなし型

主材質 亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	表面処理 電気亜鉛めっき (三価ニッケル)	特性 非防水	環境 RoHS 対応	温度範囲 -25℃ ~90℃
----------------------------	-----------------------------	-----------	------------------	----------------------

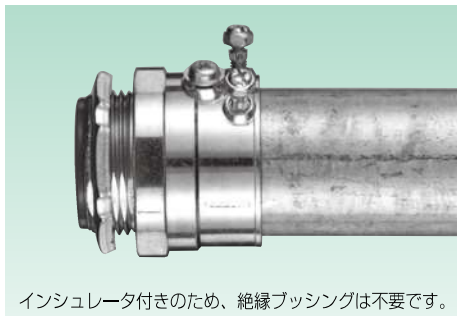


- ねじなし厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するための非防水型のコネクタです。
- トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。
- 電線管とコネクタの引張力は # 16~# 28 にあつては 500N (JIS C 8461-21 の分類コードは 3 ミディアム)、# 36 以上は 1000N (JIS C 8461-21 の分類コードは 4 ヘビー) です。
- このコネクタは、JIS 規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用下さい。
- トルク小ねじ (鋼製) のかわりに六角小ねじ (SUS 製) を取り付けたいのも特注にて承ります。その場合、品番の末尾に VL を追加して下さい。(例: G2BG28 VL)
- 本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」341 頁の SPPA409 をご参照下さい。

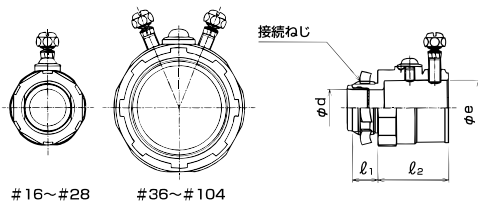


納期区分	品番	接続できる電線管呼び	φe	φd	l ₁	l ₂	トルク小ねじ		アース小ねじ呼び	接続ねじ呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
							呼び	本数				
○	G2BG 16	G16	21.7	14.1	10	28.3	M5	1	M4	G1/2	70	20
○	G2BG 22	G22	27.2	20.2	12	29.0				G3/4	96	20
○	G2BG 28	G28	34.0	24.6	14	32.9				G1	144	10
○	G2BG 36	G36	42.6	33.0	14	35.5				G1-1/4	208	10
○	G2BG 42	G42	48.6	38.3	16	45.6				G1-1/2	269	5
○	G2BG 54	G54	60.5	49.4	16	53.6	M5	2	M5	G2	406	5
○	G2BG 70	G70	76.2	64.0	29	58.4				CTG70	590	2
○	G2BG 82	G82	88.9	76.3	31	60.6				CTG82	749	2
確	G2BG 92	G92	101.9	88.5	32	62.9				CTG92	921	2
確	G2BG 104	G104	114.5	100.3	32	65.3				CTG104	1067	1

主材質 亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	表面処理 電気亜鉛めっき (三価ニッケル)	特性 IP65	環境 RoHS 10物質対応	温度範囲 -25℃ ~90℃
----------------------------	-----------------------------	------------	----------------------	----------------------

防水ねじなし型

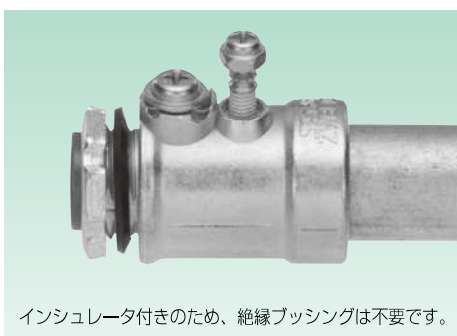


- ねじなし厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するための防水型のコネクタです。
- トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。
- トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップ (GLPA556) が使用できます。商品分類名「サンパーツ」341 頁をご参照下さい。
- 電線管とコネクタの引張力は # 16~# 28 にあつては 500N (JIS C 8461-21 の分類コードは 3 ミディアム)、# 36 以上は 1000N (JIS C 8461-21 の分類コードは 4 ヘビー) です。
- このコネクタは、JIS 規格外となります。また電気用品安全法に規定がありませんのでケーブル工事用としてご使用下さい。
- トルク小ねじのかわりに六角小ねじ (SUS 製) を取り付けたいのも特注にて承ります。その場合、品番の末尾に VL を追加して下さい。(例: ZWBI 28 VL)
※VL 付きは、ねじなし厚鋼電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。
納期区分は 確 です。
- 本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」341 頁の GLPA563 をご参照下さい。

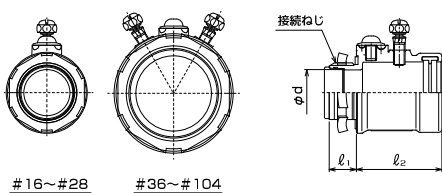

納期区分	品番	接続できる電線管呼び	φd	l ₁	l ₂	トルク小ねじ		アース小ねじ呼び	接続ねじ呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/箱)
						呼び	本数				
○	ZWBI 16	G16	14.1	10	37.3	M5	1	M5	G1/2	90	50
○	ZWBI 22	G22	20.0	12	37.8				G3/4	112	50
○	ZWBI 28	G28	24.6	14	42.7				G1	156	30
○	ZWBI 36	G36	33.0	14	46.3				G1-1/4	208	20
○	ZWBI 42	G42	38.3	16	46.8				G1-1/2	272	20
○	ZWBI 54	G54	49.3	16	51.1	M5	2	M5	G2	410	10
○	ZWBI 70	G70	64.0	16	58.4				CTG70	633	7
○	ZWBI 82	G82	76.3	16	62.4				CTG82	785	6
○	ZWBI 92	G92	88.2	18	68.2				CTG92	1010	5
○	ZWBI 104	G104	100.3	18	69.7				CTG104	1176	4

保護キャップ

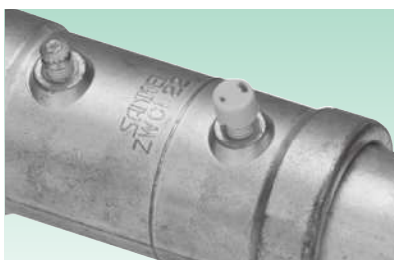

- トルク小ねじの折れた頭部の切断面の安全確保の為の PE 製のキャップです。
- 一度外した場合は、新しいキャップをご使用下さい。

袋単位での販売となります。		特性 耐候	材質 PE	温度範囲 -20℃ ~100℃
---------------	--	----------	----------	-----------------------

納期区分	品番	取付け可能な品番	φA	L	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	GLPA556	ZWCI,ZWBI,ZBE,ZWCE, ZWBE,WKI,WKE,K2KI, K2KE,KMKI,KMKE	7.0	5.5	0.2	50

