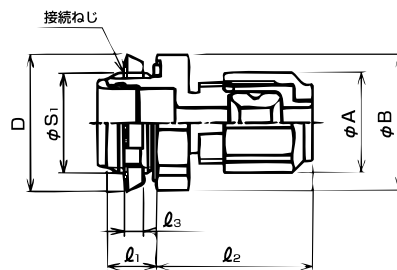



ノックアウト接続用コネクタ

管用平行おねじ付き

主材質
亜鉛合金ダイカスト
(ZDC2)表面処理
電気亜鉛めっき
(三価クロム)特 性
IP67特 性
耐振動
(緩み止め付)環 境
RoHS
対応温度範囲
-20℃
~90℃

●ケーブルを制御盤等のノックアウトに接続するためのコネクタです。

管用平行おねじ付き



納期 区分	品 番	挿入できる ケーブル外径		パッキン 枠番	φA	φB D	l ₁	l ₂	l ₃	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
		最大	最小							φS1	呼び		
○	※3 C2BG 06 12	6	3	6	21.0	24.0	10	33	3.0	16.6	G3/8	49	20
○	※3 C2BG 06 16	6	3	6	21.0	29.0	10	33	3.8	20.9	G1/2	55	20
○	C2BG 08 12	8	4	8	23.6	24.0	10	35	3.0	16.6	G3/8	57	20
○	C2BG 08 16	8	4	8	23.6	29.0	10	35	3.8	20.9	G1/2	63	20
○	C2BG 08 16L12	8	4	8	23.6	29.0	12	35	3.8	20.9	G1/2	66	20
○	C2BG 08 22	8	4	8	23.6	36.6	12	35	3.8	26.4	G3/4	89	20
確	C2BG 08 28	8	4	8	23.6	44.9	14	35	4.5	33.2	G1	123	20
○	C2BG 10 16	10	6	10	26.1	29.0	10	35	3.8	20.9	G1/2	72	20
○	C2BG 12 16	12	8	12	28.2	29.0	10	35	3.8	20.9	G1/2	76	20
○	C2BG 12 22	12	8	12	28.2	36.6	12	35	3.8	26.4	G3/4	97	20
○	C2BG 12 28	12	8	12	28.2	44.9	14	35	4.5	33.2	G1	132	10
○	※3 C2BG 14 16	14	12	16	33.4	30.3	12	37	3.8	20.9	G1/2	97	20
○	※1 C2BG 16 16	16	12	16	33.4	30.3	12	37	3.8	20.9	G1/2	94	20
○	C2BG 16 22	16	12	16	33.4	36.6	12	37	3.8	26.4	G3/4	106	20
○	C2BG 20 22	20	16	20	39.1	36.6	12	39	3.8	26.4	G3/4	133	20
○	C2BG 20 28	20	16	20	39.1	44.9	14	39	4.5	33.2	G1	171	20
○	C2BG 24 28	24	20	24	45.5	44.9	14	40	4.5	33.2	G1	200	10
○	C2BG 24 36	24	20	24	45.5	54.8	14	40	4.5	41.9	G1-1/4	229	10
○	※1 C2BG 27 28	※2 27	24	28	50.1	48.1	14	42	4.5	33.2	G1	223	10
○	C2BG 28 36	28	24	28	50.1	54.8	14	42	4.5	41.9	G1-1/4	256	10
○	C2BG 32 36	32	28	32	55.5	54.8	14	44	4.5	41.9	G1-1/4	282	10
○	※1 C2BG 36 36	36	32	36	60.5	58.3	14	45	4.5	41.9	G1-1/4	298	5
○	C2BG 36 42	36	32	36	60.5	62.9	16	45	5.0	47.8	G1-1/2	358	5
確	※3 C2BG 38 42	38	36	40	68.1	65.7	16	46	5.0	47.8	G1-1/2	423	5
○	※1 C2BG 40 42	40	36	40	68.1	65.7	16	46	5.0	47.8	G1-1/2	415	5
○	C2BG 40 54	40	36	40	68.1	74.2	16	46	5.0	59.6	G2	459	5
○	※1 ※3 C2BG 42 42	※2 42	40	44	74.3	74.2	16	50	5.0	47.8	G1-1/2	473	5
○	※3 C2BG 44 54	44	40	44	74.3	74.2	16	50	5.0	59.6	G2	497	5
○	※3 C2BG 48 54	48	44	48	79.7	76.8	16	53	5.0	59.6	G2	562	5
○	※1 ※3 C2BG 52 54	52	48	52	85.2	82.0	16	57	5.0	59.6	G2	627	5

注1. ※1印の品番のものにはインシュレータが付いていません。

注2. ※2印の27, 42は、ケーブルのシースを剥ぎ取って通線すればそれぞれ外径φ28mm, φ44mmのケーブルにも適用します。

注3. ※3印の品番については、UL/CSAに該当しない製品です。

メートルおねじ付き



納期 区分	品 番	挿入できる ケーブル外径		パッキン 枠番	φA	φB D	l ₁	l ₂	l ₃	接続ねじ IEC 60423		重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
		最大	最小							φS1	呼び		
確	※3 C2BM 06 16	6	3	6	21.0	24.0	10	33	3.0	15.9	M16×1.5	48	20
確	C2BM 08 16	8	4	8	23.6	24.0	10	35	3.0	15.9	M16×1.5	65	20
○	C2BM 08 20	8	4	8	23.6	29.0	10	35	3.6	19.9	M20×1.5	64	20
○	C2BM 10 16	10	6	10	26.1	28.2	10	35	3.0	15.9	M16×1.5	64	20
○	C2BM 10 20	10	6	10	26.1	29.0	10	35	3.6	19.9	M20×1.5	70	20
○	C2BM 12 20	12	8	12	28.2	29.0	10	35	3.6	19.9	M20×1.5	75	20
○	※1 C2BM 15 20	※2 15	12	16	33.4	30.3	10	37	3.6	19.9	M20×1.5	88	20
○	C2BM 16 25	16	12	16	33.4	36.6	10	37	3.6	24.9	M25×1.5	106	20

注1. ※1印の品番のものにはインシュレータが付いていません。

注2. ※2印の15は、ケーブルのシースを剥ぎ取って通線すれば外径φ16mmのケーブルにも適用します。

注3. ※3印の品番については、UL/CSAに該当しない製品です。

納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。190

sankei catalogue vol.26

KEIFLEX

SANFLEXI
ROBO

KEICLAND

POWER
GODZILLA

PUCA TUBE

SANPIPE

GRIPLOK

SANPARTS

SANCABLE

SANCUBE

技術資料