


防水プリカチューブ

標準防水プリカ PV

特性	環境	配管
IP67	RoHS 10物質対応	固定配管

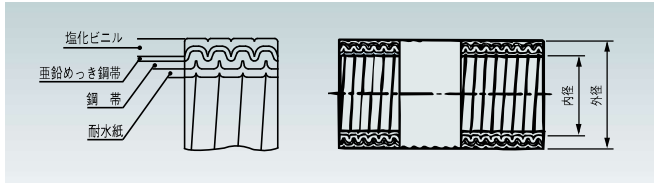

- 標準防水プリカは、標準プリカ（型式PZ）の外側に軟質ポリ塩化ビニル（PVC）を被覆した構造です。
- 電線は、IV電線／ケーブル等がご使用できます。
- 付属品は、防水プリカ用の付属品をご使用下さい。
- JIS C 8461-1 による分類コード：33312366231X

プリカ端末のエッジ、バリに触れると怪我をする恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい。

規格	規格	特性	色調	温度範囲
JIS C 8309	Ⓟ	耐候	グレー	-20℃ ~60℃

納期区分	品番	内径	外径	PVC 被覆の厚さ	固定最小 内側曲げ半径	該当電線管				重量 (Kg)		1巻の長さ (m)	
						ねじなし/薄鋼	厚鋼	サンパイブ	硬質ビニル	1m当り	1巻当り		
○	10	9.2	14.9	0.8	30	—	—	—	—	0.27	13.5	50	
○	12	11.4	17.7	0.8	35	—	—	—	—	0.37	18.5	50	
○	15	14.1	20.6	0.8	45	—	—	—	VE14	0.44	22.0	50	
○	17	16.6	23.1	0.8	50	E19	C19	G16	M20	VE16	0.50	25.0	50
○	24	23.8	30.4	0.8	70	E25	C25	G22	M25	VE22	0.73	18.3	25
○	30	29.3	36.5	0.8	90	E31	C31	G28	M32	VE28	0.86	21.5	25
○	38	37.1	44.9	0.8	150	E39	C39	G36	M40	VE36	1.16	29.0	25
○	50	49.1	56.9	1.0	200	E51	C51	G42	M50	VE42	1.35	27.0	20
○	63	62.6	71.5	1.2	310	E63	C63	G54	M63	VE54	2.30	23.0	10
○	76	76.0	85.3	1.2	380	E75	C75	G70	—	VE70	2.60	26.0	10
○	83	81.0	90.9	1.4	400	—	—	G82	—	VE82	2.80	28.0	10
○	101	100.2	110.1	1.4	500	—	—	(G92)G104	—	—	3.55	21.3	6


10m巻品

納期区分	品番	重量 (Kg)		1巻の長さ (m)
		1m当り	1巻当り	
○	1710	0.50	5.0	10
○	2410	0.73	7.3	10
○	3010	0.86	8.6	10
○	3810	1.16	11.6	10
○	5010	1.35	13.5	10

■切断目安マーク

防水プリカPV、PEのチューブ表面に切断目安マーク—◆—を印字しています。1mごと（公差±5%）に印字していますので切断長さの目安としてご使用下さい。

耐寒・耐候防水プリカ PE

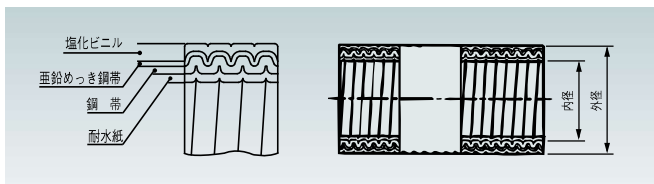

- 耐寒・耐候防水プリカは、標準プリカ（型式PZ）の外側に軟質ポリ塩化ビニル（PVC）を被覆した構造です。
- 寒冷地及び屋外にご使用下さい。
- 電線は、IV電線／ケーブル等がご使用できます。
- 付属品は、防水プリカ用の付属品をご使用下さい。
- JIS C 8461-1 による分類コード：33412366231X

プリカ端末のエッジ、バリに触れると怪我をする恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい。

規格	規格	特性	特性	色調	温度範囲
JIS C 8309	Ⓟ	耐寒	耐候	黒色	-40℃ ~60℃

納期区分	品番	内径	外径	PVC 被覆の厚さ	固定最小 内側曲げ半径	該当電線管				重量 (Kg)		1巻の長さ (m)	
						ねじなし/薄鋼	厚鋼	サンパイブ	硬質ビニル	1m当り	1巻当り		
○	17	16.6	23.1	0.8	50	E19	C19	G16	M20	VE16	0.50	25.0	50
○	24	23.8	30.4	0.8	70	E25	C25	G22	M25	VE22	0.73	18.3	25
○	30	29.3	36.5	0.8	90	E31	C31	G28	M32	VE28	0.86	21.5	25
○	38	37.1	44.9	0.8	150	E39	C39	G36	M40	VE36	1.16	29.0	25
○	50	49.1	56.9	1.0	200	E51	C51	G42	M50	VE42	1.35	27.0	20
○	63	62.6	71.5	1.2	310	E63	C63	G54	M63	VE54	2.30	23.0	10
○	76	76.0	85.3	1.2	380	E75	C75	G70	—	VE70	2.60	26.0	10
○	83	81.0	90.9	1.4	400	—	—	G82	—	VE82	2.80	28.0	10
○	101	100.2	110.1	1.4	500	—	—	(G92)G104	—	—	3.55	21.3	6

10m巻品

納期区分	品番	重量 (Kg)		1巻の長さ (m)
		1m当り	1巻当り	
○	1710	0.50	5.0	10
○	2410	0.73	7.3	10
○	3010	0.86	8.6	10
○	3810	1.16	11.6	10
○	5010	1.35	13.5	10