



ブッシング

材 質	色 調	環 境	温度範囲
PC	グレー	RoHS 対応	-50℃ ～135℃

絶縁型

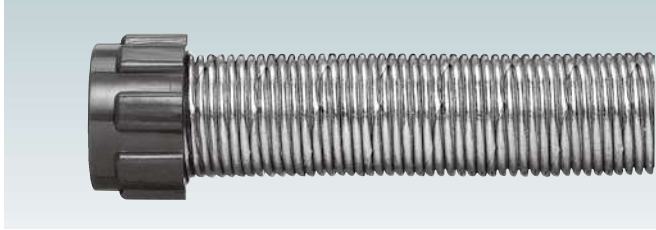

- 電線の被覆を損傷させないようにプリカチューブの末端に取り付けるブッシングです。
- プリカチューブへの取付は、ねじ込み式です。
- PVに使用する場合は、PVの被覆をむけばご使用できます。

納期 区分	品番	取付できる プリカチューブ	挿入できる ケーブル 最大外径	φd	φD	L	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
◎	BP 10	10	8	9.4	20.5	14.0	3	50
◎	BP 12	12	10	11.0	23.5	14.0	3	50
◎	BP 15	15	13	13.5	26.5	14.0	4	50
◎	BP 17	17	15	16.3	29.4	16.5	5	50
◎	BP 24	24	22	23.3	36.7	17.5	7	50
◎	BP 30	30	28	28.8	43.2	19.5	10	20
◎	BP 38	38	36	37.1	52.7	21.0	13	20
◎	BP 50	50	48	48.6	65.2	22.0	20	10
◎	BP 63	63	60	63.2	79.6	24.0	26	5
◎	BP 76	76	73	77.2	94.3	25.0	37	5
◎	BP 83	83	81	82.1	103.0	27.0	55	5
◎	BP 101	101	98	100.8	121.0	27.0	57	5

KEIFLEX

SANFLEKI
ROBO

KEIGLAND

POWER
GODZILLA

PLICA TUBE

SANPIPE

GRIPLOK

SANPARTS

SANCABLE

SANCUBE

技術資料