

SURE

ツールカタログ

より確かなものを……

SURE
シュア-

シュア-シーラー

TOOLS CATALOG



- 卓上シーラー
- フリーハンドシーラー
- オートシーラー
- スタンドシーラー
- ヒートシーラー
- ビニレット



ISHIZAKI ELECTRIC MFG.CO.,LTD.

押すだけ、踏むだけでシール完了

卓上シーラー・・・インパルスタイプ

●軽いレバー操作で美しい丈夫なシールができます。
医療、食品、理化学業界に最適です。



NL-101J



NL-201J



NL-301J



NL-332J-5



NL-450K



NL-600K

機種名	シール寸法
NL-101J	2×100mm
NL-201J	2×200mm
NL-301J	2.5×300mm

機種名	シール寸法
NL-332J-5	5×300mm
NL-450K	2.5×200mm
NL-600K	2.5×600mm

卓上シーラー(カッター付)・・・インパルスタイプ

●シール後カッターで切断できます。

●シールは巾10mmでアルミラミネート2枚までOK。
●溝付きシリコンゴムでシール状態が一目で判別できます。

新発売



NL-201JC-3



NL-201JC-10



NL-331JC

卓上シーラー・・・インパルス溶断タイプ

●丸線溶断タイプのヒーターでシールと溶断が同時にできます。
熱収縮フィルム(シュリンフィルム)に最適です。



NL-201JR



NL-301JR



機種名	ヒーター
NL-201JR	丸線×200mm
NL-301JR	丸線×300mm

卓上シーラー・・・両面インパルスタイプ

●アルミラミネートガゼット袋のシールが可能。
●両面ヒーターで上下の加熱により強力きれいにシールができます。
●「両面・下側」のヒーター切替えスイッチで多くのシートに対応。



新発売



機種名	シール寸法
NL-201JW-10	10×200mm

豊富なバリエーションから工業用、商業用、農業用、家庭用、理化学、医療、食品関係など様々な分野、用途にお使いいただけます。

スタンドシーラー…インパルスタイプ

- ペダルを踏むだけで圧着できるので、袋を両手で持って作業ができます。
- 立ち作業、大きめな袋のシールに最適です。

機種名	シール寸法
NL-302PS	2.5×300mm
NL-452PS	2.5×450mm

機種名	シール寸法
NL-602PS	2.5×600mm
NL-452PS-5	5×450mm



NL-302PS



NL-452PS




NL-602PS



NL-452PS-5

スタンドシーラー…両面インパルスタイプ

- ヒーター両面方式なので厚手のガゼット、ラミネート袋に最適です。



ヒーター部

NL-336SW-5

シール寸法
5×300mm

ヒートシーラー

- 温度調節と両面ダイレクトヒーターにより、アルミラミネート袋など強力に圧着できます。
- 網目のシールで幅は10mmとなります。



NL-322DH

シール寸法
10×290mm

重量テーブル

- 20kgまでの重量物のシール時に便利です。



NPJ-20
(スタンドシーラー用別売部品)

スタンドパイプに取り付け、上下調整ができるので最適なシール位置が確保できます。



取付例

オートシーラー…インパルスタイプ

- オート機能は電子回路によりシール、冷却、サイクルの調節ができ作業効率をよくします。
- フットスイッチによりマニュアル動作もできます。
- 強力ソレノイドにより、シール圧力を発生させ、均一で確実なシールが自動でできます。



NL-601PA-5

機種名	シール寸法
NL-451PA-5	5×450mm
NL-451PA-10	10×450mm
NL-601PA-5	5×600mm

注) 差込プラグはL型プラグで専用コンセントが付属されます。また、20Aの配線が必要となります。

フリーハンドシーラー…インパルスタイプ

- 外装版はステンレス仕様で衛生的。医療、食品関係に最適です。
- 2種類のヒーター交換(2.4と5mm幅)で用途拡大。
- テフロンシートは巻き取り方式です。



両手で袋を持ったままテーブルを押すだけ!!



機種名	シール寸法(ヒーター交換式)
NL-250FH	2.4×245mm 5×245mm

ピンレット…ヒートタイプ

- こてタイプで持ち運びも手軽です。



NS-30 NS-50

機種名	シール寸法
NS-30	3×∞mm
NS-50	3×∞mm

仕 様

●卓上シーラー ●卓上シーラー(カッター付) ●卓上シーラー(溶断タイプ) ●フリーハンドシーラー ●スタンドシーラー ●オートシーラー ●ヒートシーラー ●ビニレット

	機 種 名	加熱方式	シール寸法mm (幅×長さ)	電圧 (V)	電力 (W)	接着部の 温度(℃)	シール 時間(sec)	質量 (kg)	機械寸法mm (幅×奥行×高さ)	テーブル寸法 mm(幅×奥行)	プラグ 形状	付 属 品
	NL-101J	インパルス	2×100	100	210	約120	0.3~1.3	1.6	78×227×180	—	①	
	NL-201J	インパルス	2×200	100	400	約140	0.3~1.3	2.5	75×318×210	—	①	ヒーター×2本 テフロンシート×2枚
	NL-301J	インパルス	2.5×300	100	660	約170	0.3~2.0	3.9	82×445×280	—	①	
	NL-332J-5	インパルス	5×300	100	920	約220	0.3~2.0	4.5	82×445×280	—	①	
	NL-450K	インパルス	2.5×450	100	720	約180	0.3~1.5	7.0	124×649×238	—	①	ヒーター×2本 テフロンシート×2枚 電流ヒューズ×1本
	NL-600K	インパルス	2.5×600	100	900	約210	0.3~1.5	10	124×798×238	—	①	
	NL-201JC-3	インパルス	3×200	100	600	約220	0.3~2.0	4.2	82×375×270	—	①	ヒーター×2本 テフロンシート×2枚 カッター刃×1枚
New	NL-201JC-10	インパルス	10×200	100	950	約200	0.3~1.5	4.8	82×375×270	—	①	
	NL-331JC	インパルス	2×300	100	560	約190	0.3~2.0	4.4	82×468×280	—	①	
	NL-201JR	インパルス	長さ 200	100	510	約190	0.3~1.3	2.5	75×318×210	—	①	溶断ヒーター×2本 テフロンシート×2枚 テフロン粘着テープ×2枚 シリコン粘着テープ×1枚
	NL-301JR	インパルス	長さ 300	100	820	約200	0.3~1.0	3.9	82×445×280	—	①	
	NL-250FH	インパルス	2.4×245	100	750	2.4mm(約170) 5mm(約230)	0.3~1.5	6.9	310×310×130	300×120	①	
New	NL-201JW-10	インパルス	10×200	100	1200	約260	0.3~1.5	11	275×375×212	—	①	ヒーター×2.4mm×1本 ヒーター×5mm×1本 電流ヒューズ×1本
	NL-302PS	インパルス	2.5×300	100	470	約260	0.3~2.0	19	380×375×920	300×145	①	
	NL-452PS	インパルス	2.5×450	100	630	約260	0.3~2.0	20	520×350×920	370×145	①	ヒーター×2本 電流ヒューズ 20A1本
	NL-602PS	インパルス	2.5×600	100	820	約260	0.3~2.0	21	670×360×920	450×145	①	
	NL-452PS-5	インパルス	5×450	100	1380	約240	0.3~1.5	22	520×400×920	455×120	①	ヒーター×2本 電流ヒューズ×1本
	NL-336SW-5	両面インパルス	5×300	100	1440	約300	0.3~1.5	21	420×400×920	300×145	①	
	NL-451PA-5	インパルス	5×450	100	1200	約260	0.3~2.5	22	520×370×190	370×145	①	ヒーター×2本 電流ヒューズ 1A, 20A各1本 ※451PA-10は 1A, 30A各1本
	NL-451PA-10	インパルス	10×450	100	1680	約290	0.3~2.5	23	520×370×190	370×145	①	
	NL-601PA-5	インパルス	5×600	100	1450	約320	0.3~2.5	24	670×370×190	450×145	①	
	NL-322DH	両面ヒート	10×290	100	300	室温~200	—	18	365×280×920	300×145	①	
	NS-30	ヒート	3×∞	100	30	約210	—	0.18	270(長さ)	—	①	セロハン×1枚
	NS-50	ヒート	3×∞	100	50	約210	—	0.18	270(長さ)	—	①	

注) 差込プラグはL型プラグで専用コンセントが付属されます。また、20Aの配線が必要となります。

交換用消耗部品(別売品)

機 種 名	交換用ヒーター	交換用テフロン
	入数	入数
NL-101J(P)	NPH-101	NPT-100
NL-201J(P)	NPH-201	NPT-201
NL-301J(P)	NPH-301	NPT-301
NL-332J-5	NPH-332	NPT-301
NL-450K	NPH-455	NPT-455
NL-600K	NPH-611	NPT-611
NL-201J(P)C-3	NPH-201-3	NPT-210
NL-201JC-10	NPH-201-10	NPT-210
NL-331JC(P)C	NPH-331	NPT-331
NL-201JR	NPH-201R	NPT-201
NL-301JR	NPH-301R	NPT-301
NL-301PS/302PS	NPH-311	NPT-311
NL-451PS/452PS	NPH-451	NPT-450
NL-451PS/452PS-5	NPH-451-5	NPT-450
NL-601PS/602PS	NPH-601	NPT-601
NL-336SW-5/336SW-5	NPH-335	NPT-310
NL-201JW-10	NPH-201JW	NPT-201JW
NL-451PA-5	NPH-451-5	NPT-450
NL-451PA-10	NPH-451-10	NPT-450
NL-601PA-5	NPH-601-5	NPT-601
NL-250FH	NPH-250-2.4	NPT-250
	NPH-250-5	

シール能力(参考)

単位mm


機 種 名	ポリエチレン(PE)	ポリプロピレン(PP)	その他ラミネート
NL-101J	0.2	0.2	0.1
NL-201J			
NL-301J	0.4	0.25	0.3
NL-331JC			
NL-201JC-3			
NL-201JC-10	0.4	0.3	0.4
NL-452PS-5			
NL-201JW-10			
NL-332J-5			
NL-450K			
NL-600K			
NL-302PS			
NL-452PS	0.6	0.4	0.5
NL-602PS			
NL-336SW-5			
NL-451PA-5			
NL-451PA-10			
NL-601PA-5			
NL-250FH	0.4	0.25	0.3

※NL-201JC-10アルミラミネート2枚まで(シート枚数厚計0.4mmまで)
NL-201JW-10アルミラミネートガセット袋(シート枚数厚計0.5mmまで)
他機種はラミネートは別途ご相談ください。

溶断用パーツセット(別売品)

機 種 名	型 番	セット内容
NL-201JR	NPS-201R	溶断ヒーター×2本 テフロンシート×2枚 テフロン粘着テープ×2枚 シリコン粘着テープ×1枚
NL-301JR	NPS-301R	

寸法の見方

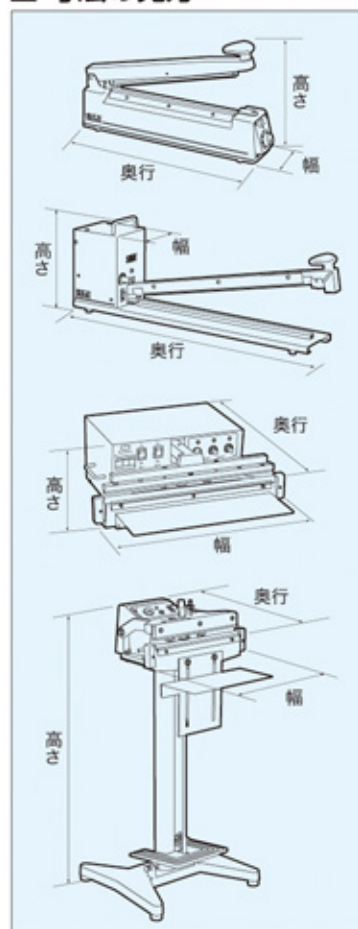

安全に関するご注意

本書のご使用方法については、
専用の取扱説明書を必ずお読みください。

- 火災・爆発性引火物、燃えやすい物のあるところでは使用しない。
- 修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理は行わない。また、改造はしない。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりはしない。
- 水の中や、水につけたり、水をかけたりしない。
- 20A以上のコンセントを単独で使う。
- 使用中はシール部に触れない。
- テフロンが破損したまま使用しない。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。
- ヒーター部にドラバーなどの金属物で触れない。
- 使用時以外は差込みプラグを必ずコンセントから抜く。
- 本器の使用目的(シール用)以外に使わない。

より確かなものを……

SURE

株式会社 石崎電機製作所

本 社
〒111-0041 東京都台東区元浅草1-15-15

商品センター
〒340-0807 埼玉県八潮市新町9番地
TEL. 048(931)3110

東京営業所
〒111-0041 東京都台東区元浅草1-15-15
TEL. 03(5828)6361

大阪営業所
〒550-0013 大阪市西区新町1-25-7
TEL. 06(6541)3893

- 型番、仕様は一部改良のため変更する場合がありますのでご了承ください。
- このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたずねください。

親切とサービスをお届けする店