

概要と特長



- 機器の軽量化に貢献する軽量設計です。
- キャップにゴムスリーブが内蔵されており、作業性に優れています。
- 耐衝撃性に優れ、電気絶縁材料として十分な性能をもったABS樹脂を使用しています。
- 汎用タイプで各種ケーブル配線に広くご利用いただけます。

RoHS

鉛フリー

ハロゲンフリー


IP67

仕様

形番	適合ケーブル 外径	ねじ(参考)		取付穴径	取付板厚(最大)	梱包数量(個)
		管用平行ねじの呼称	厚鋼電線管ねじの呼称			
SK-12S	φ4.5~φ 8.5	G1/2	CTG16	φ22	4	小箱 20 大箱 100
SK-12M	φ6.5~φ10.5					
SK-12L	φ8.5~φ12.5					
SK-14L	φ10.5~φ14.5					
※SK-14F	 φ3.0~φ4.0			φ22	4	小箱 20 大箱 100

単位:mm

構成図

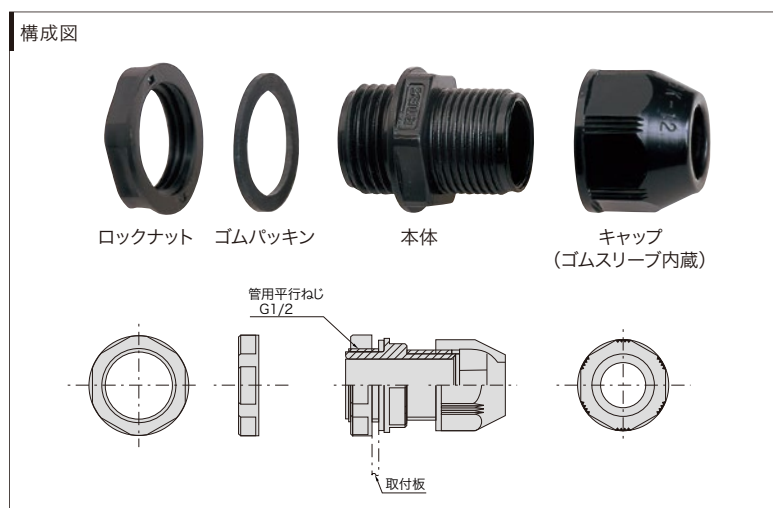

材 質

本体、キャップ : ABS樹脂
 ロックナット : ABS樹脂
 ゴムスリーブ : EPTゴム
 ゴムパッキン : EPTゴム
 使用温度範囲 : -30℃~ 60℃

※ SK-14Fは、ゴムスリーブが5ツ穴で、詰栓付です。
 ※ CAD図面はWebで公開しています。(http://www.seiwa.co.jp)