

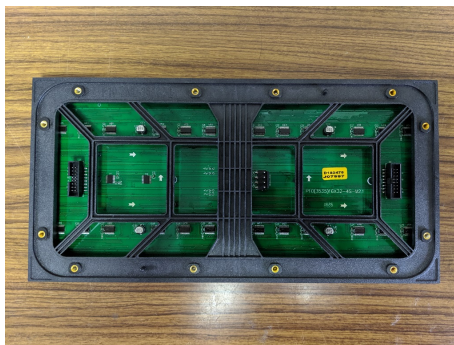


■SMD3535-32x16-P10-S4 仕様書

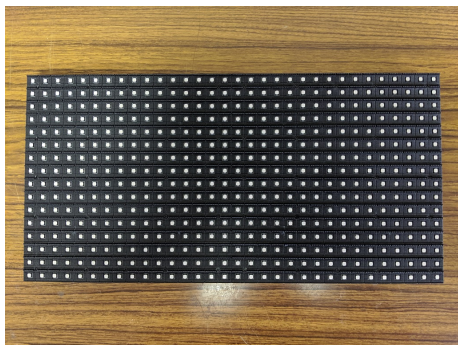


HUB75 コネクタ仕様



- インタフェース : HUB75
- ドット数 : 32x16フルカラー
- ドットピッチ : 10mm
- サイズ : 320mmx160mm
- ドライブメソッド : 1/4
- 駆動電圧 : 5V
- 最大消費電力 : 700W/m²
- 添付品 : MIL16ケーブルx1 防水ゴムリングx1
接続ケーブル(二股)x1 接続ケーブル(LMC用)x1

■SMD3535-32x16-P10-S4 セクションパターン

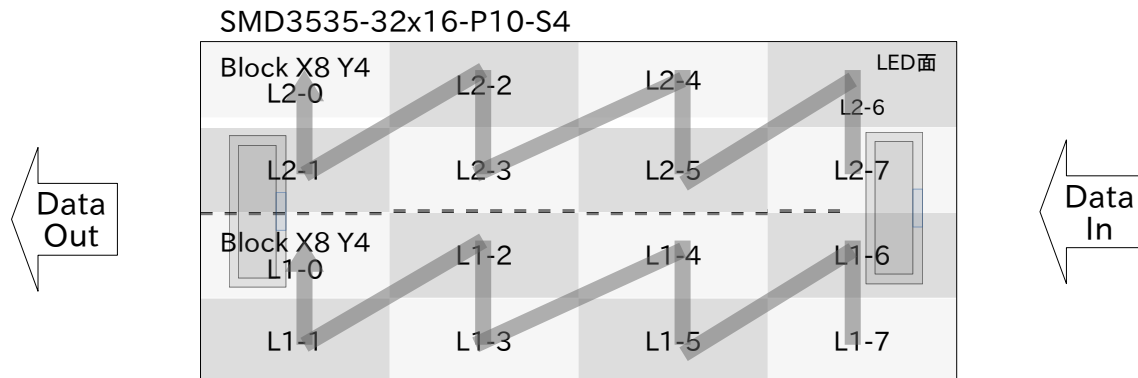

■Block X8 Y4 ブロック内LED配置

Y0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Y=1 X=0~7								
	Y=2 X=0~7								
	Y=3 X=0~7								

Yをセクション切替信号(ABCD)で切り替える
b0000~b1111 (0-15)

■ブロック名称のフォーマット

L[ID]-[SR] 例:L1-2

- L : ライン
- [ID] : HUB75のR1,R2の添え字に対応
- [SR] : シフトレジスタの書き込み順