



CUT

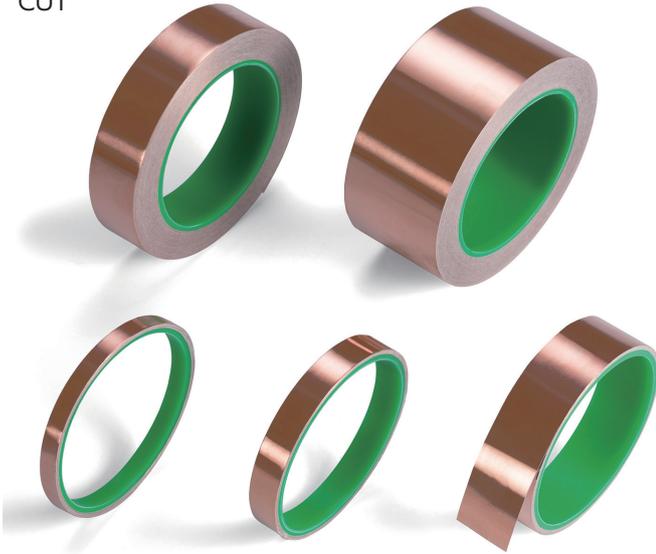


ALT

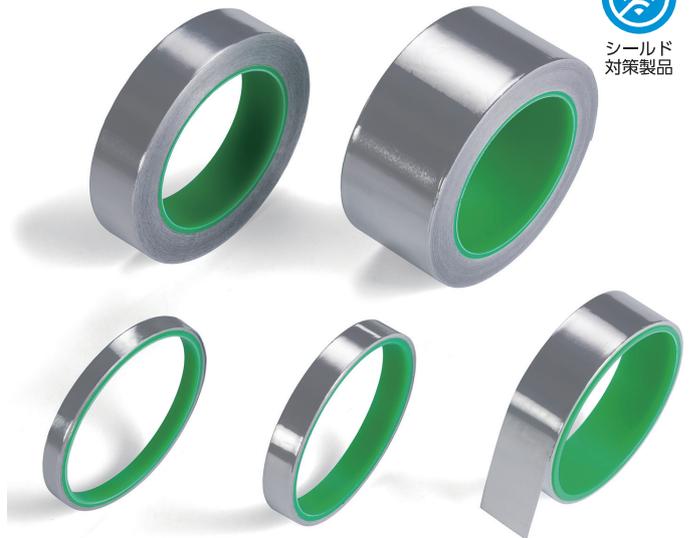

- フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です。
- 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとることが出来ます。
- 銅箔テープCUTは、金属箔面にハンダ付けが出来ます。

■ 構造



用途

- 筐体のグラウンディング、シールドイング。
- ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールドイング。
- EMIシールドルーム。
- シールド特性測定時の緊急対策として最適です。

タイプ	銅箔 (圧延)	アルミ箔
金属箔厚さ(μm)	36	50
粘着層厚さ(μm)	24	50
製品厚さ(μm)	60	100
接着力(gf/25mm) 180°ピール対SUS	1100	1100
接触抵抗値(Ω/25mm/2kgf)	0.05	0.05

銅箔テープ

型番・寸法・標準価格

型番	巾	長さ(巻)	自重(g)	標準価格(税別)
CUT 8- 2S	8.0	2m	12.8	340
CUT13- 2S	13.0	2m	20.4	520
CUT25- 2S	25.0	2m	41.0	910
CUT 8-20L	8.0	20m	80.5	1,360
CUT13-20L	13.0	20m	123.7	2,160
CUT25-20L	25.0	20m	236.7	3,410
CUT50-20L	50.0	20m	481.9	7,260

アルミ箔テープ

型番・寸法・標準価格

型番	巾	長さ(巻)	自重(g)	標準価格(税別)
ALT 8- 2S	8.0	2m	10.8	220
ALT13- 2S	13.0	2m	16.4	280
ALT25- 2S	25.0	2m	31.2	470
ALT 8-20L	8.0	20m	52.9	580
ALT13-20L	13.0	20m	85.3	850
ALT25-20L	25.0	20m	164.5	1,650
ALT50-20L	50.0	20m	328.5	3,320