

TAKACHI

新型アルミケースが**14タイプ**に!

NEW TYPE アルミ開閉ボックスタイプ



NEW TYPE ラックマウントケースタイプ



高さ**177タイプ**が追加となり、サイズ展開拡大!



NEW SIZE

スタンダードタイプ

パネル脱着タイプ

コーナーガード付タイプ


コントロールボックスタイプ





- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 外枠4面がアルミ押出材の側板で構成された取手付の19インチラックマウントケースです。
- フラットな外観で強度と高級感のあるラックケースです。
- 高さ4サイズ・奥行き7サイズの計28サイズ、色仕様4色から選択可能です。
- 音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用いただけます。

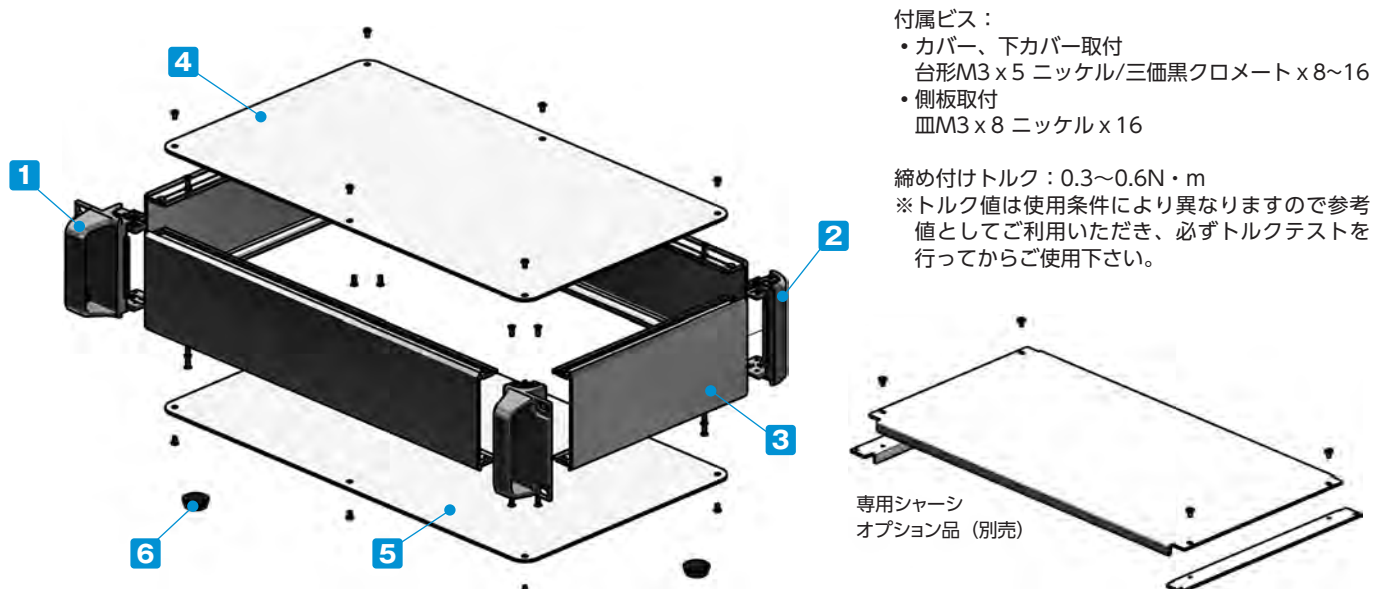

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	取手付マウントブラケット	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
2	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
3	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
4	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック


ケース型番は、下記 **1**～**2** の項目を選択し、決定して下さい。

1 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス (シルバー / ニッケル)
(ブラック / 三価黒クロメート)



H 六角 (シルバー / ニッケル)
(ブラック / 三価黒クロメート)



六角レンチ付

※ビスの色はカバー・下カバーの色と同色となります。

2 カラー 選択

下記4タイプの色からご選択下さい。

S S



S B



B S




B B



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと①～②の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUXR



H-W-D サイズ

下記型番・寸法表を参照



①ビス

P / H



②カラー

SS / SB / BS / BB

型番例：H88・W430・D250mm、六角ビス、SBカラーの場合

→ **AUXR 88-43-25 H-SB**

型番・寸法・標準価格


■ □-□□には、取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUXR 44-43-16□-□□	44	430	160	1.6	13,530
AUXR 44-43-20□-□□	44	430	200	1.8	14,700
AUXR 44-43-25□-□□	44	430	250	2.1	15,720
AUXR 44-43-30□-□□	44	430	300	2.4	16,710
AUXR 44-43-36□-□□	44	430	360	2.7	18,460
AUXR 44-43-43□-□□	44	430	430	3.1	20,570
AUXR 44-43-50□-□□	44	430	500	3.5	22,590
AUXR 88-43-16□-□□	88	430	160	2.0	15,060
AUXR 88-43-20□-□□	88	430	200	2.3	16,470
AUXR 88-43-25□-□□	88	430	250	2.6	17,530
AUXR 88-43-30□-□□	88	430	300	2.9	18,590
AUXR 88-43-36□-□□	88	430	360	3.3	20,510
AUXR 88-43-43□-□□	88	430	430	3.7	22,970
AUXR 88-43-50□-□□	88	430	500	4.2	25,200
AUXR133-43-16□-□□	132.5	430	160	2.6	17,850
AUXR133-43-20□-□□	132.5	430	200	2.9	19,160
AUXR133-43-25□-□□	132.5	430	250	3.2	20,320
AUXR133-43-30□-□□	132.5	430	300	3.6	21,500
AUXR133-43-36□-□□	132.5	430	360	4.0	23,730
AUXR133-43-43□-□□	132.5	430	430	4.6	26,230
AUXR133-43-50□-□□	132.5	430	500	5.1	28,600
AUXR177-43-16□-□□	177	430	160	3.0	20,590
AUXR177-43-20□-□□	177	430	200	3.4	22,050
AUXR177-43-25□-□□	177	430	250	3.8	23,350
AUXR177-43-30□-□□	177	430	300	4.2	24,690
AUXR177-43-36□-□□	177	430	360	4.6	27,200
AUXR177-43-43□-□□	177	430	430	5.2	29,780
AUXR177-43-50□-□□	177	430	500	5.7	32,300

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

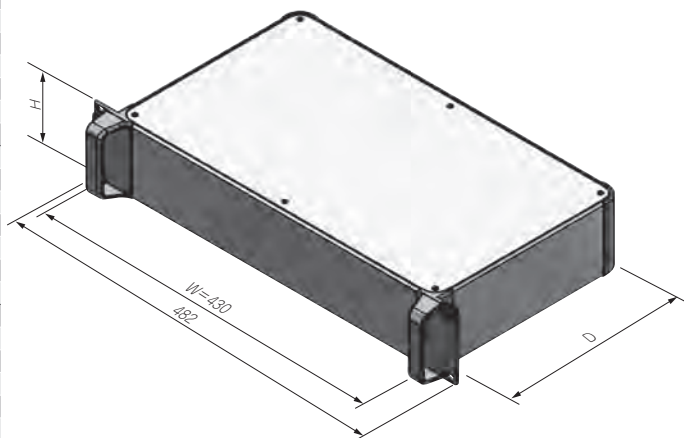

オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47




ラック取付化粧ビス
RTシリーズ
詳細はホームページをご覧ください



ラック取付化粧ビス
RZシリーズ
詳細はホームページをご覧ください




シールド
対策製品

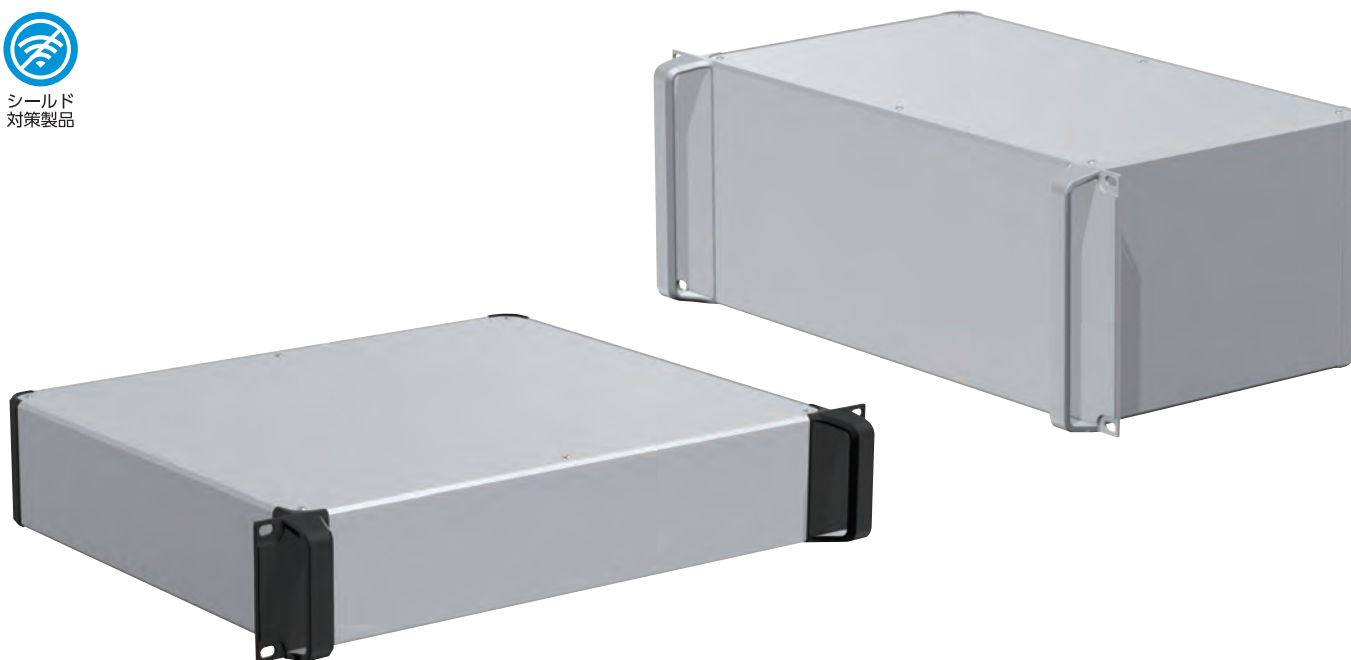

- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は**5%割引**致します。

- 上下カバーの嵌合部にシールドガasketを付けたEMCシールドタイプの取付19インチラックマウントケースです。
- 外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットで強度のあるラックケースです。
- 高さ4サイズ・奥行き7サイズの計28サイズ、色仕様2色から選択可能です。
- 音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用いただけます。

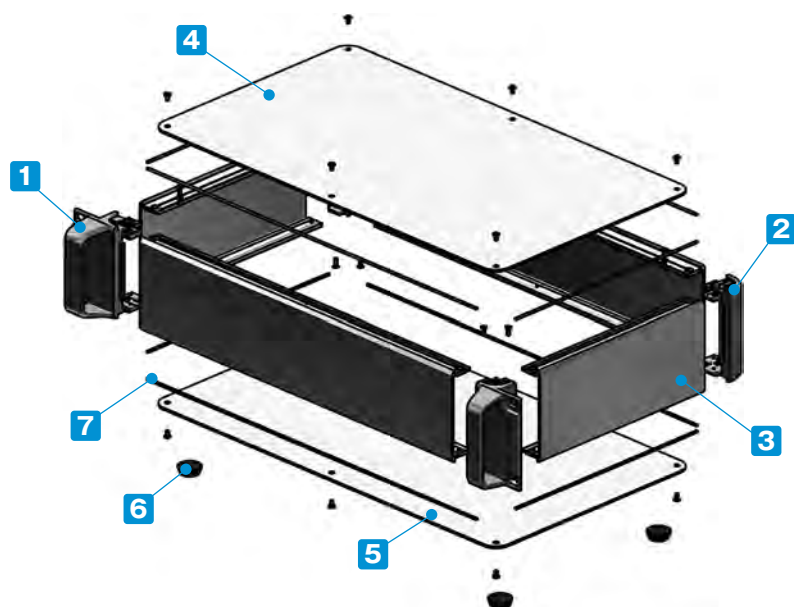


付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル×8～16
- ・側板取付
皿M3×8 ニッケル×16

締め付けトルク：0.3～0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

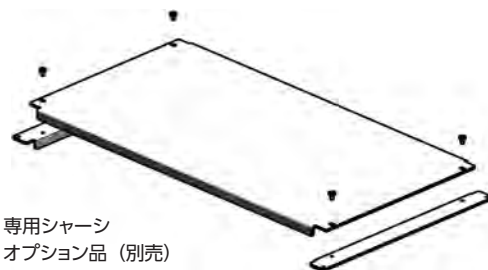

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	取付付マウントブラケット	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
2	コーナブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
3	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装（内部無処理）
4	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
5	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック
7	EMCシールドガasket	8	導電性繊維（UL94V-0）	メタリックグレー


ケース型番は、下記 **1**～**2** の項目を選択し、決定して下さい。

1 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス (シルバー / ニッケル)



H 六角 (シルバー / ニッケル)



六角レンチ付

2 カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

S **S**




S **B**



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと①～②の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUXRE



H-W-D サイズ

下記型番・寸法表を参照



①ビス

P / H



②カラー

SS / SB

型番例 : H88・W430・D250mm、六角ビス、SBカラーの場合


➔ **AUXRE 88-43-25 H-SB**

型番・寸法・標準価格 ■ □・□□には、取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUXRE 44-43-16□-□□	44	430	160	2.0	15,050
AUXRE 44-43-20□-□□	44	430	200	2.3	16,060
AUXRE 44-43-25□-□□	44	430	250	2.6	16,990
AUXRE 44-43-30□-□□	44	430	300	2.9	17,940
AUXRE 44-43-36□-□□	44	430	360	3.3	19,430
AUXRE 44-43-43□-□□	44	430	430	3.7	21,220
AUXRE 44-43-50□-□□	44	430	500	4.2	23,290
AUXRE 88-43-16□-□□	88	430	160	2.0	17,790
AUXRE 88-43-20□-□□	88	430	200	2.3	18,920
AUXRE 88-43-25□-□□	88	430	250	2.6	19,890
AUXRE 88-43-30□-□□	88	430	300	2.9	20,860
AUXRE 88-43-36□-□□	88	430	360	3.3	22,350
AUXRE 88-43-43□-□□	88	430	430	3.7	24,380
AUXRE 88-43-50□-□□	88	430	500	4.2	26,360
AUXRE133-43-16□-□□	132.5	430	160	2.6	20,850
AUXRE133-43-20□-□□	132.5	430	200	2.9	21,970
AUXRE133-43-25□-□□	132.5	430	250	3.3	23,090
AUXRE133-43-30□-□□	132.5	430	300	3.6	24,040
AUXRE133-43-36□-□□	132.5	430	360	4.1	25,810
AUXRE133-43-43□-□□	132.5	430	430	4.6	27,800
AUXRE133-43-50□-□□	132.5	430	500	5.1	30,140
AUXRE177-43-16□-□□	177	430	160	3.0	24,630
AUXRE177-43-20□-□□	177	430	200	3.4	25,970
AUXRE177-43-25□-□□	177	430	250	3.8	27,210
AUXRE177-43-30□-□□	177	430	300	4.2	28,470
AUXRE177-43-36□-□□	177	430	360	4.6	30,630
AUXRE177-43-43□-□□	177	430	430	5.2	33,020
AUXRE177-43-50□-□□	177	430	500	5.8	35,840

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

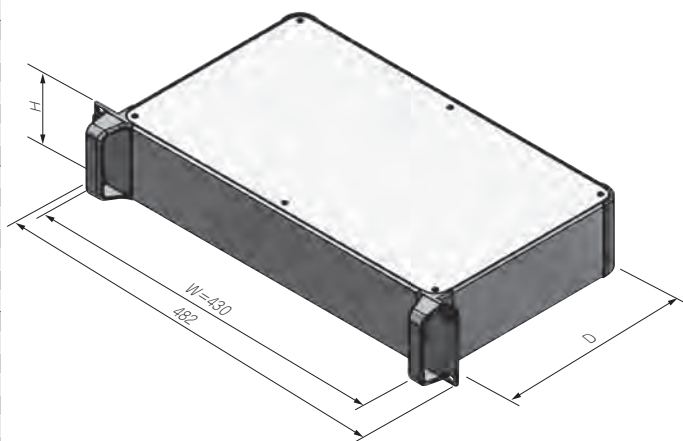

オプション部品 (別売)




専用シャーシ
AUCシリーズ P47



ラック取付化粧ビス
RTシリーズ
詳細はホームページをご覧ください



ラック取付化粧ビス
RZシリーズ
詳細はホームページをご覧ください

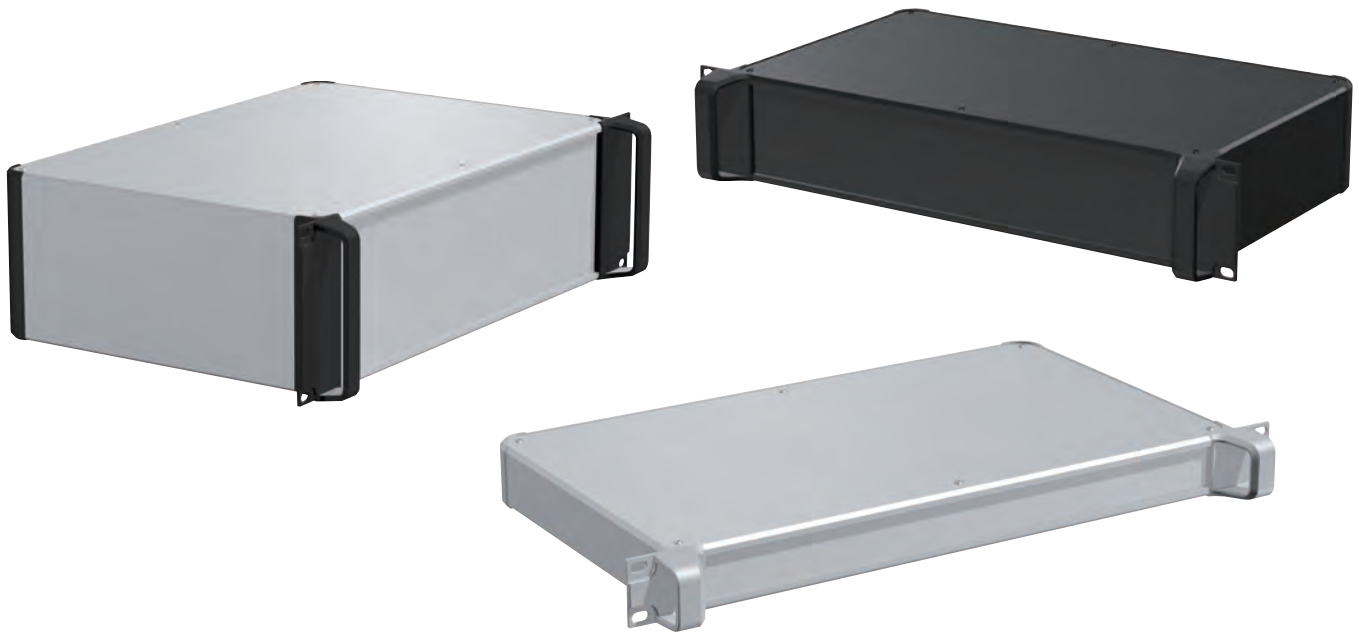


- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。

■ 高さ4サイズ・奥行き7サイズの計28サイズ、色仕様4色から選択可能です。

■ 音響・映像機器、通信機器、ラックmount PC、測定器など様々な用途にご利用いただけます。

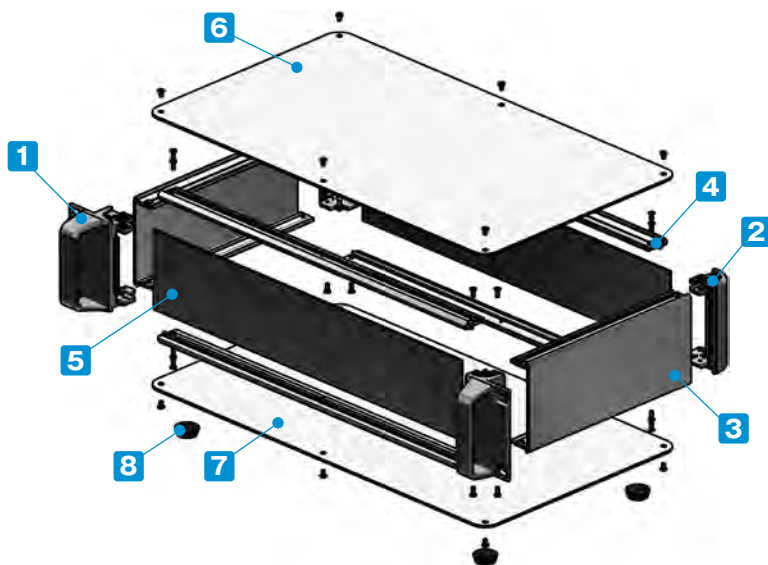


付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル/三価クロメート×8~16
- ・フレーム、側板取付
皿M3×8 ニッケル×16

締め付けトルク：0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

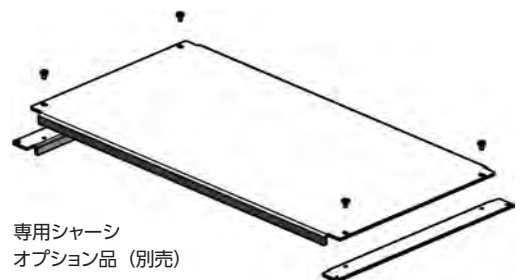

専用シャーシ
オプション品（別売）

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	取手付マウントブラケット	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
2	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
3	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
4	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
7	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
8	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック


ケース型番は、下記 **1**～**2** の項目を選択し、決定して下さい。

1 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス (シルバー / ニッケル)
(ブラック / 三価黒クロメート)



H 六角 (シルバー / ニッケル)
(ブラック / 三価黒クロメート)



六角レンチ付

※ビスの色はカバー・下カバーの色と同色となります。

2 カラー 選択

下記4タイプの色からご選択下さい。


S S



S B



B S




B B



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと①～②の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUR



H-W-D サイズ

下記型番・寸法表を参照



①ビス

P / H



②カラー

SS / SB / BS / BB

型番例：H88・W430・D250mm、六角ビス、BSカラーの場合

→ **AUR 88-43-25 H-BS**

型番・寸法・標準価格


■ □-□-□には、取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUR 44-43-16□-□□	44	430	160	1.5	14,120
AUR 44-43-20□-□□	44	430	200	1.8	15,270
AUR 44-43-25□-□□	44	430	250	2.0	16,250
AUR 44-43-30□-□□	44	430	300	2.3	17,220
AUR 44-43-36□-□□	44	430	360	2.7	19,120
AUR 44-43-43□-□□	44	430	430	3.1	21,190
AUR 44-43-50□-□□	44	430	500	3.5	22,530
AUR 88-43-16□-□□	88	430	160	1.9	15,840
AUR 88-43-20□-□□	88	430	200	2.1	16,740
AUR 88-43-25□-□□	88	430	250	2.5	17,780
AUR 88-43-30□-□□	88	430	300	2.8	18,820
AUR 88-43-36□-□□	88	430	360	3.2	20,830
AUR 88-43-43□-□□	88	430	430	3.6	23,270
AUR 88-43-50□-□□	88	430	500	4.1	24,760
AUR133-43-16□-□□	132.5	430	160	2.3	17,960
AUR133-43-20□-□□	132.5	430	200	2.6	19,260
AUR133-43-25□-□□	132.5	430	250	2.9	20,400
AUR133-43-30□-□□	132.5	430	300	3.3	21,560
AUR133-43-36□-□□	132.5	430	360	3.7	23,750
AUR133-43-43□-□□	132.5	430	430	4.2	26,230
AUR133-43-50□-□□	132.5	430	500	4.7	27,920
AUR177-43-16□-□□	177	430	160	2.6	21,310
AUR177-43-20□-□□	177	430	200	2.9	22,770
AUR177-43-25□-□□	177	430	250	3.3	24,080
AUR177-43-30□-□□	177	430	300	3.7	25,430
AUR177-43-36□-□□	177	430	360	4.2	27,940
AUR177-43-43□-□□	177	430	430	4.7	30,550
AUR177-43-50□-□□	177	430	500	5.3	32,720

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

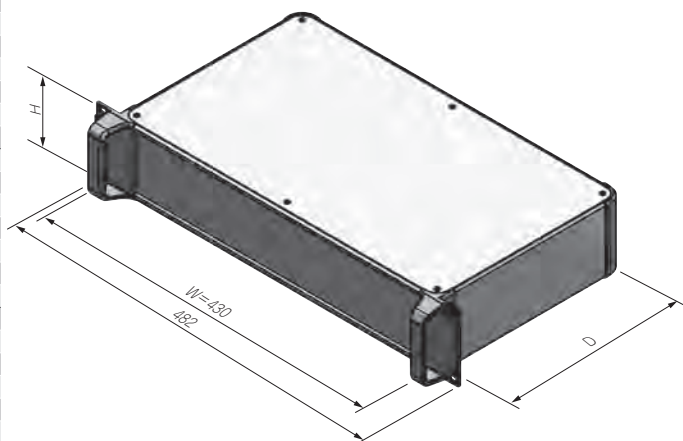

オプション部品 (別売)



専用シャーシ
AUCシリーズ P47



ラック取付化粧ビス
RTシリーズ
詳細はホームページをご覧ください



ラック取付化粧ビス
RZシリーズ
詳細はホームページをご覧ください



■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはホームページをご覧ください。


■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。

■ 高さ44、177の2タイプが追加となり、高さ5サイズ・幅8サイズ・奥行き7サイズの計135サイズ、色仕様4色から選択可能です。

■ 滑り止め足はエラストマー製ゴム足タイプ・アルマイト処理された高級感のあるアルミ足タイプから選択可能です。

■ 産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など様々な用途にご利用いただけます。

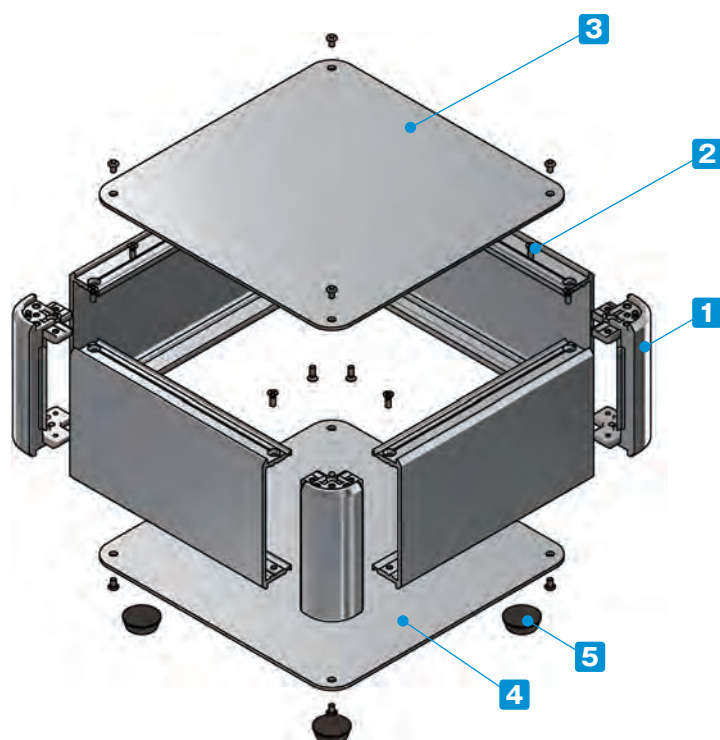


付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル/三価黒クロメート x 8~16
- ・側板取付
皿M3×8 ニッケル x 16
- ・アルミ足取付
バインドM4×8 三価黒クロメート x 4

締め付けトルク：0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

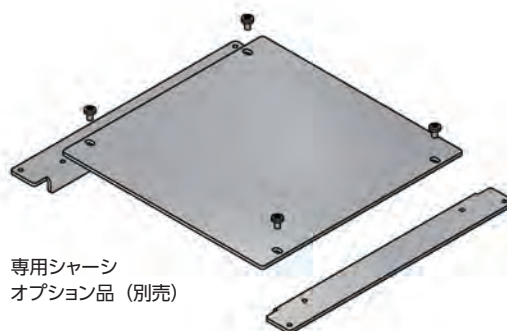

専用シャーシ
オプション品（別売）

構成内容


No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
2	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
4	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	貼付ゴム足 / アルミ足	4	合成ゴム / アルミ	ブラック（ゴム足）・アルマイト（アルミ足）

ケース型番は、下記 **1**～**3** の項目を選択し、決定して下さい。

1 滑り止め足仕様選択**R** ゴム足（ブラック）**A** アルミ足（シルバー／アルマイト）
（ブラック／アルマイト）

※アルミ足の色は下カバーと同色となります。

※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択**P** プラス（シルバー／ニッケル）
（ブラック／三価黒クロメート）**H** 六角（シルバー／ニッケル）
（ブラック／三価黒クロメート）

六角レンチ付

※ビスの色はカバー・下カバーの色と同色となります。

3 カラー 選択

下記4タイプの色からご選択下さい。

S S**S B****B X****B B**

型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと①～③の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUX

□ - □ - □

H-W-D サイズ

41～42ページ型番・寸法表を参照


□ □ - □ □

①足 ②ビス**R / A P / H****③カラー****SS / SB / BX / BB**

型番例：H66・W250・D250mm、ゴム足、六角ビス、BXカラーの場合

➡ **AUX 66-25-25 RH-BX**


オプション部品（別売）

専用シャーシ
AUCシリーズ P47コーナーガード
AUCGシリーズ P48エラストマー取手
FM200
詳細はホームページをご覧くださいアルミ取手
OHシリーズ
詳細はホームページをご覧くださいモニターアーム
MARシリーズ
詳細はホームページをご覧ください

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

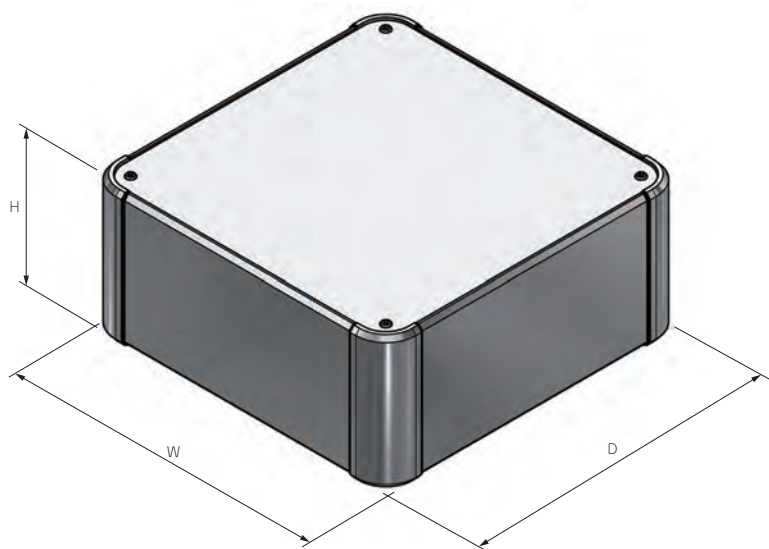■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。
ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



アルミ足



型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUX 44-16-16□□-□□	44	160	160	0.7	8,800	10,180
NEW AUX 44-20-16□□-□□	44	200	160	0.8	9,310	10,700
NEW AUX 44-20-20□□-□□	44	200	200	0.9	9,940	11,320
NEW AUX 44-25-16□□-□□	44	250	160	1.0	10,110	11,550
NEW AUX 44-25-20□□-□□	44	250	200	1.1	10,810	12,240
NEW AUX 44-25-25□□-□□	44	250	250	1.3	11,940	13,370
NEW AUX 44-30-16□□-□□	44	300	160	1.1	10,630	12,060
NEW AUX 44-30-20□□-□□	44	300	200	1.3	11,420	12,850
NEW AUX 44-30-25□□-□□	44	300	250	1.5	12,700	14,120
NEW AUX 44-30-30□□-□□	44	300	300	1.7	13,710	15,140
NEW AUX 44-36-16□□-□□	44	360	160	1.3	11,710	13,130
NEW AUX 44-36-20□□-□□	44	360	200	1.5	12,340	13,770
NEW AUX 44-36-25□□-□□	44	360	250	1.7	13,850	15,280
NEW AUX 44-36-30□□-□□	44	360	300	2.0	15,280	16,710

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUX 44-36-36□□-□□	44	360	360	2.2	16,890	18,310
NEW AUX 44-43-16□□-□□	44	430	160	1.5	12,690	14,140
NEW AUX 44-43-20□□-□□	44	430	200	1.7	13,830	15,270
NEW AUX 44-43-25□□-□□	44	430	250	2.0	14,830	16,280
NEW AUX 44-43-30□□-□□	44	430	300	2.3	15,820	17,250
NEW AUX 44-43-36□□-□□	44	430	360	2.6	17,620	19,050
NEW AUX 44-43-43□□-□□	44	430	430	3.0	19,730	21,170
NEW AUX 44-50-30□□-□□	44	500	300	2.6	18,200	19,670
NEW AUX 44-50-36□□-□□	44	500	360	3.0	19,860	21,350
NEW AUX 44-50-43□□-□□	44	500	430	3.4	21,810	23,290
NEW AUX 44-50-50□□-□□	44	500	500	3.9	24,910	26,400
NEW AUX 44-60-36□□-□□	44	600	360	3.5	22,030	23,520
NEW AUX 44-60-43□□-□□	44	600	430	4.0	24,500	25,980

型番・寸法・標準価格


型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUX 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	9,030	10,480
AUX 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	9,590	11,030
AUX 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.1	10,230	11,680
AUX 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2	10,420	11,910
AUX 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.3	11,160	12,650
AUX 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.5	12,330	13,820
AUX 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.3	10,970	12,460
AUX 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5	11,820	13,310
AUX 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.7	13,130	14,620
AUX 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0	14,240	15,740
NEW AUX 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.4	12,170	13,590
AUX 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.7	12,810	14,300
AUX 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0	14,400	15,880
AUX 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.2	15,920	17,430
AUX 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6	17,620	19,100
NEW AUX 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.7	13,170	14,630
AUX 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.0	14,540	16,050
AUX 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.3	15,610	17,100
AUX 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.6	16,650	18,140
AUX 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0	18,490	20,000
AUX 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4	20,920	22,410
AUX 66-50-30□□-□□	66	500	300	2.9	19,200	20,740
AUX 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.3	20,870	22,420
AUX 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.8	23,010	24,570
AUX 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3	26,410	27,950
AUX 66-60-36□□-□□	66	600	360	3.8	23,050	24,600
AUX 66-60-43□□-□□	66	600	430	4.4	25,900	27,450
AUX 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0	9,390	10,840
AUX 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.1	9,970	11,430
AUX 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3	10,660	12,110
AUX 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3	10,860	12,340
AUX 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5	11,620	13,110
AUX 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7	12,810	14,300
AUX 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5	11,430	12,930
AUX 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7	12,310	13,790
AUX 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9	13,650	15,140
AUX 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2	14,800	16,300
NEW AUX 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.6	12,690	14,110
AUX 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9	13,350	14,860
AUX 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2	14,960	16,460
AUX 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.4	16,530	18,030
AUX 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8	18,280	19,780
NEW AUX 88-43-16□□-□□	88	430	160	1.9	13,760	15,210
AUX 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2	15,140	16,640
AUX 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.5	16,230	17,720
AUX 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.8	17,310	18,800
AUX 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.2	19,200	20,700
AUX 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.6	21,680	23,160
AUX 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2	19,920	21,460
AUX 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6	21,660	23,210
AUX 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1	23,860	25,410
AUX 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6	27,320	28,860
AUX 88-60-36□□-□□	88	600	360	4.1	23,950	25,510
AUX 88-60-43□□-□□	88	600	430	4.7	26,860	28,400

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUX133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3	10,500	11,940
AUX133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.5	11,150	12,600
AUX133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.7	11,910	13,370
AUX133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.7	12,140	13,650
AUX133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.9	13,020	14,500
AUX133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.2	14,290	15,780
AUX133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.9	12,850	14,340
AUX133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.1	13,790	15,280
AUX133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.4	15,220	16,710
AUX133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.7	16,470	17,960
NEW AUX133-36-16□□-□□	132.5	360	160	2.2	14,360	15,790
AUX133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.4	15,000	16,510
AUX133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.7	16,700	18,200
AUX133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.1	18,370	19,860
AUX133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.4	20,280	21,770
NEW AUX133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.5	15,550	16,990
AUX133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.8	16,920	18,410
AUX133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.1	18,090	19,600
AUX133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.5	19,270	20,770
AUX133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.9	21,330	22,830
AUX133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.4	23,940	25,440
AUX133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.9	22,150	23,690
AUX133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.4	24,070	25,620
AUX133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.9	26,400	27,940
AUX133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.5	30,040	31,600
AUX133-60-36□□-□□	132.5	600	360	5.0	26,720	28,260
AUX133-60-43□□-□□	132.5	600	430	5.7	29,740	31,290
NEW AUX177-16-16□□-□□	177	160	160	1.5	12,470	14,030
NEW AUX177-20-16□□-□□	177	200	160	1.7	13,260	14,820
NEW AUX177-20-20□□-□□	177	200	200	1.9	14,160	15,720
NEW AUX177-25-16□□-□□	177	250	160	1.9	14,030	15,600
NEW AUX177-25-20□□-□□	177	250	200	2.2	15,000	16,570
NEW AUX177-25-25□□-□□	177	250	250	2.5	16,450	18,010
NEW AUX177-30-16□□-□□	177	300	160	2.2	15,120	16,710
NEW AUX177-30-20□□-□□	177	300	200	2.4	16,200	17,790
NEW AUX177-30-25□□-□□	177	300	250	2.8	17,830	19,420
NEW AUX177-30-30□□-□□	177	300	300	3.1	19,210	20,800
NEW AUX177-36-16□□-□□	177	360	160	2.5	16,730	18,300
NEW AUX177-36-20□□-□□	177	360	200	2.8	17,660	19,260
NEW AUX177-36-25□□-□□	177	360	250	3.1	19,540	21,120
NEW AUX177-36-30□□-□□	177	360	300	3.5	21,380	22,970
NEW AUX177-36-36□□-□□	177	360	360	3.9	23,560	25,160
NEW AUX177-43-16□□-□□	177	430	160	2.9	18,120	19,740
NEW AUX177-43-20□□-□□	177	430	200	3.2	19,610	21,200
NEW AUX177-43-25□□-□□	177	430	250	3.6	20,950	22,540
NEW AUX177-43-30□□-□□	177	430	300	4.0	22,290	23,880
NEW AUX177-43-36□□-□□	177	430	360	4.5	24,700	26,290
NEW AUX177-43-43□□-□□	177	430	430	5.0	27,330	28,930
NEW AUX177-50-30□□-□□	177	500	300	4.4	25,110	26,730
NEW AUX177-50-36□□-□□	177	500	360	5.0	27,340	28,960
NEW AUX177-50-43□□-□□	177	500	430	5.6	29,770	31,390
NEW AUX177-50-50□□-□□	177	500	500	6.2	33,610	35,220
NEW AUX177-60-36□□-□□	177	600	360	5.7	30,830	32,460
NEW AUX177-60-43□□-□□	177	600	430	6.4	33,810	35,450



シールド
対策製品

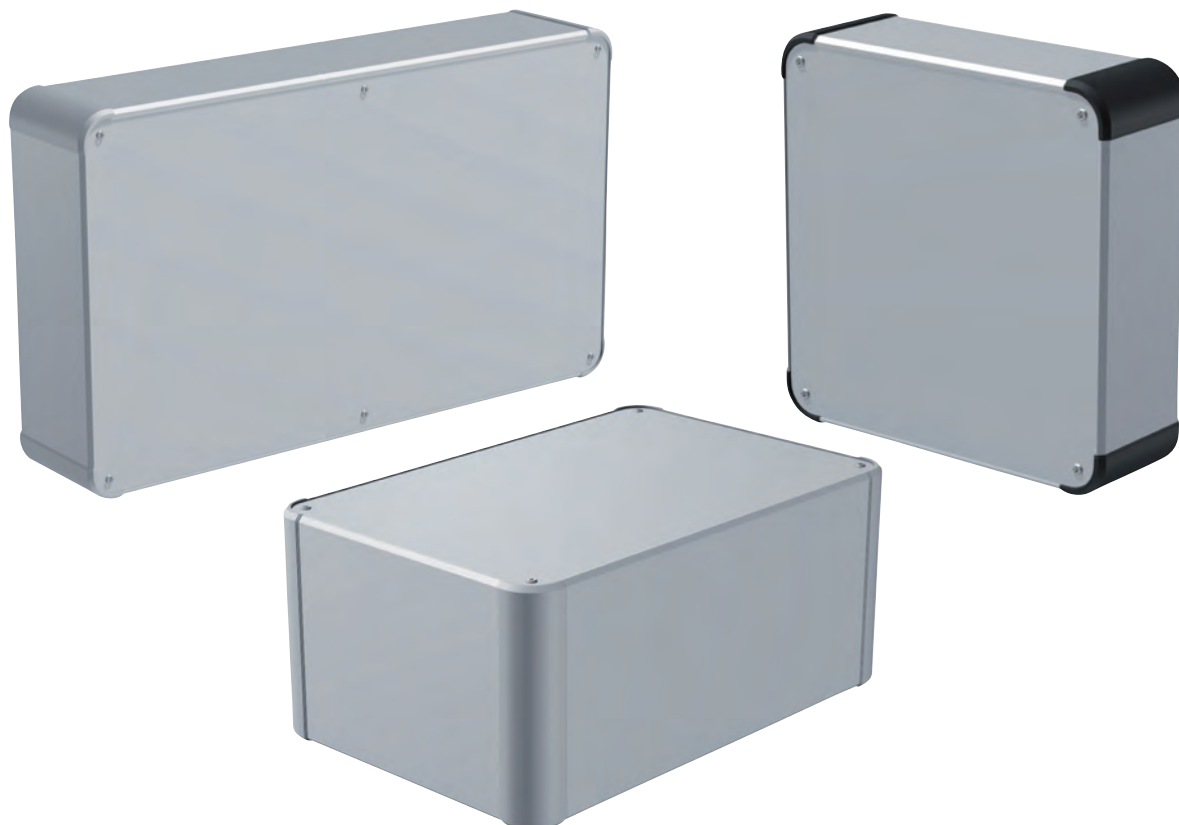

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはホームページをご覧ください。


■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 上下カバーの嵌合部にシールドガasketを付けたEMCシールド対策ボックスです。

■ 外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットで強度のあるアルミボックスです。

■ 高さ44、177の2タイプが追加となり、高さ5サイズ・幅8サイズ・奥行き7サイズの計135サイズ、色仕様2色から選択可能です。

■ 産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など様々な用途にご利用いただけます。

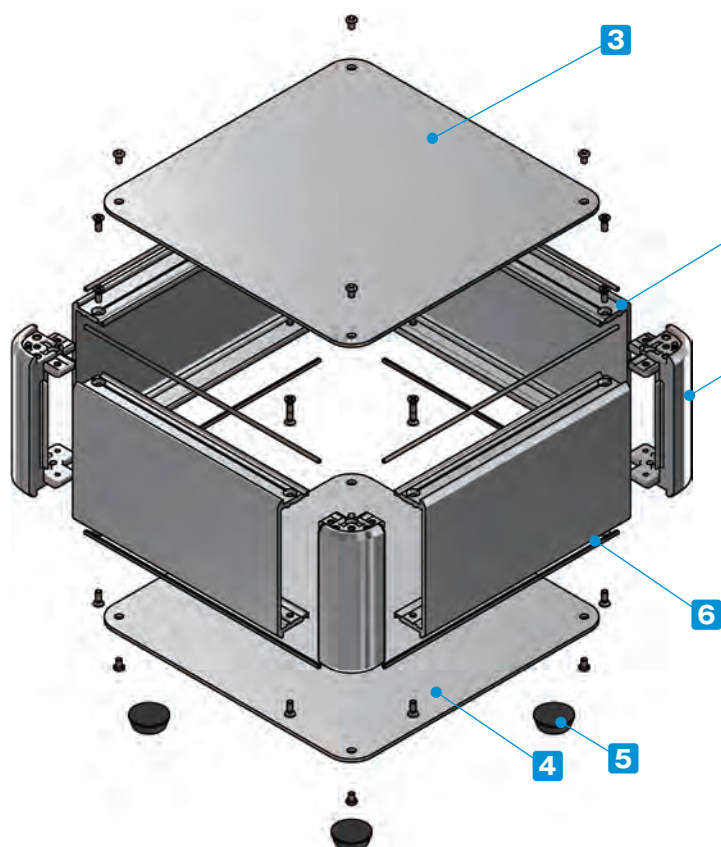

付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル x 8~16
- ・側板取付
皿M3×8 ニッケル x 16
- ・アルミ足取付
バインドM4×8 三価黒クロメート x 4


締め付けトルク：0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。


構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	コーナブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
2	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装（内部無処理）
3	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
4	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
5	ゴム足 / アルミ足	4	合成ゴム / アルミ	ブラック（ゴム足）・アルマイト（アルミ足）
6	EMCシールドガasket	8	導電性繊維（UL94V-0）	メタリックグレー

ケース型番は、下記 **1**～**3** の項目を選択し、決定して下さい。

1 滑り止め足仕様選択**R** ゴム足（ブラック）**A** アルミ足（シルバー / アルマイト）

※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択**P** プラス（シルバー / ニッケル）**H** 六角（シルバー / ニッケル）

六角レンチ付

3 カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

S S**S B**

型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと①～③の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUXE**H-W-D サイズ**

45～46ページ型番・寸法表を参照

**①足 ②ビス**

R / A P / H


③カラー

SS / SB

型番例：H132.5・W300・D300mm、ゴム足、プラスビス、SBカラーの場合

➡ **AUXE 133-30-30 RP-SB**


オプション部品（別売）

専用シャーシ
AUCシリーズ P47コーナーガード
AUCGシリーズ P48エラストマー取手
FM200
詳細はホームページをご覧くださいアルミ取手
OHシリーズ
詳細はホームページをご覧くださいモニターアーム
MARシリーズ
詳細はホームページをご覧ください

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

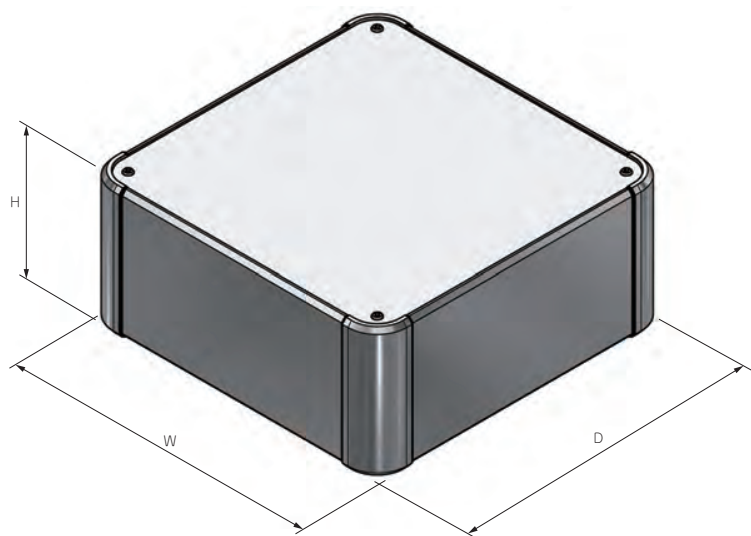■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。
ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



アルミ足



型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUXE 44-16-16□□-□□	44	160	160	0.7	10,420	11,760
NEW AUXE 44-20-16□□-□□	44	200	160	0.8	10,970	12,330
NEW AUXE 44-20-20□□-□□	44	200	200	0.9	11,610	12,940
NEW AUXE 44-25-16□□-□□	44	250	160	1.0	11,600	12,930
NEW AUXE 44-25-20□□-□□	44	250	200	1.1	12,270	13,610
NEW AUXE 44-25-25□□-□□	44	250	250	1.3	13,280	14,630
NEW AUXE 44-30-16□□-□□	44	300	160	1.1	12,200	13,560
NEW AUXE 44-30-20□□-□□	44	300	200	1.3	12,940	14,290
NEW AUXE 44-30-25□□-□□	44	300	250	1.5	14,070	15,400
NEW AUXE 44-30-30□□-□□	44	300	300	1.7	15,020	16,370
NEW AUXE 44-36-16□□-□□	44	360	160	1.2	13,280	14,630
NEW AUXE 44-36-20□□-□□	44	360	200	1.5	13,840	15,200
NEW AUXE 44-36-25□□-□□	44	360	250	1.7	15,120	16,460
NEW AUXE 44-36-30□□-□□	44	360	300	2.0	16,350	17,690



型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUXE 44-36-36□□-□□	44	360	360	2.3	17,720	19,060
NEW AUXE 44-43-16□□-□□	44	430	160	1.5	14,230	15,600
NEW AUXE 44-43-20□□-□□	44	430	200	1.7	15,220	16,570
NEW AUXE 44-43-25□□-□□	44	430	250	2.0	16,170	17,510
NEW AUXE 44-43-30□□-□□	44	430	300	2.3	17,100	18,430
NEW AUXE 44-43-36□□-□□	44	430	360	2.6	18,590	19,940
NEW AUXE 44-43-43□□-□□	44	430	430	3.0	20,380	21,740
NEW AUXE 44-50-30□□-□□	44	500	300	2.6	19,220	20,630
NEW AUXE 44-50-36□□-□□	44	500	360	3.0	20,650	22,050
NEW AUXE 44-50-43□□-□□	44	500	430	3.4	22,400	23,790
NEW AUXE 44-50-50□□-□□	44	500	500	3.9	24,760	26,150
NEW AUXE 44-60-36□□-□□	44	600	360	3.5	22,590	23,980
NEW AUXE 44-60-43□□-□□	44	600	430	4.0	24,630	26,020

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUXE 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	10,970	12,410
AUXE 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	11,530	12,980
AUXE 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.1	12,140	13,590
AUXE 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2	12,540	14,050
AUXE 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.3	13,230	14,740
AUXE 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.5	14,280	15,760
AUXE 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.3	13,190	14,690
AUXE 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5	13,950	15,430
AUXE 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.7	15,060	16,570
AUXE 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0	16,070	17,560
NEW AUXE 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.4	14,400	15,730
AUXE 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.7	14,860	16,350
AUXE 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0	16,170	17,650
AUXE 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.2	17,410	18,920
AUXE 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6	18,760	20,250
NEW AUXE 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.8	15,390	16,760
AUXE 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.0	16,390	17,880
AUXE 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.3	17,380	18,870
AUXE 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.6	18,310	19,800
AUXE 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0	19,770	21,260
AUXE 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4	21,690	23,200
AUXE 66-50-30□□-□□	66	500	300	2.9	20,510	22,050
AUXE 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.3	21,850	23,400
AUXE 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.8	23,640	25,180
AUXE 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3	26,150	27,680
AUXE 66-60-36□□-□□	66	600	360	3.8	23,840	25,380
AUXE 66-60-43□□-□□	66	600	430	4.4	26,020	27,580
AUXE 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0	11,850	13,290
AUXE 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.1	12,470	13,940
AUXE 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3	13,170	14,620
AUXE 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3	13,500	15,000
AUXE 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5	14,250	15,760
AUXE 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7	15,270	16,760
AUXE 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5	14,120	15,610
AUXE 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7	14,940	16,430
AUXE 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9	16,020	17,530
AUXE 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2	17,000	18,510
NEW AUXE 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.6	15,360	16,740
AUXE 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9	15,950	17,440
AUXE 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2	17,220	18,710
AUXE 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.4	18,460	19,940
AUXE 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8	19,890	21,390
NEW AUXE 88-43-16□□-□□	88	430	160	1.9	16,410	17,810
AUXE 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2	17,560	19,060
AUXE 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.5	18,540	20,020
AUXE 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.8	19,450	20,930
AUXE 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.2	20,990	22,480
AUXE 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.6	23,000	24,500
AUXE 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2	21,660	23,210
AUXE 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6	23,120	24,660
AUXE 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1	24,990	26,540
AUXE 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6	27,510	29,040
AUXE 88-60-36□□-□□	88	600	360	4.1	25,180	26,730
AUXE 88-60-43□□-□□	88	600	430	4.7	27,470	29,030

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUXE133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3	13,430	14,880
AUXE133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.5	14,080	15,520
AUXE133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.7	14,770	16,240
AUXE133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.7	15,270	16,770
AUXE133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.9	16,050	17,550
AUXE133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.2	17,190	18,680
AUXE133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.9	16,010	17,510
AUXE133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.1	16,860	18,350
AUXE133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.4	18,080	19,560
AUXE133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.7	19,200	20,690
NEW AUXE133-36-16□□-□□	132.5	360	160	2.2	17,440	18,820
AUXE133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.4	17,950	19,450
AUXE133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.7	19,340	20,850
AUXE133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.1	20,710	22,200
AUXE133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.4	22,240	23,730
NEW AUXE133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.5	18,600	20,010
AUXE133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.8	19,670	21,170
AUXE133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.1	20,770	22,250
AUXE133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.5	21,810	23,290
AUXE133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.9	23,430	24,930
AUXE133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.4	25,560	27,060
AUXE133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.9	24,250	25,790
AUXE133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.4	25,790	27,340
AUXE133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.9	27,790	29,330
AUXE133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.5	30,440	32,000
AUXE133-60-36□□-□□	132.5	600	360	5.0	28,140	29,700
AUXE133-60-43□□-□□	132.5	600	430	5.7	30,550	32,100
NEW AUXE177-16-16□□-□□	177	160	160	1.5	16,050	17,610
NEW AUXE177-20-16□□-□□	177	200	160	1.7	16,910	18,470
NEW AUXE177-20-20□□-□□	177	200	200	1.9	17,850	19,420
NEW AUXE177-25-16□□-□□	177	250	160	1.9	17,790	19,360
NEW AUXE177-25-20□□-□□	177	250	200	2.2	18,800	20,360
NEW AUXE177-25-25□□-□□	177	250	250	2.5	20,130	21,690
NEW AUXE177-30-16□□-□□	177	300	160	2.2	19,030	20,630
NEW AUXE177-30-20□□-□□	177	300	200	2.4	20,120	21,710
NEW AUXE177-30-25□□-□□	177	300	250	2.8	21,590	23,180
NEW AUXE177-30-30□□-□□	177	300	300	3.1	22,920	24,500
NEW AUXE177-36-16□□-□□	177	360	160	2.5	20,640	22,210
NEW AUXE177-36-20□□-□□	177	360	200	2.8	21,510	23,100
NEW AUXE177-36-25□□-□□	177	360	250	3.1	23,160	24,760
NEW AUXE177-36-30□□-□□	177	360	300	3.5	24,800	26,400
NEW AUXE177-36-36□□-□□	177	360	360	3.9	26,730	28,320
NEW AUXE177-43-16□□-□□	177	430	160	2.9	22,130	23,730
NEW AUXE177-43-20□□-□□	177	430	200	3.2	23,480	25,090
NEW AUXE177-43-25□□-□□	177	430	250	3.6	24,770	26,360
NEW AUXE177-43-30□□-□□	177	430	300	4.0	26,050	27,640
NEW AUXE177-43-36□□-□□	177	430	360	4.5	28,120	29,700
NEW AUXE177-43-43□□-□□	177	430	430	5.0	30,570	32,180
NEW AUXE177-50-30□□-□□	177	500	300	4.4	28,980	30,600
NEW AUXE177-50-36□□-□□	177	500	360	5.0	30,950	32,580
NEW AUXE177-50-43□□-□□	177	500	430	5.6	33,290	34,900
NEW AUXE177-50-50□□-□□	177	500	500	6.2	36,820	38,430
NEW AUXE177-60-36□□-□□	177	600	360	5.7	35,050	36,660
NEW AUXE177-60-43□□-□□	177	600	430	6.4	37,740	39,350

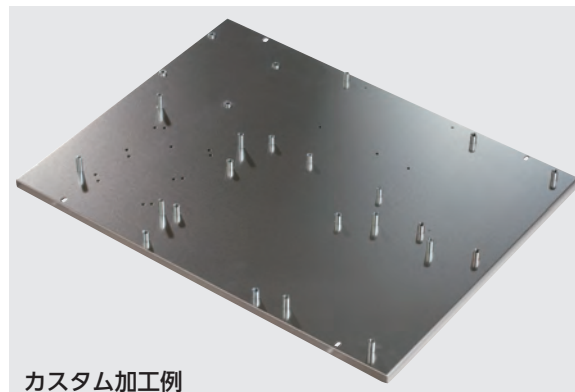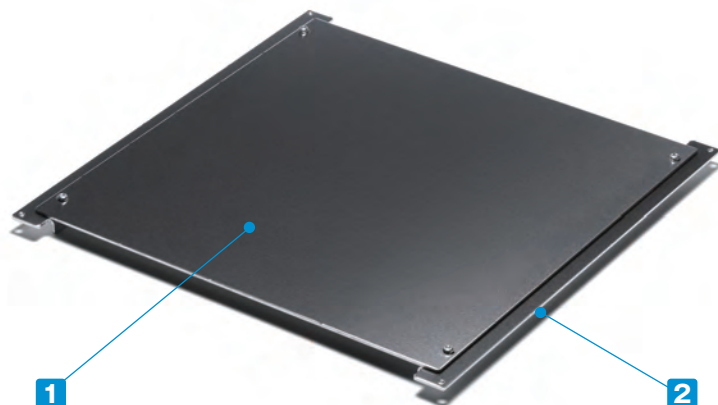

カスタム加工例

■ カスタム製品（穴加工・金属スペーサー圧入）についてはホームページをご覧ください。

■ AUH・AUR・AUPR・AUPRE・AUXR・AUXRE・AUGH・AUG・AUGE・AU・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用取付板です。

■ 基板・装置・部品等の取付にご利用下さい。

構成内容


No.	名 称	個 数	材 質	表面処理
1	シャーシ	1	A1050P t2.0	無処理
2	L金具	2	A1050P t2.0	無処理

付属ビス：コーナーブロック取付ビス 皿M3×ニッケル ×4
シャーシ板取付ビス ナベM3×5 三価クロメート ×4


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

補強曲げ無しタイプ

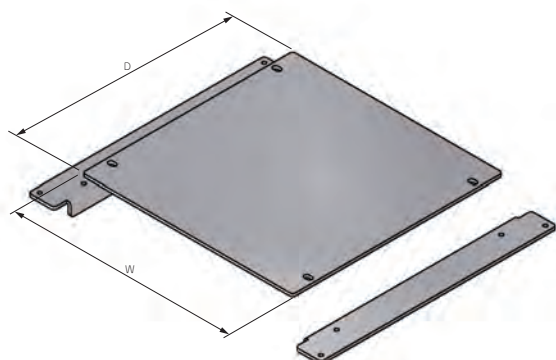

補強曲げ有りタイプ

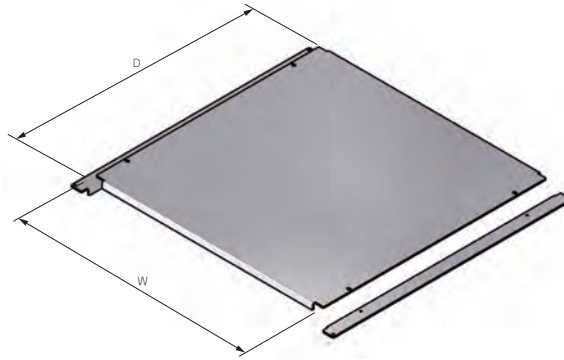

型番・寸法・標準価格

型 番	W	D	対応ケース W×D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)
AUC16-16	108	108	160×160	無し	102	1,820
AUC16-20	108	148	160×200	無し	138	1,920
AUC16-25	108	198	160×250	無し	181	2,050
AUC16-30	108	248	160×300	無し	226	2,220
NEW AUC16-36	108	308	160×360	無し	279	2,320
NEW AUC16-43	108	378	160×430	無し	340	2,620
AUC20-16	148	108	200×160	無し	126	1,900
AUC20-20	148	148	200×200	無し	170	2,070
AUC20-25	148	198	200×250	無し	224	2,270
AUC20-30	148	248	200×300	無し	279	2,470
AUC20-36	148	308	200×360	無し	345	2,610
AUC20-43	148	378	200×430	無し	422	2,900
AUC25-16	198	108	250×160	無し	155	2,040
AUC25-20	198	148	250×200	無し	210	2,270
AUC25-25	198	198	250×250	無し	278	2,410
AUC25-30	198	248	250×300	無し	346	2,670
AUC25-36	198	308	250×360	無し	428	2,820
AUC25-43	198	378	250×430	無し	524	3,150
AUC30-16	248	108	300×160	無し	184	2,160
AUC30-20	248	148	300×200	無し	249	2,440
AUC30-25	248	198	300×250	無し	331	2,630
AUC30-30	248	248	300×300	無し	413	2,940
AUC30-36	248	308	300×360	無し	512	3,160
AUC30-43	248	378	300×430	無し	626	3,550
AUC30-50	248	448	300×500	無し	741	3,910
NEW AUC36-16	308	108	360×160	無し	219	2,190
AUC36-20	308	148	360×200	無し	297	2,570
AUC36-25	308	198	360×250	無し	395	2,800
AUC36-30	308	248	360×300	無し	494	3,160
AUC36-36	308	308	360×360	無し	581	3,210
AUC36-43	308	378	360×430	無し	749	3,600
AUC36-50	308	448	360×500	無し	886	3,960
NEW AUC43-16	378	108	430×160	有り	287	2,800
AUC43-20	378	148	430×200	有り	353	3,130
AUC43-25	378	198	430×250	有り	470	3,390
AUC43-30	378	248	430×300	有り	587	3,820
AUC43-36	378	308	430×360	有り	728	3,870
AUC43-43	378	378	430×430	有り	918	4,730
AUC43-50	378	448	430×500	有り	1,082	5,270
AUC50-30	448	248	500×300	有り	681	4,240
AUC50-36	448	308	500×360	有り	814	4,300
AUC50-43	448	378	500×430	有り	1,061	5,320
AUC50-50	448	448	500×500	有り	1,257	5,360
AUC60-36	548	308	600×360	有り	1,021	4,930
AUC60-43	548	378	600×430	有り	1,279	6,280

RT・RZ SERIES

ラック取付化粧ビス


12

棚板／ラックパネル

RT型



- ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。




型番・標準価格

型番	材質	表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
RT-5S	鉄	ニッケルメッキ	20 / 袋	▲930
RT-5B	鉄	三価黒クロメート	20 / 袋	▲930

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

RZ型

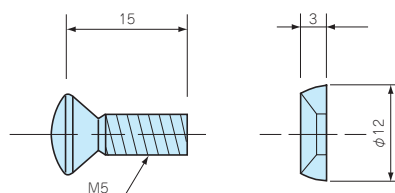

型番・標準価格

1丸皿ビス+2化粧座金

型番	材質	色 / 表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
RZ-5S	真ちゅう	ニッケルメッキ	20 / 袋	▲890
RZ-5B	鉄 (ビス)	三価黒クロメート	20 / 袋	890
	真ちゅう (座金)	黒半つや / 塗装		

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

RW SERIES

ナイロンワッシャー付化粧ビス



- ワッシャーの材質はナイロン樹脂なので取付パネル面にはキズをつけません。
又、ワッシャーがビスからはずれにくい構造です。
- 黒色のワッシャーがパネル面をひきたてます。
- ナチュラルは長期の間には変色します。

構成内容

No.	名称	材質	色 / 表面処理
1	バインドビス	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート
2	ナイロンワッシャー	ナイロン	黒・ナチュラル

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	C	D	M	ビス	ワッシャー	入数	標準価格(税別) / 袋
RW-3B	7.8	2.5	1.0	6	3	三価黒クロメート	黒	20 / 袋	▲380
RW-4B	9.8	3.3	1.1	8	4	三価黒クロメート	黒	20 / 袋	▲440
RW-5B	12	4.0	1.3	14	5	三価黒クロメート	黒	20 / 袋	▲580
RW-5S	12	4.0	1.3	14	5	ニッケルメッキ	ナチュラル	20 / 袋	▲580

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内