



BH-9V-2

006P電池ホルダー

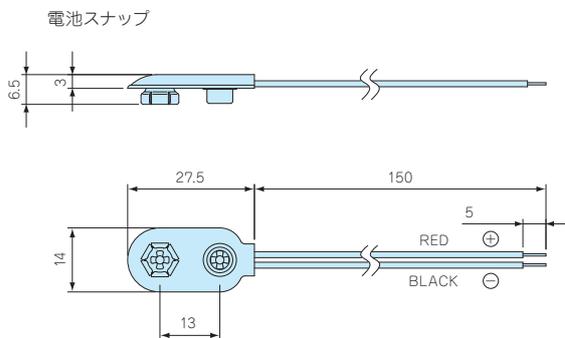

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

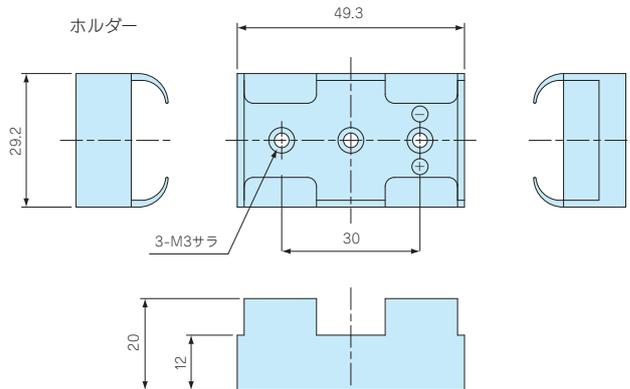

- 006P (9V電池) 用のホルダーです。
- 電池スナップとホルダーのセット販売です。

テクニカルデータ

使用温度範囲: -10°C ~ +60°C

構成内容


ホルダー材質	ホルダー色	スナップ リード線	スナップ 端子材質	スナップ カバー材質	端子表面処理
PP	ブラック	UL1007 AWG26 L=150	真ちゅう	塩ビ	ニッケルメッキ

型番・標準価格

型番	適用電池	付属電池スナップ	自重 (g)	入数	標準価格 / 袋
BH-9V-2	006P	MP-1SN	6.8	1セット / 袋	100

SCM SERIES

難燃性電池押さえスポンジ

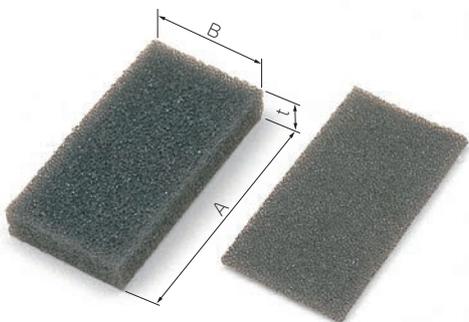

- 片面粘着テープ付の難燃性スポンジです。
- 電池の振動防止や、当社プラスチックケース内に 006P電池、電池ホルダーを入れて使用する際にご利用下さい。

対応表

型番	対応機種
SCM-1	MD-2、MD-4、MD-006P、LD-2、LD-3、LD-4、LDN-2、LDN-3、LDN-4
SCM-2	LD-006P、LDN-006P
SCM-3	MD-006P

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	入数	標準価格 / 袋
SCM-1	50	25	2	10 / 袋	320
SCM-2	50	25	4	10 / 袋	340
SCM-3	50	25	7.5	10 / 袋	370

■ 材質: 難燃性モルトプレン (UL94HF-1)

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド

アルミフレーム/ヒートシンクケース

アルミサッシケース

メタルケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ/機構部品

カスタム製品


技術資料/各種ご案内

BH-9V-3A

006P電池ホルダー リード線タイプ



■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

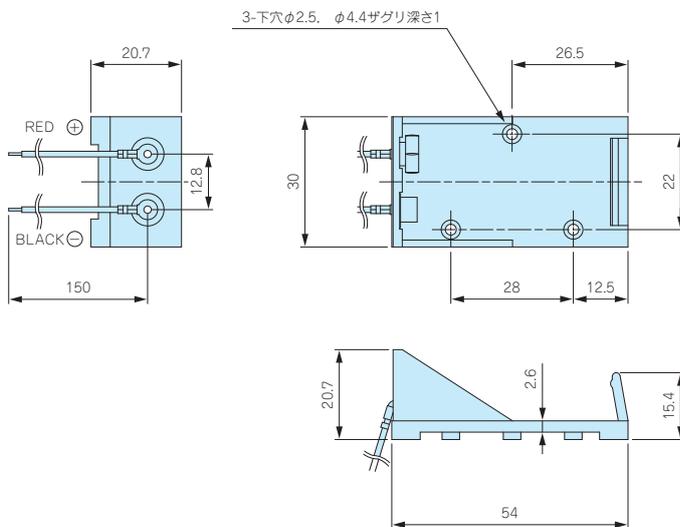

テクニカルデータ
使用温度範囲：-10℃～+60℃

構成内容

ホルダー材質	ホルダー色	線材	端子材質	端子表面処理
ABS	ブラック	UL1007 AWG26 L=150	真ちゅう	ニッケルメッキ

型番・標準価格

型番	電池構造	自重 (g)	標準価格
BH-9V-3A	006P	8	130

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド

アルミフレーム/ヒートシンクケース

アルミサッシケース

メタルケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

機板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ/機構部品

カスタム製品


技術資料/各種ご案内

BH-9V-3P

006P電池ホルダー ピンタイプ



■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

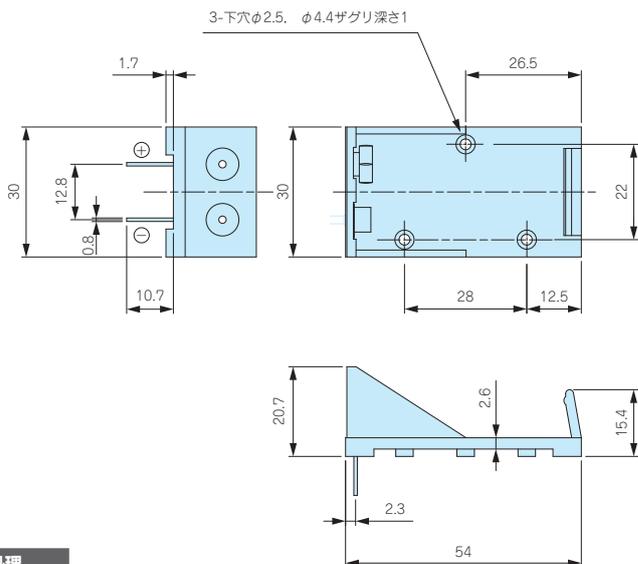

■ プリント基板取付タイプです。

テクニカルデータ
使用温度範囲：-10℃～+60℃

構成内容

ホルダー材質	ホルダー色	端子材質	端子表面処理
ABS	ブラック	真ちゅう	ニッケルメッキ

型番・標準価格

型番	電池構造	自重 (g)	標準価格
BH-9V-3P	006P	7	130