




- 材質 / 表面処理：りん青銅 / ニッケルメッキ
- 実装スペースが最小限に抑えられる金属製簡易コイン電池ホルダーです。
- SMTMシリーズは自動実装機に対応できるキャリアテーピング梱包（TRタイプ）をご用意しております。
- マイナス極の電池接点は導電性のあるプレートを設置、またははんだで作製するか、マイナス端子『BK-2032M』（SMTM2032、BK-888に対応）をご利用下さい。

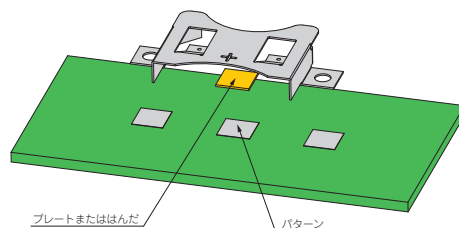

型番・標準価格



型 番	適用電池	端子構造	自重 (g)	入 数	標準価格(税別)
BK-879	SR621/ML621	表面実装×2	0.2	10/袋	970
BK-5091	LR44	基板取付ピン×2	0.5	10/袋	720
NEW BS-M-1225	CR1220/CR1225	表面実装×2	0.4	10/袋	500
NEW BS-S-1225	CR1220/CR1225	基板取付ピン×2	0.4	10/袋	470
SMTM1632	CR1632	表面実装×2	0.7	10/袋	▲ 1,300
NEW BS-S-1632	CR1620/CR1632	基板取付ピン×2	0.7	10/袋	470
BK-5067	CR2016	表面実装×2	0.8	10/袋	970
SMTM2032	CR2032/CR2025	表面実装×2	0.9	10/袋	▲ 1,430
BK-888	CR2032/CR2025	基板取付ピン×2	0.9	10/袋	710
NEW BK-2430	CR2430	基板取付ピン×2	1.2	10/袋	840
NEW BK-2430SM	CR2430	表面実装×2	1.6	10/袋	840
NEW BK-2450	CR2450	基板取付ピン×2	1.3	10/袋	880
NEW BK-2450SM	CR2450	表面実装×2	1.4	10/袋	880
NEW BS-M-1225-TR	CR1220/CR1225	表面実装×2	—	1,000/キャリアテーピング	44,300
SMTM1632-TR	CR1632	表面実装×2	—	700/キャリアテーピング	▲86,420
SMTM2032-TR	CR2032/CR2025	表面実装×2	—	600/キャリアテーピング	▲81,880

▲は値上げした製品です。


外觀寸法圖

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。



BK-879




基板実装図





BK-5091




基板実装図




BS-M-1225

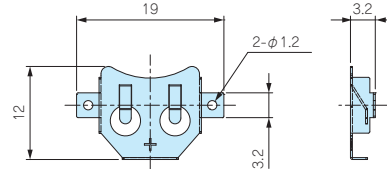


基板実装図




BS-S-1225

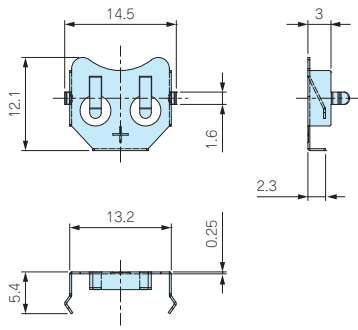


基板実装図




SMTM1632

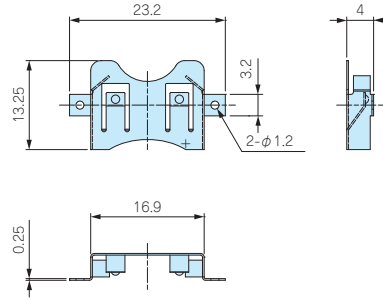


基板実装図

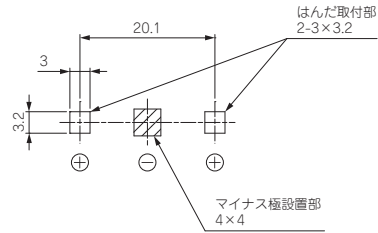


BS-S-1632

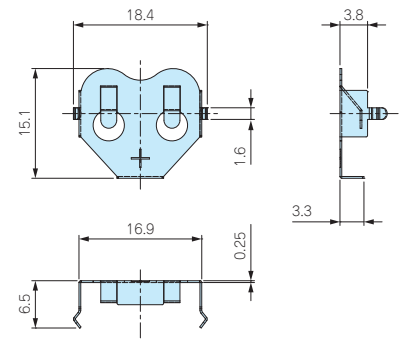


基板実装図




BK-5067

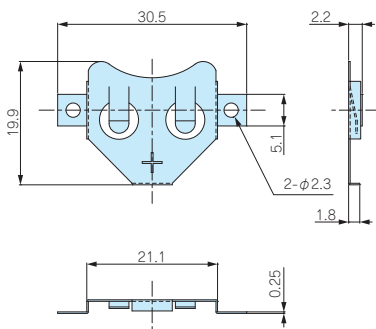


基板実装図




SMTM2032

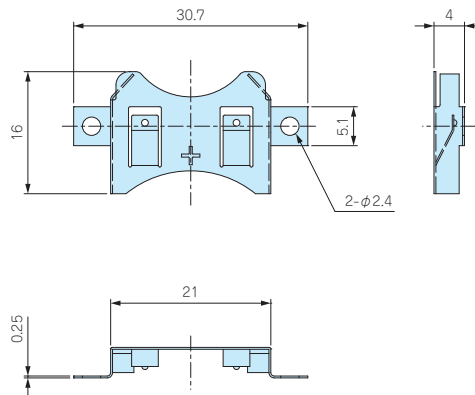


基板実装図




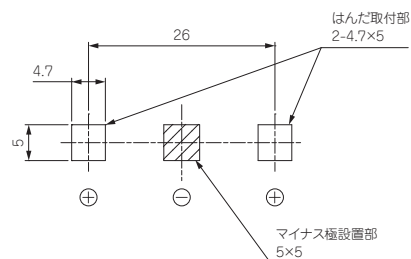


BK-888

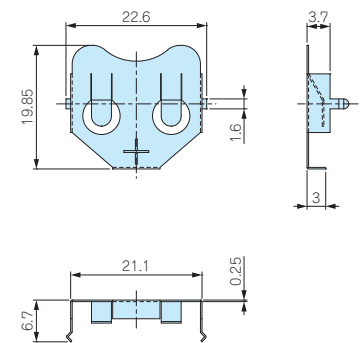

基板実装図



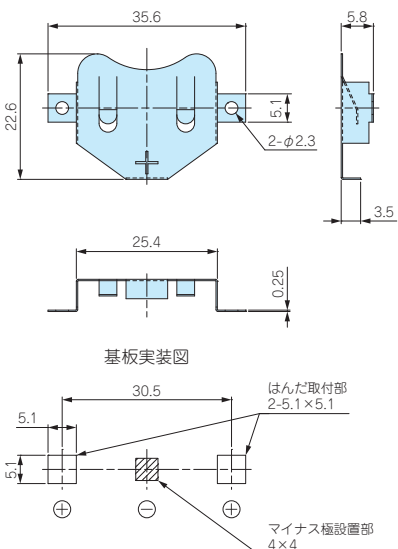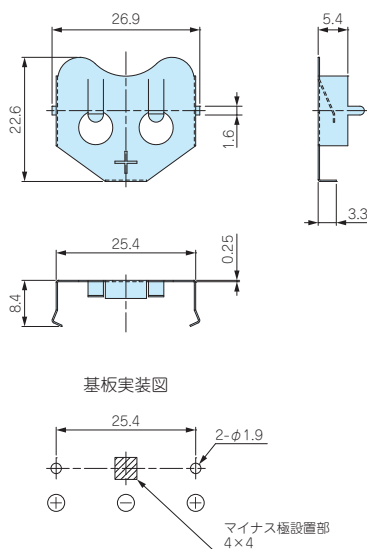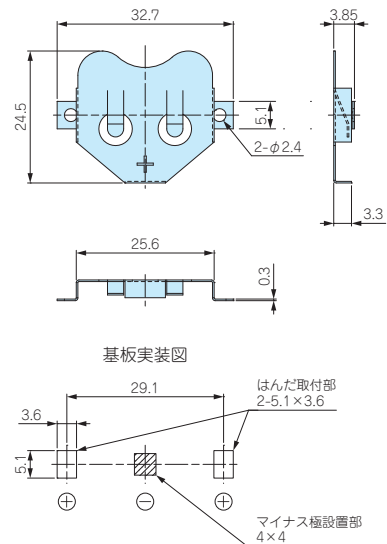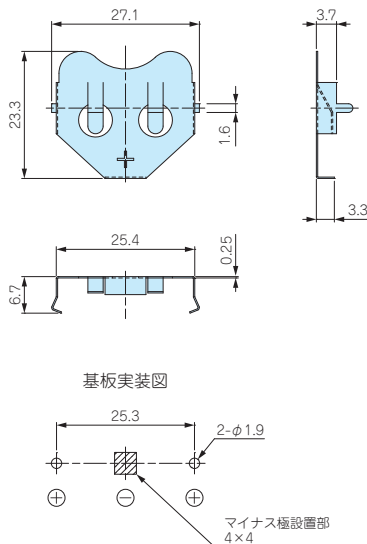


BK-2032M


CR2032用マイナス端子

■ 詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

SMTM+BK-2032M推奨基板実装寸法

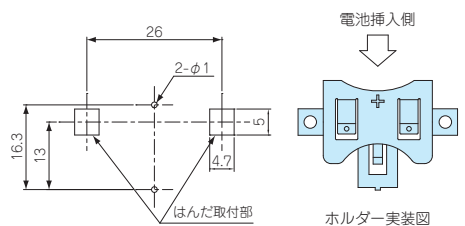

BK-888+BK-2032M推奨基板実装寸法

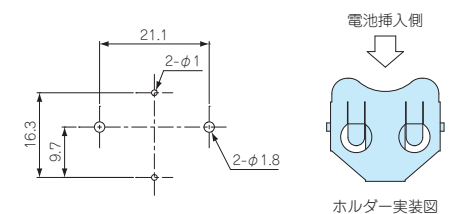


■ 実装する基板の板厚は1mm以下を推奨致します。

型番・標準価格

型番	適用電池	端子構造	自重 (g)	入数	標準価格 (税別) / 袋
BK-2032M	CR2032	基板取付ピン×2	0.2	10 / 袋	320


キャリアテープ寸法図

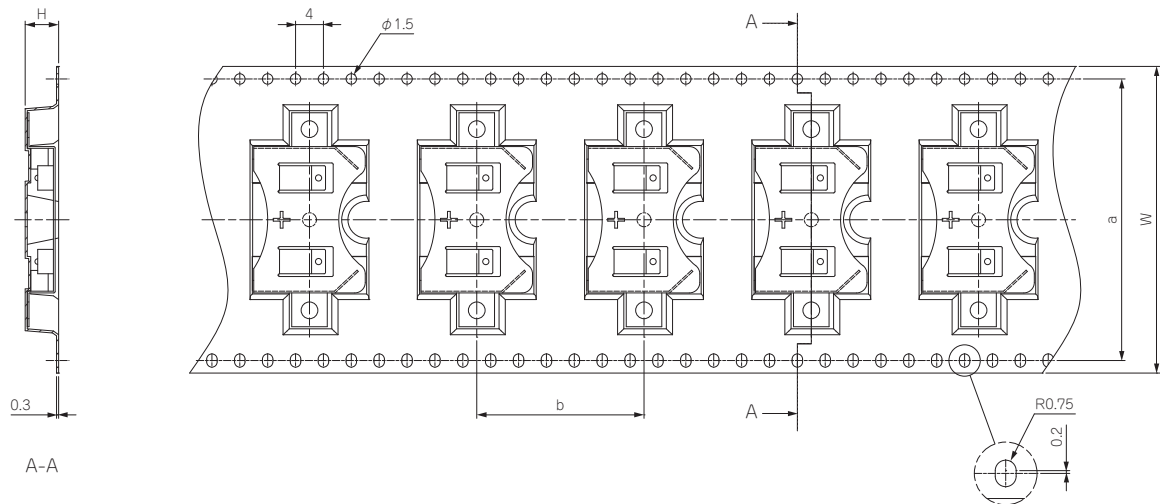

※ホルダー収納部の形状はホルダーサイズによって異なります。

型番	W	H	a	b
BS-M-1225-TR	32	3.8	28.4	16
SMTM1632-TR	44	4.5	40.4	20
SMTM2032-TR	44	4.8	40.4	24

リール寸法図

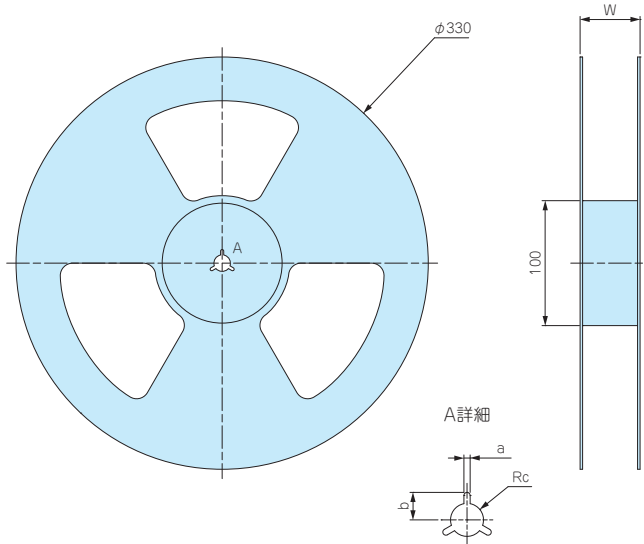

型番	個数 / リール	W	a	b	c
BS-M-1225-TR	1,000	36	2.2	10.4	6.8
SMTM1632-TR	700	50.5	2.1	10.4	6.6
SMTM2032-TR	600	48.5	2.4	11	6.6