



製品使用例


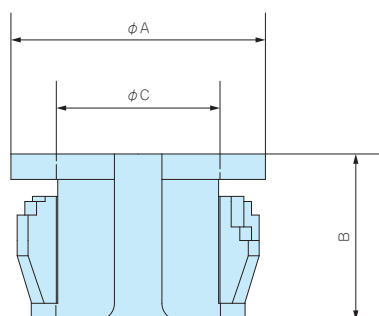


■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

■ 通線用穴の断面に取付けることにより配線を保護します。



NB7-15、NB10-35、NB11-30、
NB13-35、NB15-35

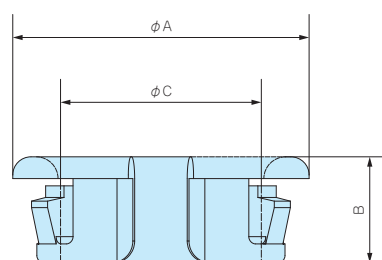

NB8-10、NB11-10、NB14-10、
NB17-10、NB20-10、NB22-15

型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 色 : PA66 / ブラック

型番	A	B	C	取付穴径	対応板厚	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
NB 7-15	φ11.9	6.5	φ 7.3	9.5	0.6~1.6	0.2 (1個)	10 / 袋	190
NB 8-10	φ12.4	6	φ 7.6	9.5	0.8~1.2	0.2 (1個)	10 / 袋	190
NB10-35	φ15	9.8	φ 9.7	12.7	0.8~3.3	0.5 (1個)	10 / 袋	200
NB11-30	φ16.6	10.3	φ10.6	14.3	0.8~3.2	0.5 (1個)	10 / 袋	200
NB11-10	φ16.8	7.3	φ10.8	12.7	0.8~1.2	0.4 (1個)	10 / 袋	200
NB13-35	φ18.4	10.4	φ12.8	15.9	0.8~3.3	0.7 (1個)	10 / 袋	220
NB14-10	φ20.3	7.3	φ14.1	15.9	0.8~1.0	0.5 (1個)	10 / 袋	220
NB15-35	φ20.7	10.4	φ15.1	19.5	0.8~3.3	0.9 (1個)	10 / 袋	220
NB17-10	φ22.5	7.3	φ16.5	19.5	0.8~1.0	0.7 (1個)	10 / 袋	240
NB20-10	φ26	7.3	φ20	22.0	0.8~1.0	0.8 (1個)	10 / 袋	240
NB22-15	φ28.6	7.9	φ22	25.4	0.8~1.6	1.3 (1個)	10 / 袋	300