



- 堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。
- ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用いただけます。
- ケース内部にマジックテープ付きの仕切りが入っております。
- 収納物の数が多い場合や収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用いただけます。



テクニカルデータ

保護等級：IP65
使用温度範囲：-20℃～+60℃



構成内容

No.	名 称	材 質
1	カバー・ベース	強化PP (ポリプロピレン)
2	ラッチ	66 ナイロン
3	ハンドルグリップ	エラストマー
4	内圧調整バルブ ※1	66ナイロン・PTFE
5	ショルダーベルト取付部品	66ナイロン・ステンレス
6	ヒンジピン ※2	ステンレス

No.	名 称	材 質
7	防水パッキン	EPDM
8	ディバイダーインサート	ナイロン
9	仕切り	ポリエステル
10	波打ちスポンジフォーム	ポリウレタン
11	ストラップ	ナイロン


※1 内圧調整バルブは、内部に空気を通し、水を通さないメブレンフィルターが内蔵されており、気圧の変化によってケースが開かなくなる現象や温度の寒暖差による水分の引込現象を防ぎます。

※2 ヒンジピンは取外しが可能です。


外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。
 ※ケースのみ図面のダウンロードが可能です。

●ケース外観寸法図

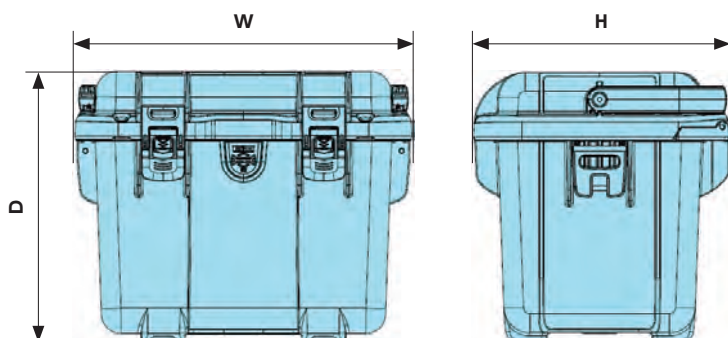

●ディバイダー外観寸法図

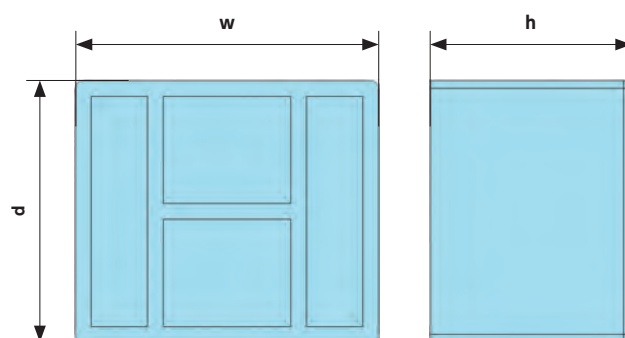


型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法 (ケース)			外形寸法 (ディバイダー)			自重 (kg)	標準価格 (税別)
	W	D	H	w	d	h		
●ブラック								
NKD-T20B	325.4	247.5	260.4	260	195	185	2.19	25,880
NKD-T30B	420.2	238.8	316.7	350	150	90(145)※	3.46	33,400

※ () 内の数値は2層目の寸法です。

ディバイダー 仕切り形状

NKD-T20



NKD-T30

▼1層目 ※ディバイダーが2層となります。



+

▼2層目



NKD-T20



NKD-T30



オプション部品

※詳細はホームページをご覧ください。



ショルダーベルト
SB1250



ダイヤル錠
AB1455



銘板ステッカー
NKNSシリーズ