



- 堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。
- ケース内部にマジックテープ付きの仕切りが入っております。
- 収納物の数が多い場合や収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用いただけます。



テクニカルデータ

保護等級：IP65
使用温度範囲：-20℃～+60℃



構成内容

No.	名称	材質
1	カバー・ベース	強化PP(ポリプロピレン)
2	ラッチ	66ナイロン
3	ハンドルグリップ	エラストマー
4	内圧調整バルブ ※1	66ナイロン・PTFE
5	ヒンジピン	ステンレス

No.	名称	材質
6	防水パッキン	EPDM
7	ディバイダーインサート	ナイロン
8	仕切り	ポリエステル
9	波打ちスポンジフォーム	ポリウレタン
10	ストラップ ※2	ナイロン

※1 内圧調整バルブは、内部に空気を通し、水を通さないメンブレンフィルターが内蔵されており、気圧の変化によってケースが開かなくなる現象や温度の寒暖差による水分の引込現象を防ぎます。

※2 ストラップは型番によって有無がございます。

オプション部品

※詳細はホームページをご覧ください。



ショルダーベルト
SB1250



ダイヤル錠
AB1455



銘板ステッカー
NKNSシリーズ


外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。
 ※ケースのみ図面のダウンロードが可能です。

● ケース外観寸法図



● ディバイダー外観寸法図

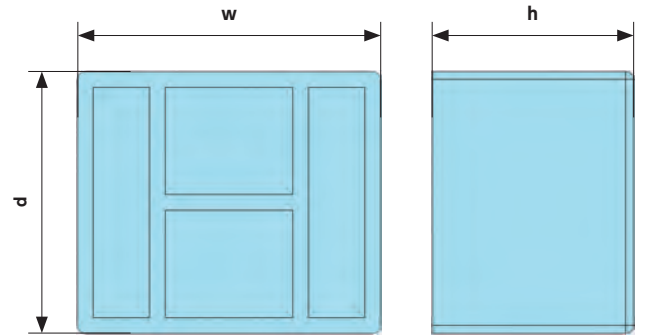

型番・寸法・標準価格

NKD915～960 はヒンジピンが取外し可能です。

型番		外形寸法 (ケース)			外形寸法 (ディバイダー)			自重 (kg)	標準価格 (税別)
●ブラック	●イエロー	W	D	H	w	d	h		
NKD905B	NKD905Y	316	257	152	230	195	90	1.89	21,220
NKD908B	—	318	249	203	230	205	153	1.95	26,580
NKD915B	NKD915Y	391	309	172	348	250	90	2.64	32,330
NKD918B	—	425	326	232	375	240	150	3.7	50,690
NKD920B	—	424	342	172	365	280	90	3.15	42,490
NKD925B	NKD925Y	474	373	178	425	300	100	3.87	45,610
NKD930B	NKD930Y	500	405	191	420	328	115	4.62	48,780
NKD933B	NKD933Y	503	408	255	455	325	178	5.4	68,700
NKD935B	NKD935Y	560	355	229	520	270	135	6.49	60,840
NKD938B	—	605	395	336	530	312	230	7.76	82,740
NKD940B	NKD940Y	551	430	216	500	348	140	5.6	59,110
NKD945B	NKD945Y	648	508	222	540	435	145	6.94	66,640
NKD950B	—	581	464	298	505	390	190	8.81	82,320
NKD960B	—	646	509	368	540	430	95(175)※	12.23	108,210


※ () 内の数値は2層目の寸法です。

ディバイダー 仕切り形状

NKD905 / 908



NKD915




NKD935



NKD945




NKD960




▼1層目 ※ディバイダーが2層となります。

NKD918



NKD938



NKD950




▼2層目

NKD920



NKD940



NKD925 / 930 / 933



+

