




- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP14-1~51をご覧ください。
- CADデータ (DXF/DWG) でご依頼いただくと**5%割引**、リピート注文品は更に**5%割引**致します。

テクニカルデータ
使用温度範囲: -10°C~+60°C

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
■ 各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

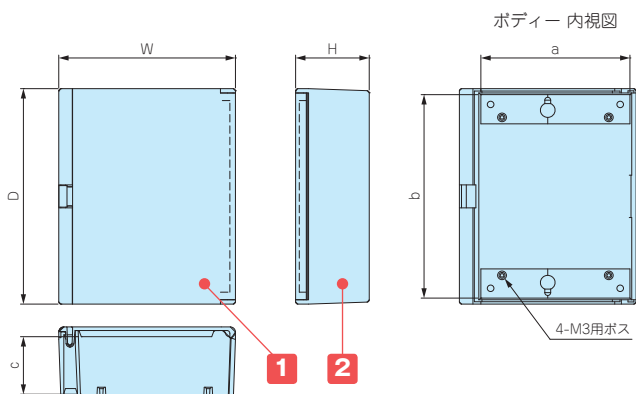

- ABS樹脂製の開閉式ボックスです。
- トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
- 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。

構成内容

■ UL94HB


No.	名称	材質	色 / 表面処理
1	トップカバー	ABS樹脂	ライトグレー・ブラック / シボ
2	ボディ	ABS樹脂	ライトグレー・ブラック / シボ

型番・寸法・標準価格

型番		寸法						自重 (g)	標準価格
● ライトグレー	● ブラック	W	H	D	a	b	c		
OP-125G	OP-125B	100	45	125	81.2	116.6	35.7	130	550
OP-150G	OP-150B	120	50	150	101.2	141.6	40.7	185	660
OP-180G	OP-180B	145	55	180	128.8	174	43	275	980

OP専用オプション部品

OPP型取付ベース



型番・寸法・標準価格

型番	W	D	a	b	材質	色 / 表面処理	対応機種	標準価格
OPP-125	72.5	109	52.5	85	A1050P t1.5	無処理	OP-125	▲310
OPP-150	92.5	134	72.5	110	A1050P t1.5	無処理	OP-150	▲380
OPP-180	115.5	164	98	140	A1050P t1.5	無処理	OP-180	▲460

■ 付属ビス ナベタッピングM3×6 鉄 三価クロメート×4

▲は値上げした製品です。