

天・底板アルミ製



- カスタム製品（穴加工・シルク印刷・表面シート製作）についてはP14-1～51をご覧ください。
- CADデータ（DXF/DWG）でご依頼いただくと**5%割引**、リピート注文品は更に**5%割引**致します。

- OSシリーズは高さが13種、幅が8種、奥行きが5種の351サイズのケースシリーズです。
- すべての面が前面パネルとして利用できる万能型ケースです。



- オプションのラックマウントブラケットを利用してラックマウントケースとする事が出来ます。ラックマウントタイプについては、カタログP10-21～22、P10-25をご覧ください。



製品使用例

高圧電源装置

写真提供 玉置電子工業株式会社様


立体組立図

7

アルミサッシケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースアルミサッシ
ケースメタル
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック機板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

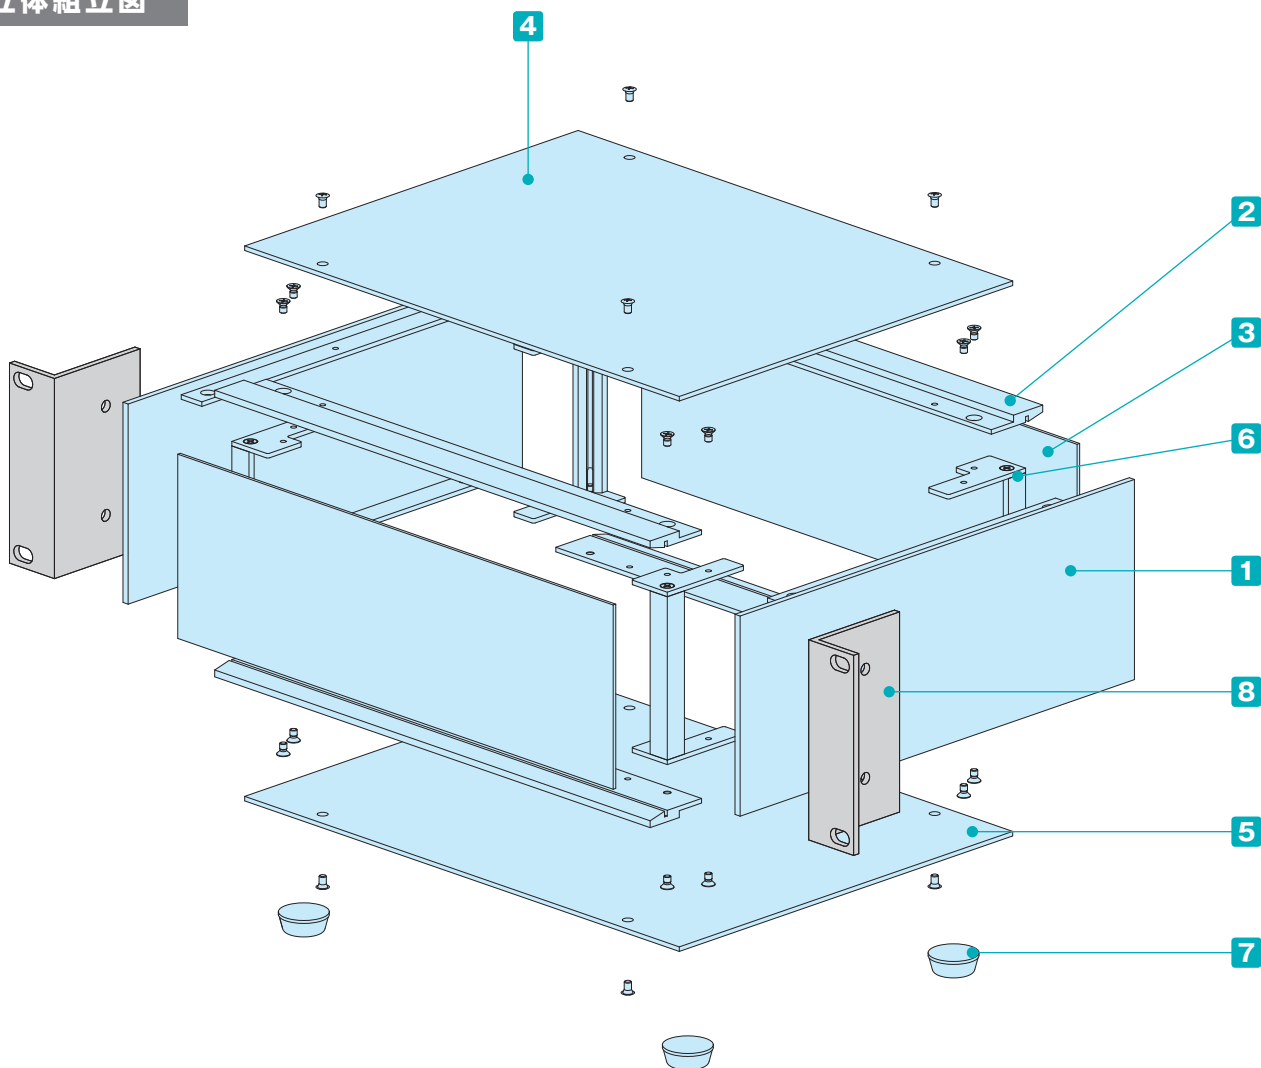技術資料/
各種ご案内

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
2	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5 (AE-303, 304)	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
3	パネル	2	アルミ板 A1050P t1.5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
4	天板	1	アルミ板 A1050P t2.0	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
5	底板	1	アルミ板 A1050P t2.0	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
6	固定金具	4	鋼板 SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5	三価クロメート+アルマイト
7	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ パネル、天・底板片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

※HL=ヘアライン処理

付属ビス: 皿M3×5 三価クロメート×17
座付丸皿M3×5 ニッケル/三価黒クロメート×13

オプション部品 (別売)



8 マウントブラケット
Mシリーズ
P10-25



アルミインシュレーターフット
AFS・AFMシリーズ
P13-11~12



アルミシャーシ
ACシリーズ
P7-55



コード巻付フック
CBFシリーズ
P7-32



ヘキサロピュラビス
天底板取付用 MR3-5Z
P13-46

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格	
					SS	BX・BS・BB
OS 44-12-16□	44	120	160	0.6	▲ 6,020	▲ 6,410
OS 44-12-23□	44	120	230	0.7	▲ 6,500	▲ 6,990
OS 44-16-16□	44	160	160	0.7	▲ 6,340	▲ 6,800
OS 44-16-23□	44	160	230	0.9	▲ 6,960	▲ 7,540
OS 44-16-33□	44	160	330	1.2	▲ 8,120	▲ 8,930
OS 44-20-16□	44	200	160	0.8	▲ 6,690	▲ 7,220
OS 44-20-23□	44	200	230	1.0	▲ 7,810	▲ 8,510
OS 44-20-33□	44	200	330	1.3	▲ 8,580	▲ 9,530
OS 44-20-43□	44	200	430	1.7	▲ 9,760	▲ 10,970
OS 44-26-16□	44	260	160	1.0	▲ 8,180	▲ 8,920
OS 44-26-23□	44	260	230	1.2	▲ 9,150	▲ 10,080
OS 44-26-33□	44	260	330	1.6	▲ 9,840	▲ 11,100
OS 44-26-43□	44	260	430	2.0	▲ 11,040	▲ 12,580
OS 44-32-23□	44	320	230	1.5	▲ 9,260	▲ 10,310
OS 44-32-33□	44	320	330	1.9	▲ 10,620	▲ 12,080
OS 44-32-43□	44	320	430	2.4	▲ 12,070	▲ 13,940
OS 44-37-23□	44	370	230	1.6	▲ 10,080	▲ 11,320
OS 44-37-33□	44	370	330	2.1	▲ 11,730	▲ 13,480
OS 44-37-43□	44	370	430	2.7	▲ 13,220	▲ 15,360
OS 44-43-23□	44	430	230	1.8	▲ 11,210	▲ 12,700
OS 44-43-33□	44	430	330	2.4	▲ 12,590	▲ 14,540
OS 44-43-43□	44	430	430	3.0	▲ 14,530	▲ 16,990
OS 44-43-55□	44	430	550	3.7	▲ 18,000	▲ 21,290
OS 44-50-23□	44	500	230	2.1	▲ 12,850	▲ 14,620
OS 44-50-33□	44	500	330	2.7	▲ 14,160	▲ 16,460
OS 44-50-43□	44	500	430	3.4	▲ 16,370	▲ 19,290
OS 44-50-55□	44	500	550	4.1	▲ 20,170	▲ 24,080
OS 49-12-16□	49	120	160	0.6	▲ 6,050	▲ 6,220
OS 49-12-23□	49	120	230	0.8	▲ 6,500	▲ 6,740
OS 49-16-16□	49	160	160	0.7	▲ 6,120	▲ 6,600
OS 49-16-23□	49	160	230	0.9	▲ 6,700	▲ 7,280
OS 49-16-33□	49	160	330	1.2	▲ 7,850	▲ 8,680
OS 49-20-16□	49	200	160	0.8	▲ 6,290	▲ 6,820
OS 49-20-23□	49	200	230	1.1	▲ 7,030	▲ 7,720
OS 49-20-33□	49	200	330	1.4	▲ 8,310	▲ 9,270
OS 49-20-43□	49	200	430	1.7	▲ 9,480	▲ 10,700
OS 49-26-16□	49	260	160	1.0	▲ 7,260	▲ 7,970
OS 49-26-23□	49	260	230	1.3	▲ 7,970	▲ 8,860
OS 49-26-33□	49	260	330	1.7	▲ 9,590	▲ 10,870
OS 49-26-43□	49	260	430	2.0	▲ 10,790	▲ 12,340
OS 49-32-23□	49	320	230	1.5	▲ 8,510	▲ 9,550
OS 49-32-33□	49	320	330	1.9	▲ 10,360	▲ 11,860
OS 49-32-43□	49	320	430	2.4	▲ 11,800	▲ 13,680
OS 49-37-23□	49	370	230	1.7	▲ 9,330	▲ 10,570
OS 49-37-33□	49	370	330	2.2	▲ 11,490	▲ 13,260
OS 49-37-43□	49	370	430	2.7	▲ 12,970	▲ 15,120
OS 49-43-23□	49	430	230	1.9	▲ 10,480	▲ 11,950
OS 49-43-33□	49	430	330	2.4	▲ 12,370	▲ 14,340
OS 49-43-43□	49	430	430	3.0	▲ 14,290	▲ 16,790
OS 49-43-55□	49	430	550	3.7	▲ 17,750	▲ 21,060
OS 49-50-23□	49	500	230	2.1	▲ 11,720	▲ 13,450
OS 49-50-33□	49	500	330	2.8	▲ 13,950	▲ 16,280
OS 49-50-43□	49	500	430	3.4	▲ 16,140	▲ 19,120
OS 49-50-55□	49	500	550	4.2	▲ 19,940	▲ 23,900
OS 70-12-16□	70	120	160	0.7	▲ 6,350	▲ 6,570
OS 70-12-23□	70	120	230	0.9	▲ 6,860	▲ 7,150
OS 70-16-16□	70	160	160	0.8	▲ 6,450	▲ 7,000
OS 70-16-23□	70	160	230	1.0	▲ 7,080	▲ 7,740
OS 70-16-33□	70	160	330	1.3	▲ 8,310	▲ 9,230

型番	H	W	D	自重kg	標準価格	
					SS	BX・BS・BB
OS 70-20-16□	70	200	160	0.9	▲ 6,700	▲ 7,260
OS 70-20-23□	70	200	230	1.2	▲ 7,430	▲ 8,210
OS 70-20-33□	70	200	330	1.6	▲ 8,800	▲ 9,850
OS 70-20-43□	70	200	430	1.9	▲ 10,100	▲ 11,360
OS 70-26-16□	70	260	160	1.1	▲ 7,650	▲ 8,470
OS 70-26-23□	70	260	230	1.4	▲ 8,410	▲ 9,420
OS 70-26-33□	70	260	330	1.8	▲ 10,120	▲ 11,530
OS 70-26-43□	70	260	430	2.3	▲ 11,450	▲ 13,050
OS 70-32-23□	70	320	230	1.6	▲ 8,980	▲ 10,160
OS 70-32-33□	70	320	330	2.1	▲ 10,930	▲ 12,540
OS 70-32-43□	70	320	430	2.6	▲ 12,510	▲ 14,430
OS 70-37-23□	70	370	230	1.8	▲ 9,840	▲ 10,990
OS 70-37-33□	70	370	330	2.4	▲ 12,080	▲ 14,010
OS 70-37-43□	70	370	430	2.9	▲ 13,690	▲ 15,940
OS 70-43-23□	70	430	230	2.0	▲ 11,040	▲ 12,700
OS 70-43-33□	70	430	330	2.7	▲ 13,030	▲ 15,160
OS 70-43-43□	70	430	430	3.3	▲ 15,060	▲ 17,680
OS 70-43-55□	70	430	550	4.0	▲ 18,700	▲ 22,140
OS 70-50-23□	70	500	230	2.3	▲ 12,370	▲ 14,310
OS 70-50-33□	70	500	330	3.0	▲ 14,690	▲ 17,250
OS 70-50-43□	70	500	430	3.7	▲ 17,030	▲ 20,140
OS 70-50-55□	70	500	550	4.5	▲ 20,980	▲ 25,100
OS 88-12-16□	88	120	160	0.8	▲ 6,860	▲ 7,140
OS 88-12-23□	88	120	230	1.0	▲ 7,390	▲ 7,740
OS 88-16-16□	88	160	160	0.9	▲ 6,970	▲ 7,590
OS 88-16-23□	88	160	230	1.1	▲ 7,650	▲ 8,370
OS 88-16-33□	88	160	330	1.5	▲ 8,960	▲ 9,910
OS 88-20-16□	88	200	160	1.0	▲ 7,160	▲ 7,870
OS 88-20-23□	88	200	230	1.3	▲ 8,010	▲ 8,850
OS 88-20-33□	88	200	330	1.7	▲ 9,450	▲ 10,570
OS 88-20-43□	88	200	430	2.1	▲ 11,030	▲ 12,340
OS 88-26-16□	88	260	160	1.2	▲ 8,210	▲ 9,130
OS 88-26-23□	88	260	230	1.5	▲ 9,020	▲ 10,100
OS 88-26-33□	88	260	330	2.0	▲ 10,810	▲ 12,280
OS 88-26-43□	88	260	430	2.4	▲ 12,430	▲ 14,090
OS 88-32-23□	88	320	230	1.8	▲ 9,610	▲ 10,870
OS 88-32-33□	88	320	330	2.3	▲ 11,620	▲ 13,330
OS 88-32-43□	88	320	430	2.8	▲ 13,500	▲ 15,510
OS 88-37-23□	88	370	230	2.0	▲ 10,500	▲ 11,970
OS 88-37-33□	88	370	330	2.5	▲ 12,810	▲ 14,820
OS 88-37-43□	88	370	430	3.1	▲ 14,710	▲ 17,040
OS 88-43-23□	88	430	230	2.2	▲ 11,730	▲ 13,500
OS 88-43-33□	88	430	330	2.8	▲ 13,780	▲ 16,050
OS 88-43-43□	88	430	430	3.5	▲ 16,130	▲ 18,830
OS 88-43-55□	88	430	550	4.2	▲ 19,890	▲ 23,450
OS 88-50-23□	88	500	230	2.5	▲ 13,110	▲ 15,220
OS 88-50-33□	88	500	330	3.2	▲ 15,520	▲ 18,230
OS 88-50-43□	88	500	430	3.9	▲ 18,150	▲ 21,410
OS 88-50-55□	88	500	550	4.8	▲ 22,240	▲ 26,490
OS 99-12-16□	99	120	160	0.8	▲ 6,940	▲ 7,260
OS 99-12-23□	99	120	230	1.0	▲ 7,500	▲ 7,880
OS 99-16-16□	99	160	160	0.9	▲ 7,330	▲ 7,740
OS 99-16-23□	99	160	230	1.2	▲ 8,050	▲ 8,530
OS 99-16-33□	99	160	330	1.5	▲ 9,110	▲ 10,160
OS 99-20-16□	99	200	160	1.1	7,340	▲ 8,050
OS 99-20-23□	99	200	230	1.4	8,140	▲ 9,030
OS 99-20-33□	99	200	330	1.7	9,710	▲ 10,810
OS 99-20-43□	99	200	430	2.1	▲ 11,250	▲ 12,590
OS 99-26-16□	99	260	160	1.3	8,390	▲ 9,360

▲は値上げした製品です。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースアルミサッシ
ケースメタル
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

型 番	H	W	D	自重kg	標準価格	
					SS	BX・BS・BB
OS 133-32-43□	132.5	320	430	3.2	▲15,390	▲17,630
OS 133-37-23□	132.5	370	230	2.3	▲12,060	▲13,940
OS 133-37-33□	132.5	370	330	2.9	▲14,620	▲16,930
OS 133-37-43□	132.5	370	430	3.6	▲16,740	▲19,420
OS 133-43-23□	132.5	430	230	2.5	▲13,550	▲15,670
OS 133-43-33□	132.5	430	330	3.2	▲15,730	▲18,360
OS 133-43-43□	132.5	430	430	3.9	▲18,290	▲21,430
OS 133-43-55□	132.5	430	550	4.8	▲22,400	▲26,400
OS 133-50-23□	132.5	500	230	2.9	▲15,160	▲17,740
OS 133-50-33□	132.5	500	330	3.7	▲17,690	▲20,890
OS 133-50-43□	132.5	500	430	4.4	▲20,540	▲24,340
OS 133-50-55□	132.5	500	550	5.4	▲24,980	▲29,800
OS 149-12-16□	149	120	160	1.0	▲ 7,870	▲ 8,560
OS 149-12-23□	149	120	230	1.3	▲ 8,590	▲ 9,370
OS 149-16-16□	149	160	160	1.2	▲ 8,300	▲ 9,110
OS 149-16-23□	149	160	230	1.5	▲ 9,170	▲10,100
OS 149-16-33□	149	160	330	1.9	▲10,690	▲11,850
OS 149-20-16□	149	200	160	1.3	▲ 8,560	▲ 9,450
OS 149-20-23□	149	200	230	1.7	▲ 9,590	▲10,640
OS 149-20-33□	149	200	330	2.2	▲11,360	▲12,570
OS 149-20-43□	149	200	430	2.6	▲13,190	▲14,800
OS 149-26-16□	149	260	160	1.6	▲10,010	▲10,930
OS 149-26-23□	149	260	230	2.0	▲10,710	▲12,080
OS 149-26-33□	149	260	330	2.5	▲12,710	▲14,470
OS 149-26-43□	149	260	430	3.0	▲14,690	▲16,730
OS 149-32-23□	149	320	230	2.2	11,420	▲12,930
OS 149-32-33□	149	320	330	2.8	▲13,630	▲15,610
OS 149-32-43□	149	320	430	3.4	16,050	▲18,240
OS 149-37-23□	149	370	230	2.4	▲12,480	▲14,300
OS 149-37-33□	149	370	330	3.1	▲15,000	▲17,370
OS 149-37-43□	149	370	430	3.8	17,310	▲20,020
OS 149-43-23□	149	430	230	2.7	▲13,850	▲16,050
OS 149-43-33□	149	430	330	3.4	▲16,170	▲18,800
OS 149-43-43□	149	430	430	4.2	▲18,820	▲22,030
OS 149-43-55□	149	430	550	5.1	▲23,090	▲27,180
OS 149-50-23□	149	500	230	3.1	▲15,480	▲18,110
OS 149-50-33□	149	500	330	3.9	▲18,080	▲21,320
OS 149-50-43□	149	500	430	4.7	▲21,090	▲24,950
OS 149-50-55□	149	500	550	5.7	▲25,680	▲30,590
OS 177-12-16□	177	120	160	1.2	▲ 8,740	▲ 9,550
OS 177-12-23□	177	120	230	1.5	▲ 9,550	▲10,410
OS 177-16-16□	177	160	160	1.3	▲ 9,250	▲10,200
OS 177-16-23□	177	160	230	1.7	▲10,180	▲11,250
OS 177-16-33□	177	160	330	2.2	▲12,070	▲13,380
OS 177-20-16□	177	200	160	1.5	9,590	▲10,620
OS 177-20-23□	177	200	230	1.9	▲10,660	▲11,850
OS 177-20-33□	177	200	330	2.4	▲12,670	▲14,160
OS 177-20-43□	177	200	430	2.9	▲14,800	▲16,580
OS 177-26-16□	177	260	160	1.7	▲10,860	▲12,250
OS 177-26-23□	177	260	230	2.1	▲11,890	▲13,450
OS 177-26-33□	177	260	330	2.7	▲14,250	▲16,230
OS 177-26-43□	177	260	430	3.3	▲16,410	▲

7-45

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格	
					SS	BX・BS・BB
OS 177-43-33□	177	430	330	3.7	▲17,960	▲20,980
OS 177-43-43□	177	430	430	4.5	▲20,830	▲24,410
OS 177-43-55□	177	430	550	5.4	▲25,330	▲29,800
OS 177-50-23□	177	500	230	3.3	▲17,170	▲20,250
OS 177-50-33□	177	500	330	4.2	▲20,140	▲23,840
OS 177-50-43□	177	500	430	5.0	▲23,330	▲27,660
OS 177-50-55□	177	500	550	6.0	▲28,140	▲33,550
OS 199-12-16□	199	120	160	1.3	▲ 8,810	▲ 9,650
OS 199-12-23□	199	120	230	1.6	9,620	▲10,530
OS 199-16-16□	199	160	160	1.4	9,430	▲10,300
OS 199-16-23□	199	160	230	1.8	▲10,280	▲11,340
OS 199-16-33□	199	160	330	2.3	▲12,280	▲13,620
OS 199-20-16□	199	200	160	1.6	10,140	10,750
OS 199-20-23□	199	200	230	2.0	▲11,020	▲11,970
OS 199-20-33□	199	200	330	2.5	▲13,200	▲14,400
OS 199-20-43□	199	200	430	3.1	▲15,120	▲16,940
OS 199-26-16□	199	260	160	1.9	10,940	▲12,350
OS 199-26-23□	199	260	230	2.3	▲11,990	▲13,570
OS 199-26-33□	199	260	330	2.9	▲14,470	▲16,460
OS 199-26-43□	199	260	430	3.5	▲16,740	▲19,050
OS 199-32-23□	199	320	230	2.6	12,810	▲14,530
OS 199-32-33□	199	320	330	3.3	▲15,450	▲17,710
OS 199-32-43□	199	320	430	4.0	18,240	▲20,650
OS 199-37-23□	199	370	230	2.8	▲14,280	▲16,020
OS 199-37-33□	199	370	330	3.6	▲16,910	▲19,580
OS 199-37-43□	199	370	430	4.4	19,580	▲22,570
OS 199-43-23□	199	430	230	3.1	▲15,420	▲17,960
OS 199-43-33□	199	430	330	3.9	▲18,180	▲21,220
OS 199-43-43□	199	430	430	4.8	▲21,160	▲24,780
OS 199-43-55□	199	430	550	5.7	▲25,790	▲30,310
OS 199-50-23□	199	500	230	3.5	▲17,260	▲20,370
OS 199-50-33□	199	500	330	4.4	▲20,360	▲24,070
OS 199-50-43□	199	500	430	5.3	▲23,640	▲28,030
OS 199-50-55□	199	500	550	6.3	▲28,600	▲34,040
OS 222-12-16□	221.5	120	160	1.4	▲ 9,380	▲10,250
OS 222-12-23□	221.5	120	230	1.7	▲10,280	▲11,270
OS 222-16-16□	221.5	160	160	1.5	10,080	▲11,000
OS 222-16-23□	221.5	160	230	1.9	▲10,990	▲12,180
OS 222-16-33□	221.5	160	330	2.4	▲13,200	▲14,660
OS 222-20-16□	221.5	200	160	1.7	10,990	11,650
OS 222-20-23□	221.5	200	230	2.1	▲11,480	▲12,860
OS 222-20-33□	221.5	200	330	2.7	▲13,830	▲15,490
OS 222-20-43□	221.5	200	430	3.3	▲16,180	▲18,140
OS 222-26-16□	221.5	260	160	2.0	▲11,730	▲13,260
OS 222-26-23□	221.5	260	230	2.4	▲12,830	▲14,620
OS 222-26-33□	221.5	260	330	3.1	▲15,540	▲17,710
OS 222-26-43□	221.5	260	430	3.8	▲17,900	▲20,380
OS 222-32-23□	221.5	320	230	2.8	▲13,610	▲15,660
OS 222-32-33□	221.5	320	330	3.5	▲16,530	▲19,050
OS 222-32-43□	221.5	320	430	4.3	▲19,160	▲22,070
OS 222-37-23□	221.5	370	230	3.0	▲14,880	▲17,260
OS 222-37-33□	221.5	370	330	3.8	▲18,110	▲21,040
OS 222-37-43□	221.5	370	430	4.6	▲20,770	▲24,100
OS 222-43-23□	221.5	430	230	3.3	▲16,520	▲19,380
OS 222-43-33□	221.5	430	330	4.1	▲19,480	▲22,830
OS 222-43-43□	221.5	430	430	5.0	▲22,570	▲26,490
OS 222-43-55□	221.5	430	550	6.1	▲27,440	▲32,260
OS 222-50-23□	221.5	500	230	3.7	▲18,570	▲22,070
OS 222-50-33□	221.5	500	330	4.6	▲21,870	▲25,980

型番	H	W	D	自重kg	標準価格	
					SS	BX・BS・BB
OS 222-50-43□	221.5	500	430	5.5	▲25,260	▲30,030
OS 222-50-55□	221.5	500	550	6.6	▲30,430	▲36,270
OS 249-12-16□	249	121	160	1.6	9,970	▲10,790
OS 249-12-23□	249	121	230	2.0	11,020	▲11,880
OS 249-16-16□	249	161	160	1.7	10,680	▲11,530
OS 249-16-23□	249	161	230	2.2	11,620	▲12,800
OS 249-16-33□	249	161	330	2.8	▲14,400	▲15,520
OS 249-20-16□	249	201	160	1.9	11,380	12,060
OS 249-20-23□	249	201	230	2.4	12,220	▲13,480
OS 249-20-33□	249	201	330	3.1	14,940	▲16,350
OS 249-20-43□	249	201	430	3.8	▲17,660	▲19,200
OS 249-26-16□	249	261	160	2.2	12,450	▲13,780
OS 249-26-23□	249	261	230	2.7	▲13,820	▲15,220
OS 249-26-33□	249	261	330	3.5	▲16,410	▲18,570
OS 249-26-43□	249	261	430	4.2	▲19,430	▲21,440
OS 249-32-23□	249	321	230	3.1	14,400	▲16,260
OS 249-32-33□	249	321	330	3.9	17,560	▲19,890
OS 249-32-43□	249	321	430	4.7	20,600	▲23,140
OS 249-37-23□	249	371	230	3.3	15,620	▲17,880
OS 249-37-33□	249	371	330	4.2	19,030	▲21,900
OS 249-37-43□	249	371	430	5.1	22,070	▲25,170
OS 249-43-23□	249	431	230	3.6	▲17,150	▲20,000
OS 249-43-33□	249	431	330	4.6	20,510	▲23,690
OS 249-43-43□	249	431	430	5.5	▲23,750	▲27,550
OS 249-43-55□	249	431	550	6.6	▲28,870	▲33,740
OS 249-50-23□	249	501	230	4.0	▲19,200	▲22,690
OS 249-50-33□	249	501	330	5.0	22,880	▲26,860
OS 249-50-43□	249	501	430	6.0	▲26,300	▲31,090
OS 249-50-55□	249	501	550	7.2	▲31,870	▲37,760
OS 299-12-16□	299	121	160	1.8	11,880	12,460
OS 299-12-23□	299	121	230	2.3	12,870	▲13,680
OS 299-16-16□	299	161	160	2.0	12,920	13,550
OS 299-16-23□	299	161	230	2.5	13,790	▲14,740
OS 299-16-33□	299	161	330	3.3	15,970	▲17,490
OS 299-20-16□	299	201	160	2.2	13,620	14,310
OS 299-20-23□	299	201	230	2.8	14,710	▲15,510
OS 299-20-33□	299	201	330	3.6	16,770	▲18,420
OS 299-20-43□	299	201	430	4.4	▲19,710	▲22,180
OS 299-26-16□	299	261	160	2.5	15,670	16,320
OS 299-26-23□	299	261	230	3.1	16,800	▲17,970
OS 299-26-33□	299	261	330	4.0	19,270	▲20,890
OS 299-26-43□	299	261	430	4.9	22,130	▲24,690
OS 299-32-23□	299	321	230	3.5	17,810	▲18,920
OS 299-32-33□	299	321	330	4.4	20,480	▲22,590
OS 299-32-43□	299	321	430	5.4	24,080	▲26,730
OS 299-37-23□	299	371	230	3.8	19,890	20,530
OS 299-37-33□	299	371	330	4.7	22,940	▲24,580
OS 299-37-43□	299	371	430	5.8	26,300	▲28,770
OS 299-43-23□	299	431	230	4.1	22,070	▲22,930
OS 299-43-33□	299	431	330	5.1	25,200	▲26,670
OS 299-43-43□	299	431	430	6.2	28,690	▲31,440
OS 299-43-55□	299	431	550	7.5	33,580	38,240
OS 299-50-23□	299	501	230	4.5	25,240	27,100
OS 299-50-33□	299	501	330	5.6	28,490	30,750
OS 299-50-43□	299	501	430	6.8	32,340	▲35,490
OS 299-50-55□	299	501	550	8.2	38,030	42,850


▲は値上げした製品です。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースアルミサッシ
ケースメタル
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

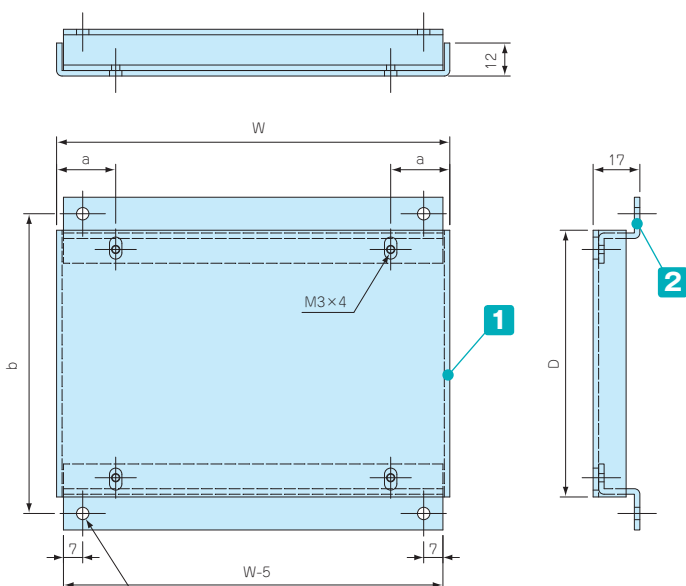

φ4.5×4ヶ
(フレーム固定用ビスにナットで固定します)

立体組立図

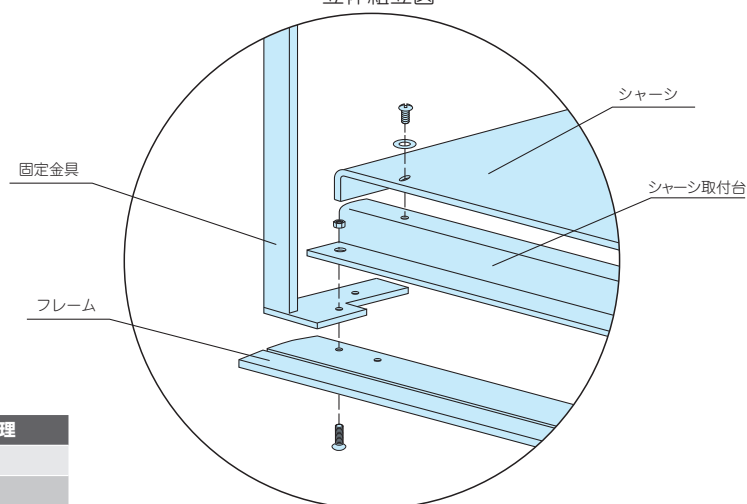

シャーシの穴加工、クリンチングスペーサー・スタッド取付など
カスタム加工を承ります。

構成内容

No.	名 称	個数	材 質	色 / 表面処理
1	シャーシ	1	A1050P t2.0	無処理
2	シャーシ取付台	2	A1050P t2.0	無処理

付属ビス：皿M3×10 三価クロメート×5
パインドM3×6 ニッケル×5
M3用平ワッシャー ニッケル×5
M3用ナット 三価クロメート×5

型番・寸法・標準価格

型 番	W	D	a	b	ケース幅×奥行 W×D	自重(g)	標準価格
AC12-16	103	97	18.5	109	120×160	110	▲1,070
AC12-23	103	167	18.5	179	230	150	▲1,270
AC16-16	143	97	21.5	109	160×160	140	▲1,260
AC16-23	143	167	21.5	179	230	200	▲1,550
AC16-33	143	267	21.5	279	330	290	▲1,820
AC16-43							▲2,050
AC20-16	183	97	24.5	109	200×160	180	▲1,390
AC20-23	183	167	24.5	179	230	250	▲1,720
AC20-33	183	267	24.5	279	330	360	▲2,040
AC20-43	183	367	24.5	379	430	460	▲2,380
AC26-16	243	97	31.5	109	260×160	230	▲1,560
AC26-23	243	167	31.5	179	230	330	▲1,950
AC26-33	243	267	31.5	279	330	470	▲2,340
AC26-43	243	367	31.5	379	430	610	▲2,800

型 番	W	D	a	b	ケース幅×奥行 W×D	自重(g)	標準価格
AC32-23	303	167	39.5	179	320×230	400	▲2,140
AC32-33	303	267	39.5	279	330	570	2,510
AC32-43	303	367	39.5	379	430	740	3,070
AC37-23	353	167	46.5	179	370×230	470	▲2,420
AC37-33	353	267	46.5	279	330	670	▲3,030
AC37-43	353	367	46.5	379	430	860	▲3,730
AC43-23	413	167	54.5	179	430×230	540	▲2,740
AC43-33	413	267	54.5	279	330	770	▲3,300
AC43-43	413	367	54.5	379	430	1,000	3,890
AC43-55	413	487	54.5	499	550	1,280	4,730
AC50-23	483	167	64.5	179	500×230	630	▲3,270
AC50-33	483	267	64.5	279	330	890	▲4,190
AC50-43	483	367	64.5	379	430	1,160	▲5,380
AC50-55	483	487	64.5	499	550	1,490	▲5,480

■ WS、WOシリーズの場合はケース幅 (W) 寸法より20mm、奥行 (D) 寸法より2mm引いた数値でご覧下さい。

▲は値上げした製品です。

AC-K SERIES

シャーシ補強金具

7


アルミサッシケース




■ シャーシに荷重を掛けた場合などのシャーシ中心部のたわみを防ぐための補強金具としてお使い下さい。

(実際に採用される場合は、必ず製品の耐荷重試験で確認して下さい。)

■ シャーシに取り付ける場合はシャーシに穴加工が必要になります。

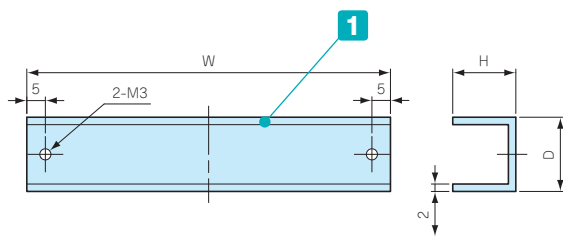

シャーシ補強金具取付図

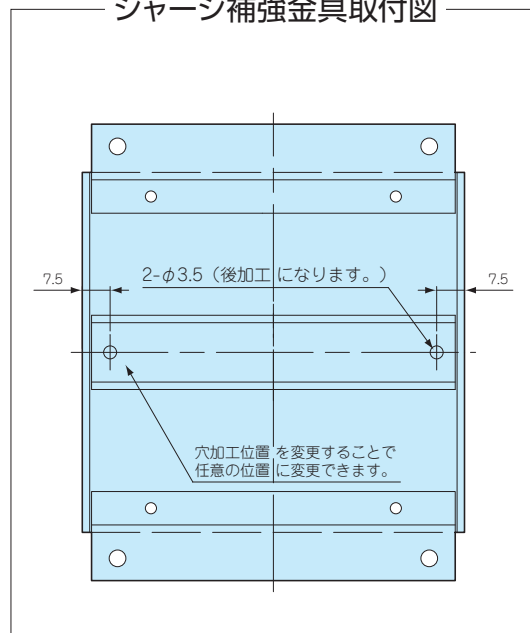

構成内容

No.	材質	色 / 表面処理
1	A1050 t2.0	無処理

付属ビス：パインドM3×8 ニッケル×2
M3平ワッシャー ニッケル×2

型番・寸法・標準価格

型番	W	H	D	t	対応機種	標準価格
AC-K408	408	17	20	2.0	AC43-23 AC43-33 AC43-43 AC43-55	850
AC-K478	478	17	20	2.0	AC50-23 AC50-33 AC50-43 AC50-55	890

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースアルミサッシ
ケースメタル
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック機板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

M SERIES

EIAラックマウントブラケット

■ 各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

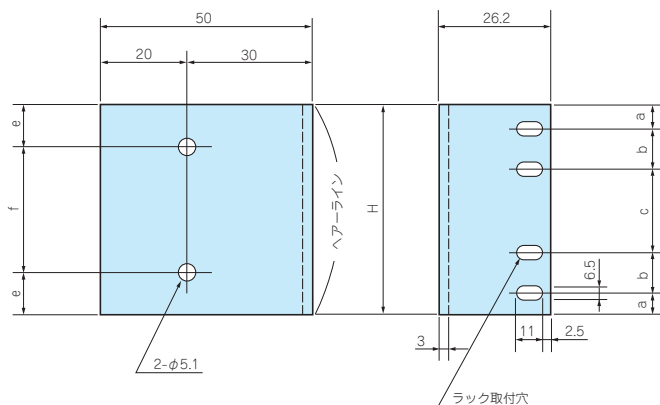

構成内容

材 質	色 / 表面処理
A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト

※ HL=ヘアライン処理

型番・寸法・標準価格


型 番	H	a	b	c	e	f	ラック 取付穴	入 数	標準価格S / 袋	標準価格B / 袋
● シルバー ● ブラック										
M- 44S M- 44B	44	6.1	—	31.8	14	16	2	2 / 袋	660	710
M- 88S M- 88B	88	5.9	—	76.2	20	48	2	2 / 袋	840	930
M-133S M-133B	132.5	37.7	—	57.1	37.7	57.1	2	2 / 袋	1,040	1,160
M-177S M-177B	177	37.7	—	101.6	37.7	101.6	2	2 / 袋	▲1,320	▲1,460
M-222S M-222B	221.5	37.75	—	146	37.75	146	2	2 / 袋	▲1,650	▲1,820
M-266S M-266B	265.9	37.7	57.2	76.1	37.7	190.5	4	2 / 袋	▲2,100	▲2,220

▲は値上げした製品です。

M SERIES

JISラックマウントブラケット

■ 各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

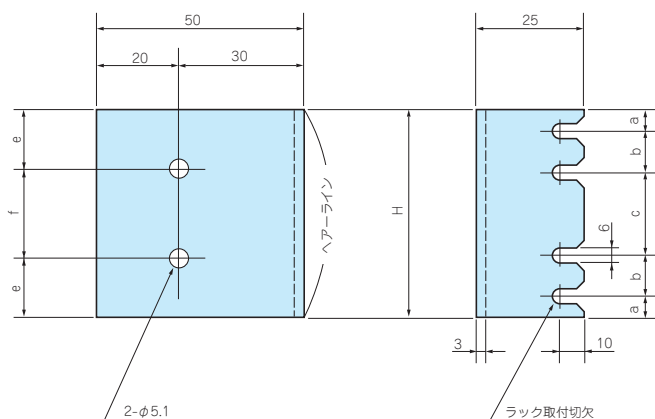

構成内容

材 質	色 / 表面処理
A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト

※ HL=ヘアライン処理

型番・寸法・標準価格

型 番	H	a	b	c	e	f	切 欠	入 数	標準価格S / 袋	標準価格B / 袋
● シルバー ● ブラック										
M- 49S M- 49B	49	24.5	—	—	14.5	20	1	2 / 袋	650	680
M- 99S M- 99B	99	24.5	—	50	24.5	50	2	2 / 袋	850	960
M-149S M-149B	149	24.5	—	100	24.5	100	2	2 / 袋	▲1,100	▲1,220
M-199S M-199B	199	24.5	50	50	24.5	150	4	2 / 袋	▲1,430	▲1,560
M-249S M-249B	249	24.5	50	100	24.5	200	4	2 / 袋	▲1,770	▲1,950
M-299S M-299B	299	24.5	50	150	49.5	200	4	2 / 袋	▲2,190	▲2,320

▲は値上げした製品です。