


PB621

小型ボタン電池ホルダー

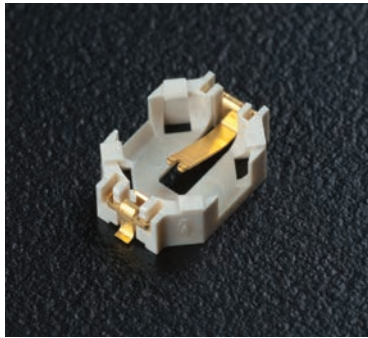


テクニカルデータ

使用温度範囲：-25℃～+85℃

■ 耐熱温度が高いガラス入りLCP樹脂製ですので鉛フリーはんだのリフローに対応できます。

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

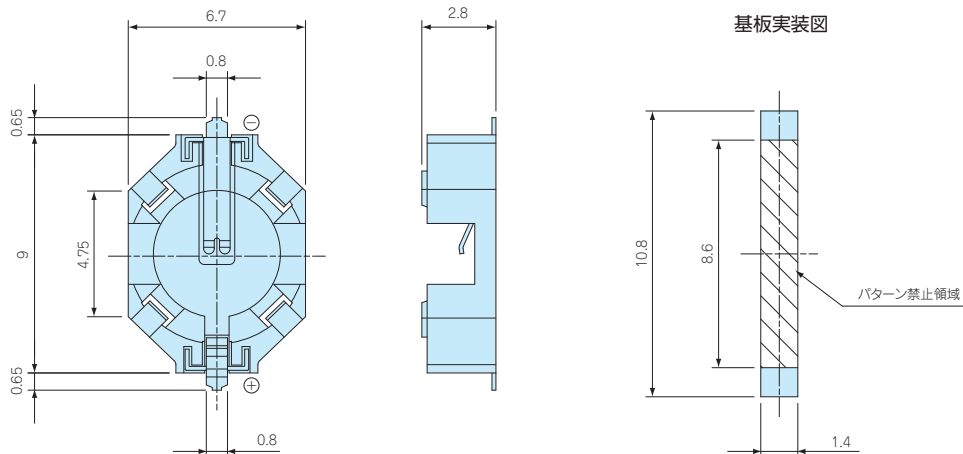

構成内容

ホルダー材質	ホルダー色	端子材質	端子表面処理
ガラス入りLCP (UL94V-0)	アイボリー	銅合金	金メッキ


型番・標準価格

型番	適用電池	端子構造	自重 (g)	入数	標準価格 / 袋
PB621	ML621/SR621	表面実装×2	0.1	10 / 袋	1,250

注意

電池を装着する際は、一側コンタクトに向けて斜めに挿入して下さい。
電池の取り外しは治具（先の細いピンセットまたはマイナスドライバー等）を使用し、右図のように行って下さい。
※治具は挿入しすぎないように注意して下さい。

推奨電池着脱方法

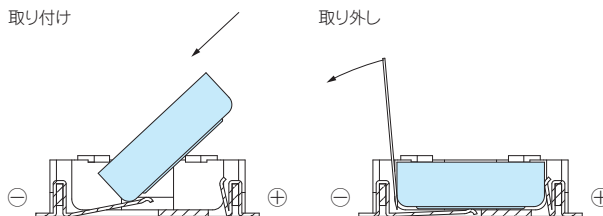

PD SERIES


ボタン電池ホルダー



テクニカルデータ

使用温度範囲：-40℃～+80℃

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

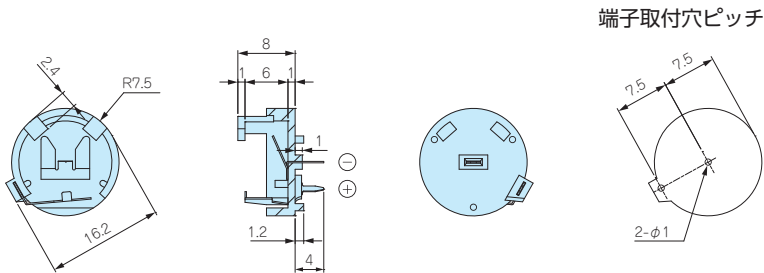

構成内容

ホルダー材質	ホルダー色	端子材質	端子表面処理
PBT (UL94V-0)	ブラック	りん青銅	スズメッキ

注意

電池はきちんと平らになる様に挿入して下さい。ショートのおそれがあります。

型番・標準価格

型番	適用電池	端子構造	自重 (g)	入数	標準価格 / 袋
PD23	LR44/SR44	基板取付ピン×2	0.7	1 / 袋	200
PD23-T	LR44/SR44	基板取付ピン×2	—	100 / 袋	7,450

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド

アルミフレーム/ヒートシンクケース

アルミサッシケース

メタルケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内