

耐衝撃コーナーガード付ケース

シリコン製コーナーガードで、産業用タブレット・測定機器・コントローラーを保護します。

PFG SERIES



6タイプのカラーから選択可能

コーナーガードは、ダークグレー・エメラルド・インディゴの3色、本体ケースはオフホワイト・ダークグレーの2色の組み合わせにより、6タイプのカラーから選択可能です。工場設備から医療機器まで用途に合わせてご選択下さい。




コーナーガード取付方法

1. コーナーガードの突起部をケースの上カバーの4隅の穴に差し込みます。



2. ケース裏側の穴にスペーサーを入れ込み、コーナーガードとケースをビスで共締めして取付けます。

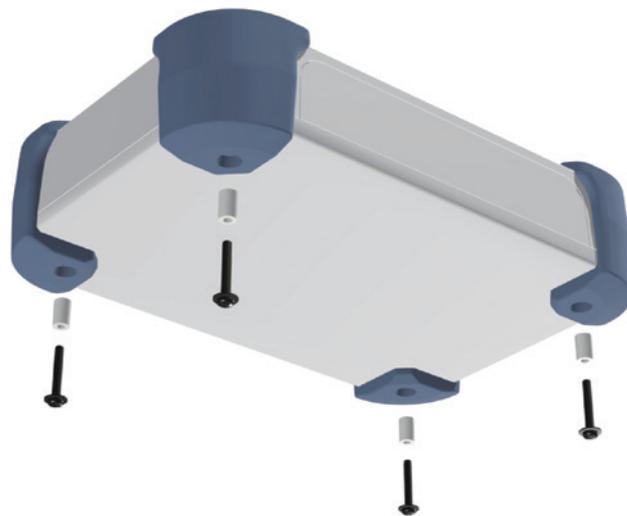

製品使用例

産業用タブレット



医療用測定器



ネットワーク通信器






- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはホームページをご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

テクニカルデータ

使用温度範囲：-10℃～+60℃

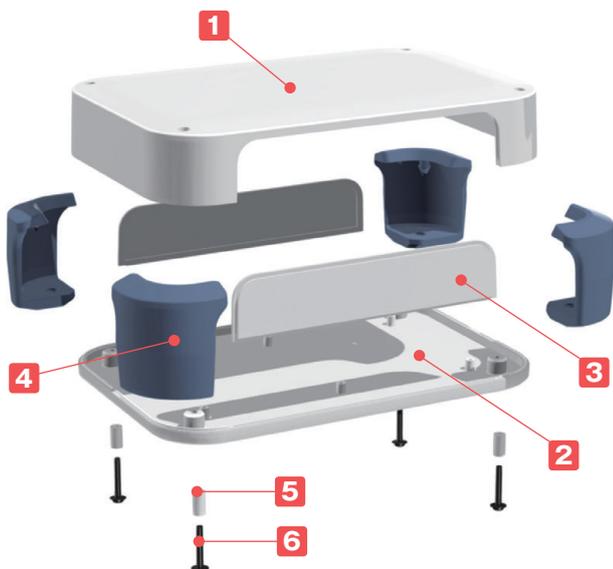

- コーナーにシリコン製の耐衝撃ガードを付けたプラスチックケースです。(PFネットワークケースをベースにコーナーガードを付けたケースです。)
- 産業用タブレット・測定機器・コントローラーなどにご利用可能です。
- コーナーガードはダークグレー・エメラルド・インディゴの3色、ケース本体はダークグレー・オフホワイトの2色の組み合わせにより6タイプの色仕様からご選択いただけます。

構成内容


No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	難燃性ABS (UL94V-0 主成分)	オフホワイト・ダークグレー / シボ
2	ベース	1	難燃性ABS (UL94V-0 主成分)	オフホワイト・ダークグレー / シボ
3	パネル	2	難燃性ABS (UL94V-0 主成分)	オフホワイト・ダークグレー / シボ
4	コーナーガード	4	シリコンゴム	ダークグレー・エメラルド・インディゴ
5	スペーサー	4	PA	乳白色
6	取付ビス	4	鉄	三価黒クロメート

色仕様

記号	DD ダークグレー / ダークグレー	DE ダークグレー / エメラルド	DI ダークグレー / インディゴ
色			
記号	WD オフホワイト / ダークグレー	WE オフホワイト / エメラルド	WI オフホワイト / インディゴ
色			

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

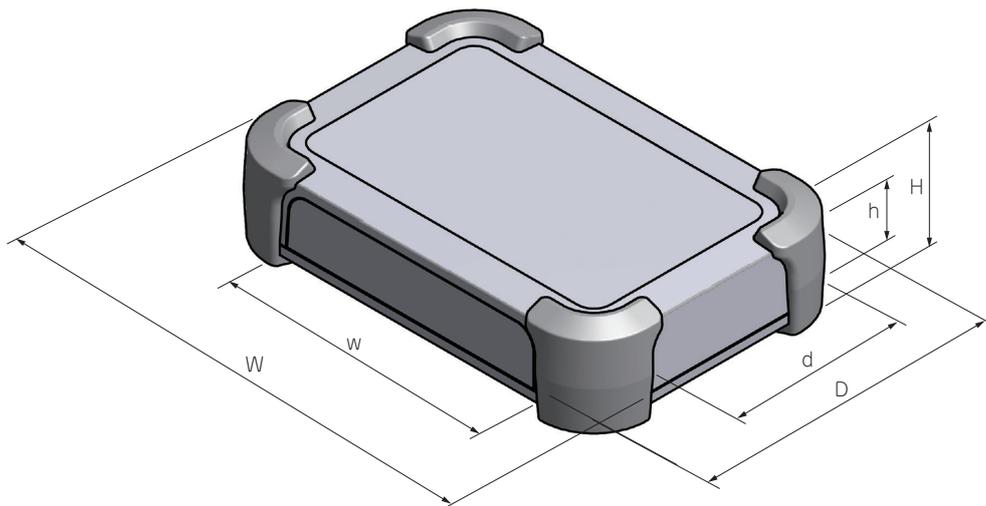

型番・寸法・標準価格

■ PFGシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号をつけて下さい。

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			標準価格 (税別)
	W	H	D	w	h	d	
PFG20-4-13 □□	208 (200)	51 (40)	143 (135)	151.6	27.3	124.4	2,750
PFG20-4-20 □□	208 (200)	51 (40)	208 (200)	151.6	27.3	189.4	3,140
PFG24-6-17 □□	248 (240)	71.5 (60)	173 (165)	187.6	47	153.2	3,670
PFG24-6-24 □□	248 (240)	71.5 (60)	248 (240)	187.6	47	228.2	4,150

■ () 内数値はプラスチックケースの寸法です。

オプション部品 (別売)



はめ込み電池ボックス
BCシリーズ
P13



タッピングスペーサー
TPSシリーズ
WEBサイトをご参照下さい。
右のQRからもご覧いただけます。



基板取付ビス
EMシリーズ
WEBサイトをご参照下さい。
右のQRからもご覧いただけます。



チルトレック
TLWシリーズ
WEBサイトをご参照下さい。
右のQRからもご覧いただけます。