

構成内容

名称	個数	材質	色 / 表面処理
グリップ	1	A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
取付ビス (バインドタッピングM4×20)	2	鉄	三価黒クロメート

型番・寸法・標準価格

型番		L (ケースW)	標準価格	
● シルバーアルマイト(S)	● ブラックアルマイト(B)		シルバーアルマイト(S)	ブラックアルマイト(B)
SHG-160S	SHG-160B	160	330	370
SHG-210S	SHG-210B	210	370	390
SHG-260S	SHG-260B	260	390	440
SHG-320S	SHG-320B	320	470	500
SHG-370S	SHG-370B	370	530	580
SHG-430S	SHG-430B	430	600	660


- ハンドルグリップのL寸法は取付けるケースのW (巾) 寸法と同じ長さです。
- 切り口は無処理ですが、スペーサーに0.5mmの凹みを付けてありますのでスッキリと組みあがります。

指定寸法カットのご案内

- お客様の指定寸法でカットを承っております。
ご要望の際は寸法、数量を営業部までご連絡下さい。
- ハンドルグリップのL寸法は取付けるケースのW (巾) 寸法と同じです。
- ハンドルブラケットはP13-21のSHBシリーズからお選び下さい。



- 各種機器の幅に合わせて、グリップをカットすることで専用サイズのステップハンドルを製作できます。
- ハンドルブラケットとハンドルグリップの接続はM4×20のタッピングビスです。頑丈です。
- ハンドルブラケットのローター部を押しながら動かすと30°単位で動作・ロックできます。
- ハンドルグリップはP13-22のSHGシリーズからお選び下さい。



※写真はUCシリーズにSHB・SHGを取付けた物です。



テクニカルデータ

許容荷重：25kg

SHB-220




SHB-160

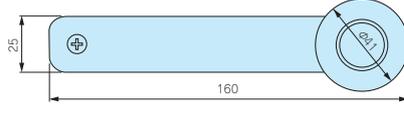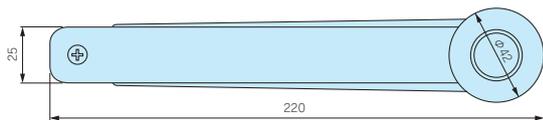


構成図

タッピングM4×20

■ このビスはSHGシリーズに付属されています。

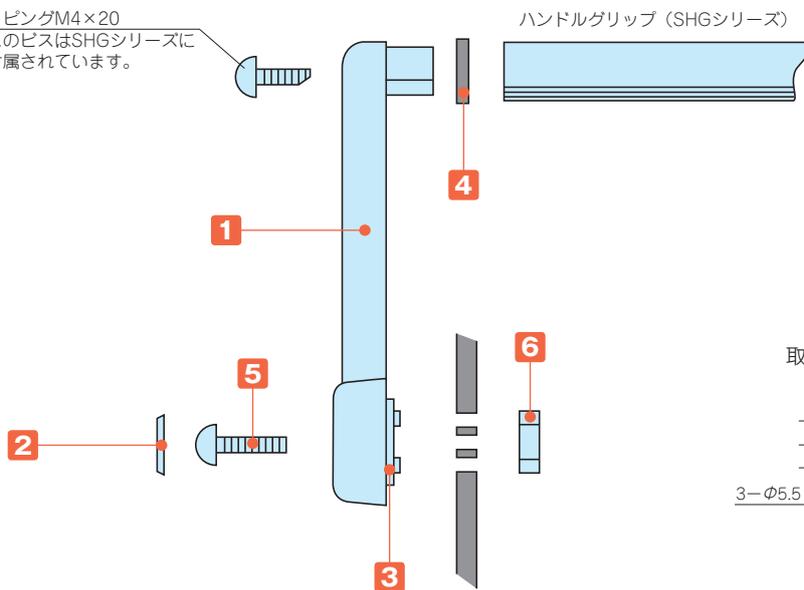

取付穴



構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ブラケット	2	ABS (UL94HB)	ライトグレー・ブラック
2	キャップ	2	ポリエチレン	ライトグレー・ブラック
3	ステーター	2	ADC12	ライトグレー・ブラック / 塗装
-	ローター	2	ABS (UL94HB)	ライトグレー・ブラック
-	スプリング	2	ステンレス	無処理
4	スペーサー	2	ポリエチレン	ライトグレー・ブラック
5	取付ビス {ナベM5×16 (SW付)}	2	鉄	三価クロメート
6	M5用ナット	2	鉄	三価クロメート

型番・標準価格

型番		標準価格
● ライトグレー	● ブラック	
SHB-160G	SHB-160B	1,840
SHB-220G	SHB-220B	1,950

型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ステンレス ボックス

端子ボックス / 防水コネクタ / ケーブル グランド

アルミ フレーム / ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

メタル ケース

フリーサイズ ケース / フリーサイズ パネル

ラックケース / サブラック

棚板 / ラックパネル

電池ホルダー / 電池ボックス

アクセサリ / 機構部品

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内