

# SN・MP-PC SERIES


# ピン付電池ホルダー

### テクニカルデータ


使用温度範囲 PP : -10℃~+60℃  
 PE : -20℃~+50℃  
 ABS : -10℃~+60℃

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。


SN 3-1PC 単3×1本

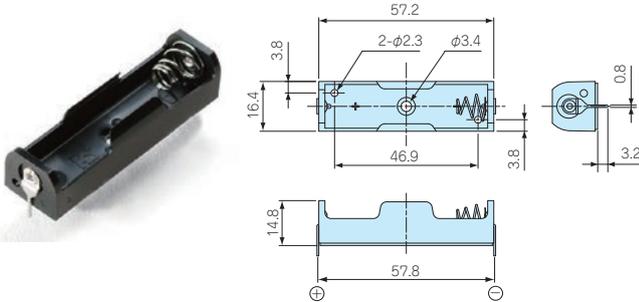


SN 3-2PC 単3×2本

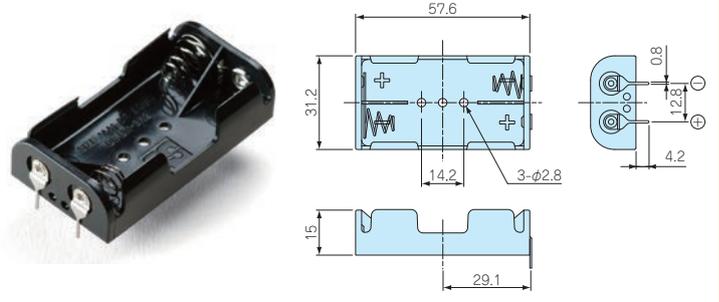


SN 3-3PC ※注 単3×3本

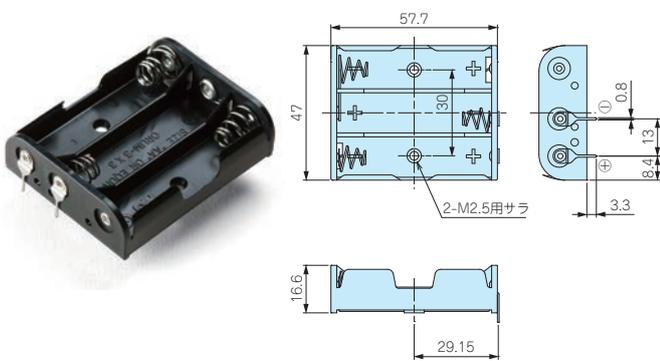


SN 3-4PC ※注 単3×4本

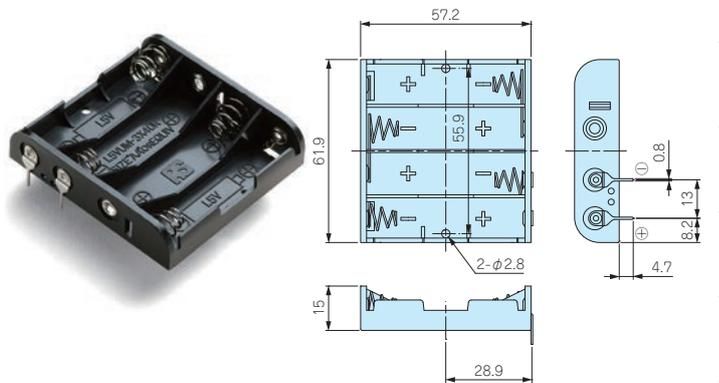

MP-4-1PC 単4×1本

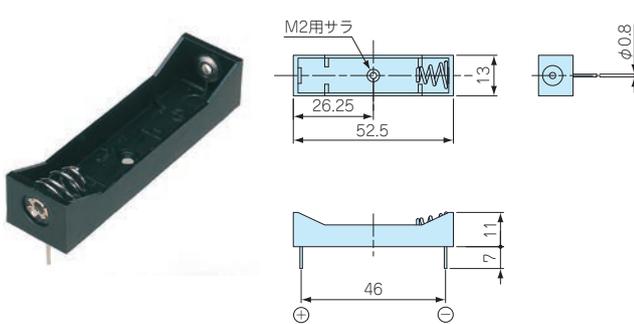

SN 4-2PC 単4×2本

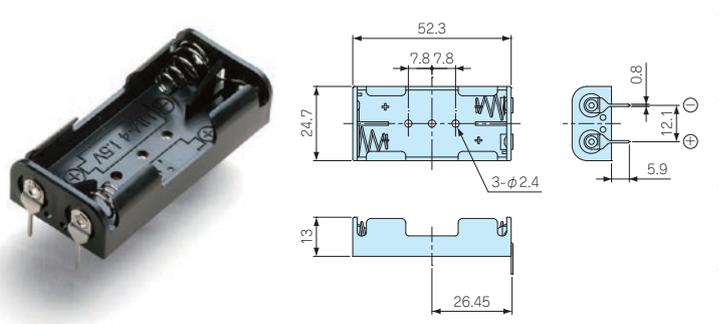

※注 SN3-3PCとSN3-4PCの裏面には鉄線が出ています。  
 導通性のあるものに取付ける際は、絶縁対策をして  
 取付けて下さい。

### 構成内容

ホルダー材質	ホルダー色	スプリング材質 / 表面処理	端子材質 / 表面処理	基板取付ピン
PP / PE / ABS	ブラック	鉄線 / ニッケルメッキ	真ちゅう / ニッケルメッキ	鉄ニッケルメッキ / 硬銅線スズメッキ

### 型番・標準価格

型番	電池構造	ホルダー材質	自重 (g)	入数	標準価格 / 袋
SN 3-1PC	単3×1	PP	3.6	1 / 袋	120
SN 3-2PC	単3×2	PE	7.0	1 / 袋	120
SN 3-3PC	単3×3	PP	9.4	1 / 袋	140
SN 3-4PC	単3×4	PP	11.5	1 / 袋	140
MP-4-1PC	単4×1	ABS	2.5	1 / 袋	▲150
SN 4-2PC	単4×2	PP	4.5	1 / 袋	120

型番	入数	標準価格 / 袋
SN3-1PC-P	50 / 袋	▲4,340
SN3-2PC-P	50 / 袋	▲4,730
SN3-3PC-P	50 / 袋	▲6,470
SN3-4PC-P	50 / 袋	▲6,540
—	—	—
SN4-2PC-P	50 / 袋	▲4,920

■ まとめてご購入の場合はパック売りをご利用下さい。単価が下がりお得です。

▲は値上げした製品です。