



端子ボックス / 防水コネクタ / ケーブルグラウンド

型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ステンレス ボックス

端子ボックス / 防水コネクタ / ケーブルグラウンド

アルミ フレーム / ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

メタル ケース

フリーサイズ ケース / フリーサイズ パネル

ラックケース / サブラック

棚板 / ラックパネル

電池ホルダー / 電池ボックス

アクセサリ / 機構部品

カスタム製品


技術資料 / 各種ご案内




- ケーブルグラウンド部がT型で、ケーブルを分岐させたい時や、数珠つなぎに機器を接続する時に便利です。
- 結線方式はネジ式で、手軽に作業ができます。
- 端子部は3P・6P・3WPの3タイプから選択可能です。
- オプション部品のゴムブッシュを使用して、さまざまな線径のケーブルに対応できます。

テクニカルデータ

保護等級：IP68相当 2bar/1h
水深20mに1時間 試験クリア
使用温度範囲：-40℃～+125℃
EN60529：1991+A1:2000
EN60998-1:2004, EN60998-2-1:2004
※規格の概要はP5-83をご参照ください。

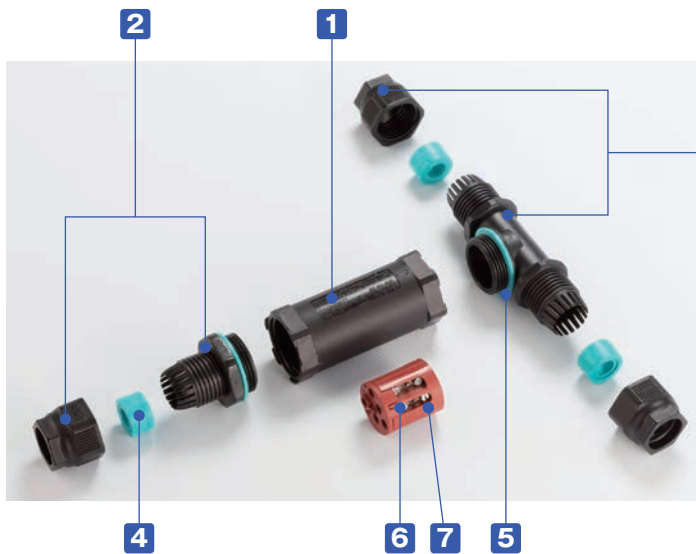

ゴムブッシュを分割する事で幅広いケーブル径に対応する事が出来ます。

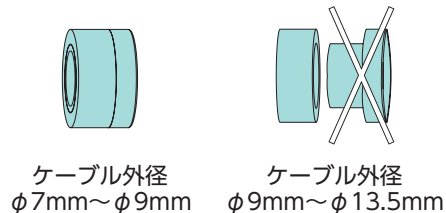

定格・仕様

THB390T-3P・THB402T-6P		THB402T-3WP	
定格電圧	AC250V	定格電圧	AC250V
定格電流	24A	定格電流	32A
適合電線	より線0.5mm ² ~2.5mm ²	適合電線	より線0.5mm ² ~4.0mm ²

■ PA66GF = 「ポリアミド66ガラスファイバー入り」の略称

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ボディ	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック
2	ケーブルグラウンド	1	PA66 (UL94V-2)	ブラック
3	T型ケーブルグラウンド	1	PA66 (UL94V-2)	ブラック
4	ゴムブッシュ	3	TPE	グリーン
5	ガスケット	2	シリコンゴム	グリーン
6	端子台	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック・ブラウン
7	端子ネジ (M3 マイナス)	6~12	鉄	亜鉛メッキ

オプション部品 (別売)



ゴムブッシュ P5-61



固定ホルダー 6000302CC P5-62



締付工具 6000337BC P5-62


型番・寸法・標準価格

型番	L1	L2	D	適合ケーブル外径	端子台	標準価格
THB390T-3P	79	97	32	φ7~φ13.5	3P	▲1,200
THB402T-6P	124	97	32	φ7~φ13.5	6P	1,860
THB402T-3WP	124	97	32	φ7~φ13.5	3WP	▲1,830
NEW THB402T-N	124	97	32	φ7~φ13.5	端子台無し	1,420


▲は値上げした製品です。

■ 下記図面は代表共通図です。各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。


THB390T

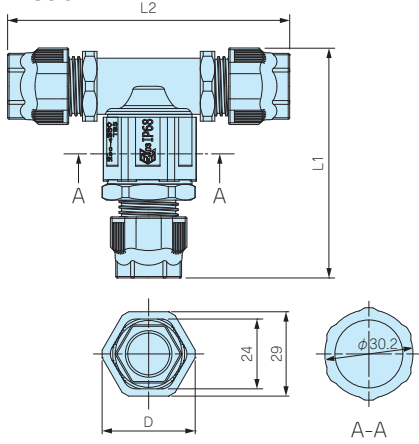

3P 端子台

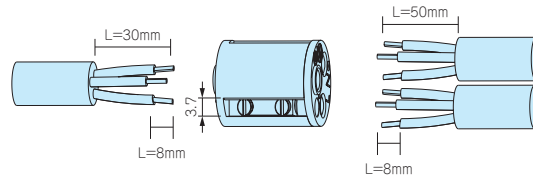


配線図




■ マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。


THB402T

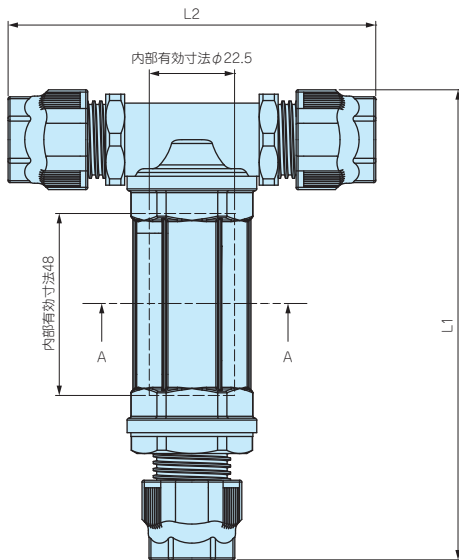

THB402T-6P 端子台

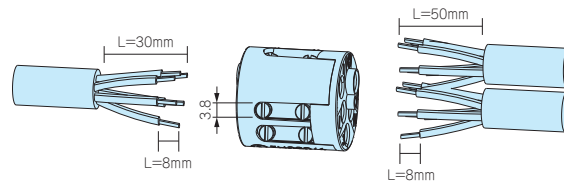


配線図




■ マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。


THB402T-3WP 端子台

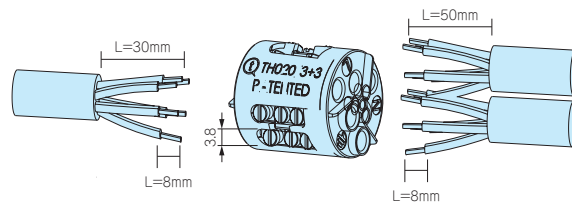

配線図



2極が3つに分かれています。(各々がコモンになっています。)



■ マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。

THB402T-N 端子台無し

- 端子台が付属しない機種です。
- 他メーカーの端子台や、電線を自由に接続配線したい場合にご利用下さい。

