

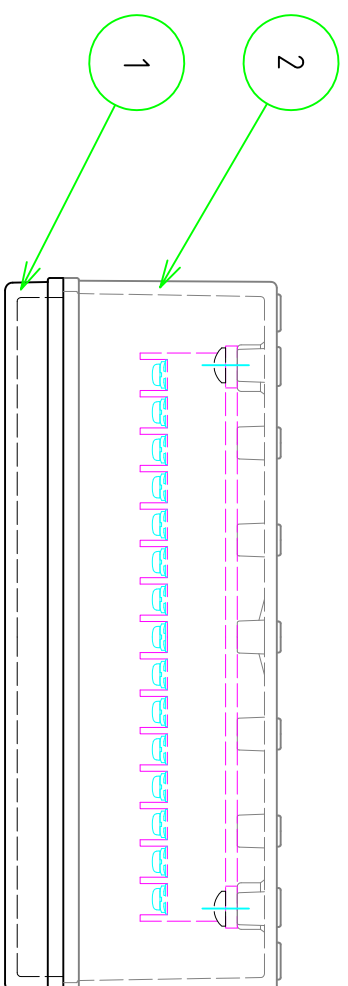


外視



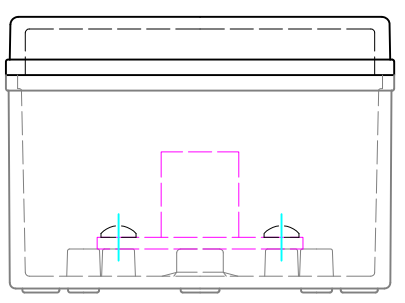


構成内容			色・表面処理
No.	名称	数量	材質
1	トップカバー	1	ポリカーボネート
2	ボディー	1	ポリカーボネート ガラス ファイバー
3	ガスケット	1	ポリウレタン
4	導電板	15	真ちゆう
5	端子ピス (M3.5)	30	鉄
6	端子基台	1	難燃性ABS
7	カバー取付ピス	4	ナイロン
8	端子台取付ピス	4	鉄

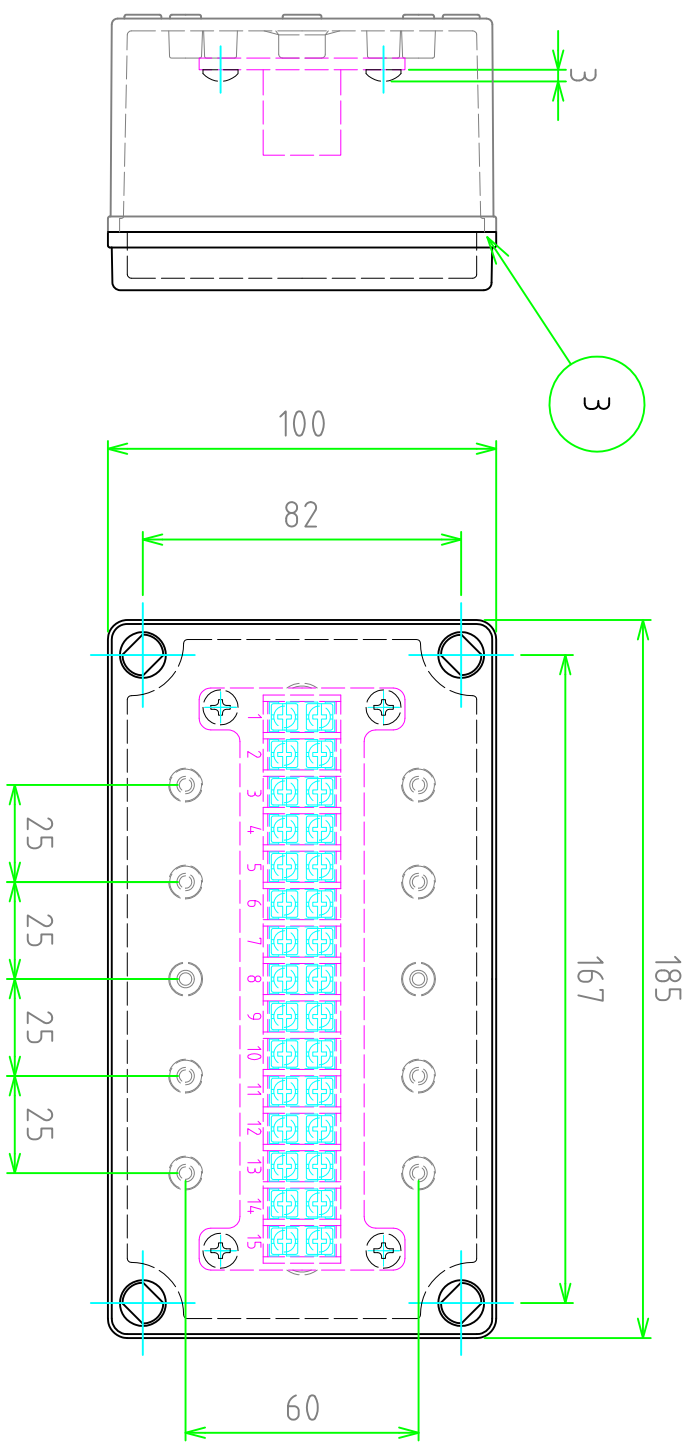





テクニカルデータ	
保護等級	IP65
使用温度範囲	-10℃ ~ +60℃
締付トルク	1N・m
燃焼性クラス	UL94V-0

端子台定格・仕様	
定格電圧	400V
定格電流	17.5A
定格適合電線	1.5mm ²
標準締付トルク	0.8N・m

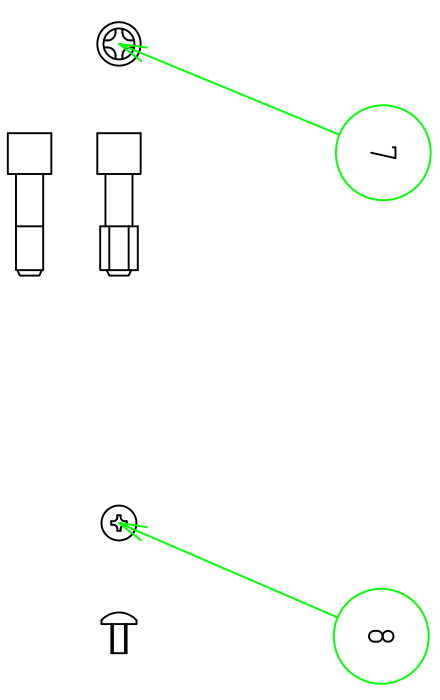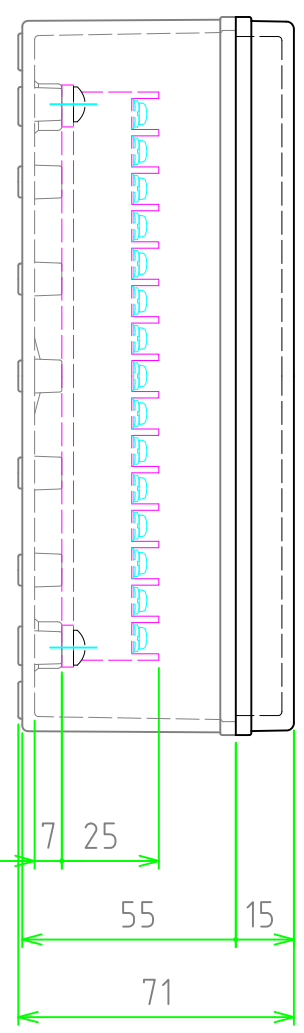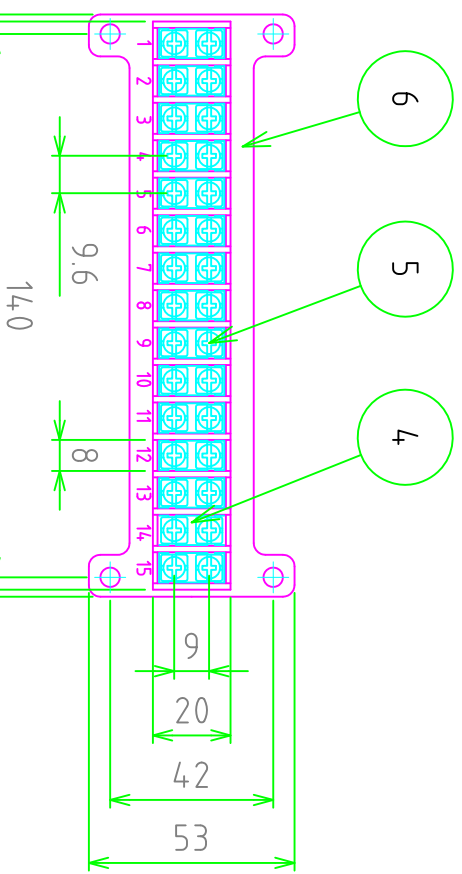

端子台詳細図


承認		検図		製図		品名	尺度
TAKACHI		株式会社タカチ電機工業		ターミナルボックス		1:2	
中根		谷		大江		型番	1 / 2
						TMB-15PCS	
						作成日	
						2022/2/2	

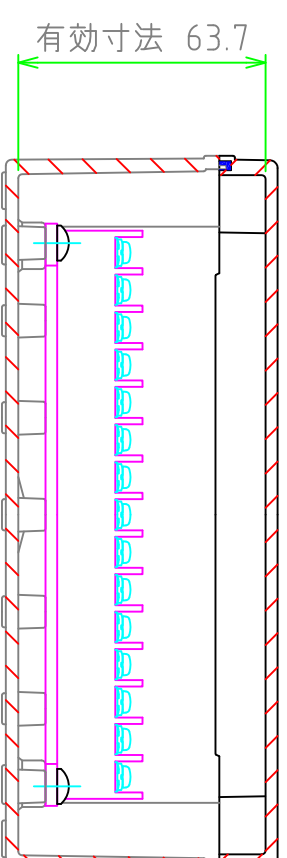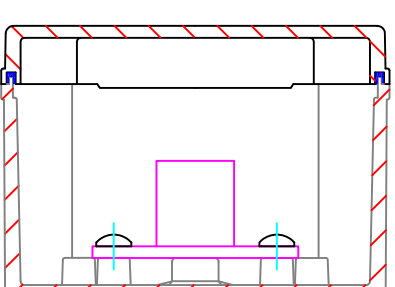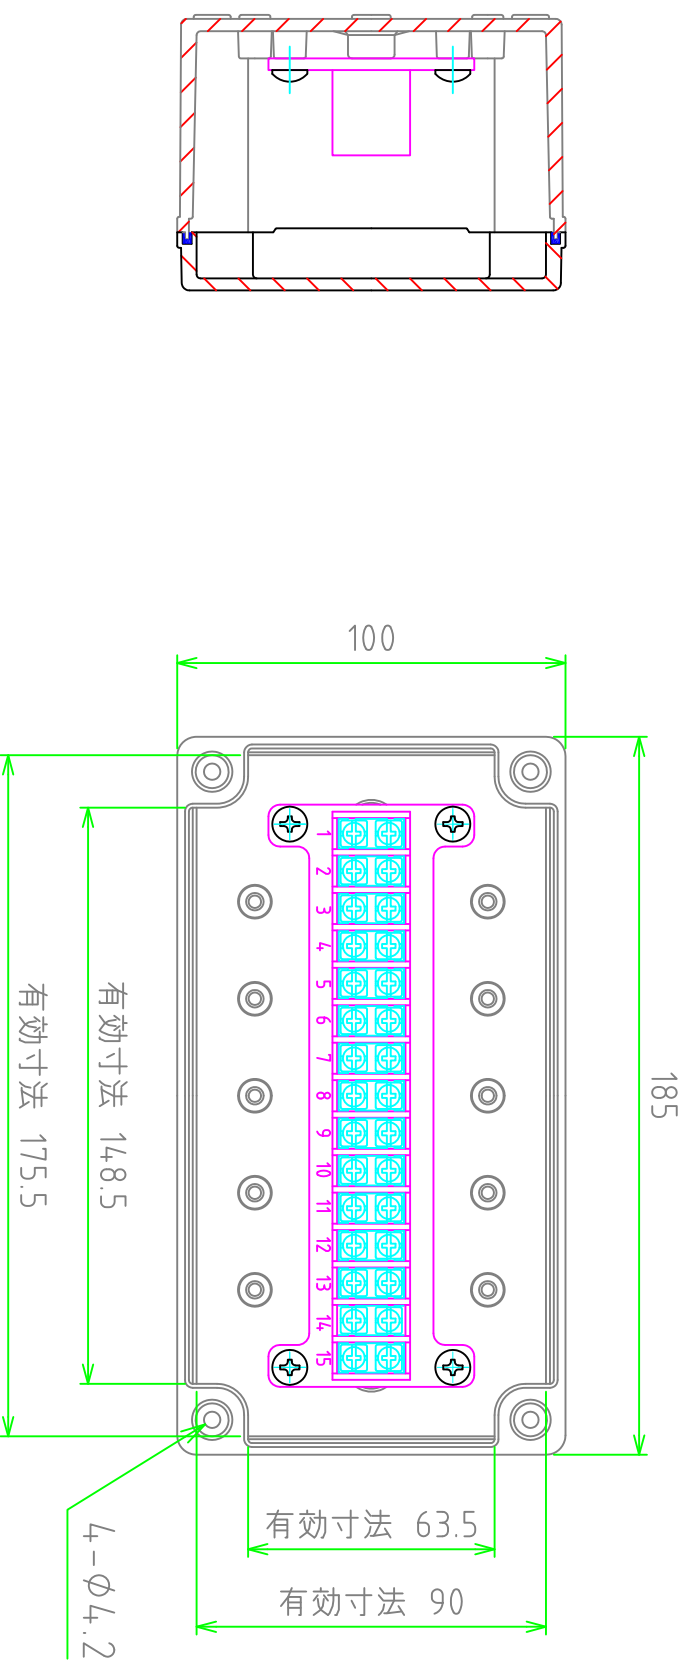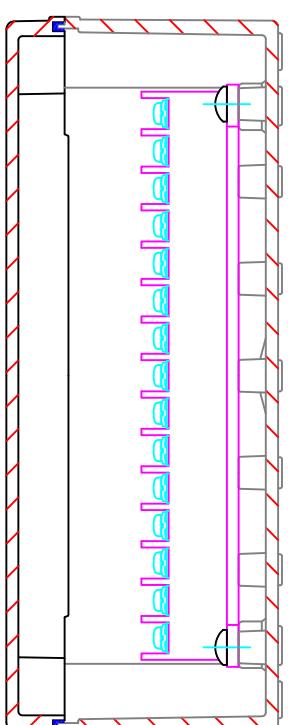

TAKACHI

株式会社タカチ電機工業

品名
ターミナルボックス



承認

検図

製図

型番

尺度

中根

谷

大江

TMB-15PCS

1:2

作成日

2022/2/2

2 / 2