





# 外観

【文書番号：TY-34】2008.02.08


構成内容			色・表面処理
No.	名称	数量	材質
1	トップカバー	1	ポリカーボネート
2	ボディー	1	ポリカーボネート ガラス フライバー
3	ガスケット	1	ポリウレタン
4	導電板	20	真ちゆう
5	端子ピス(M3.5)	40	鉄
6	端子基台	1	難燃性ABS
7	カバー取付ピス	4	ナイロン
8	端子台取付ピス	2	鉄

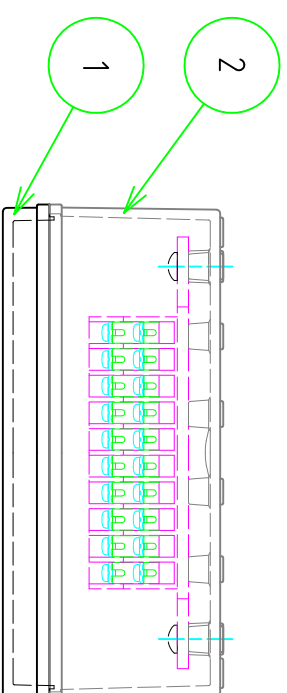

3

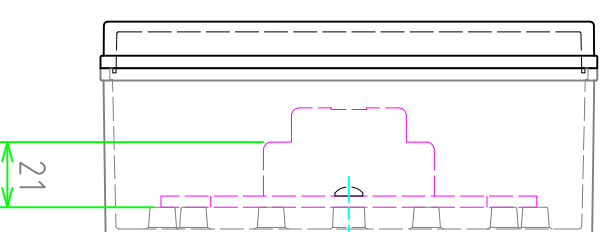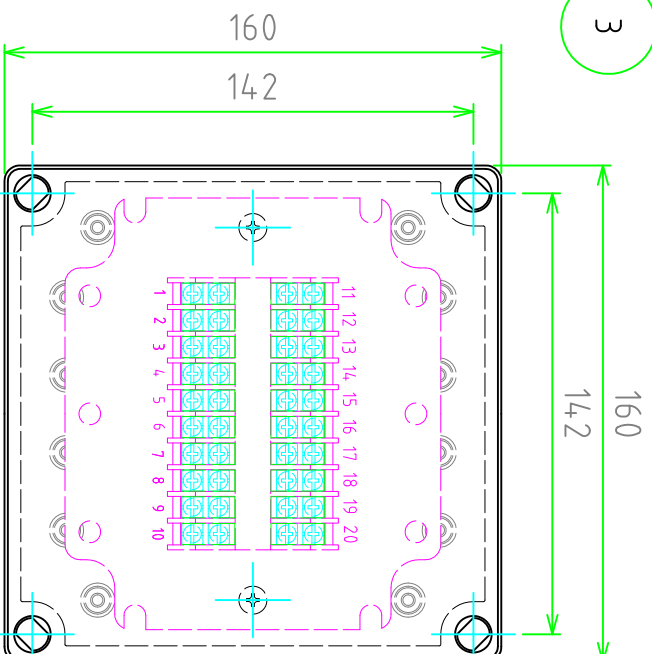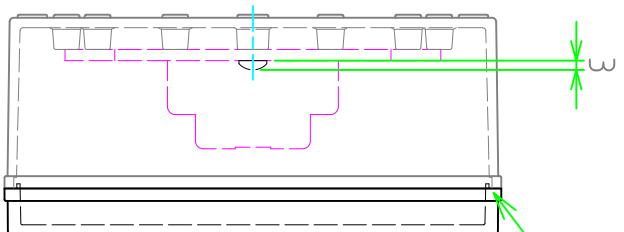

7





8

テクニカルデータ	
保護等級	IP65
使用温度範囲	-10℃ ~ +60℃
締付トルク	1N・m
燃焼性クラス	UL94V-0





端子台定格・仕様

定格電圧	400V
定格電流	17.5A
定格適合電線	1.5mm <sup>2</sup>
標準締付トルク	0.8N・m

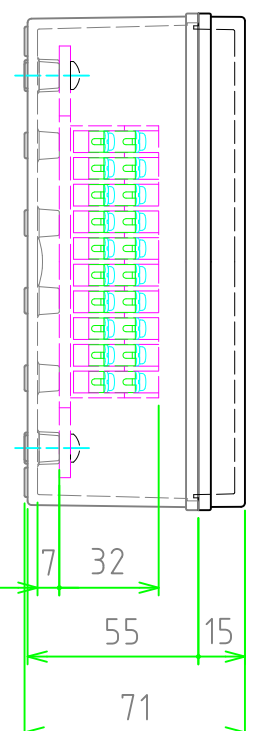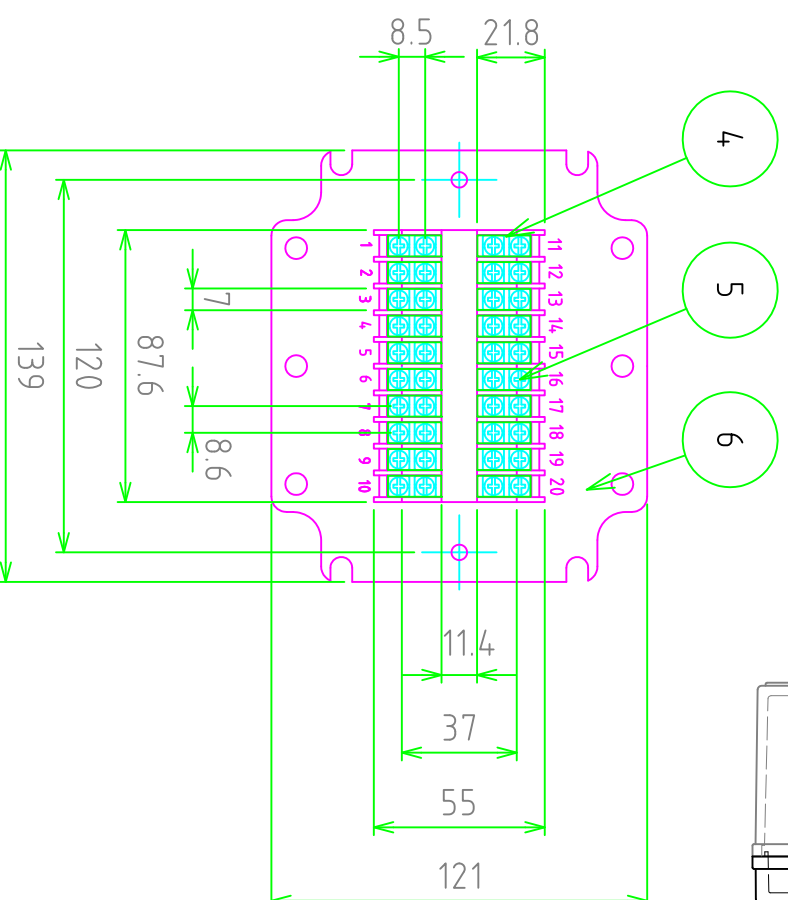

端子台詳細図

株式会社タカチ電機工業		品名 ターミナルボックス		尺度 1:2.5	
承認 中根	検図 谷	製図 大江	型番 TMB-20PC	作成日 2022/2/2	1 / 2

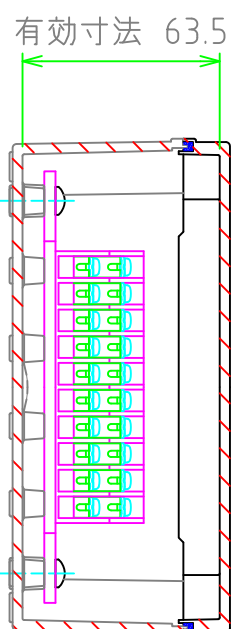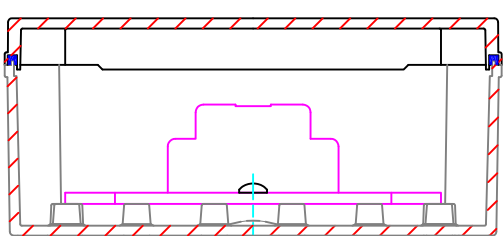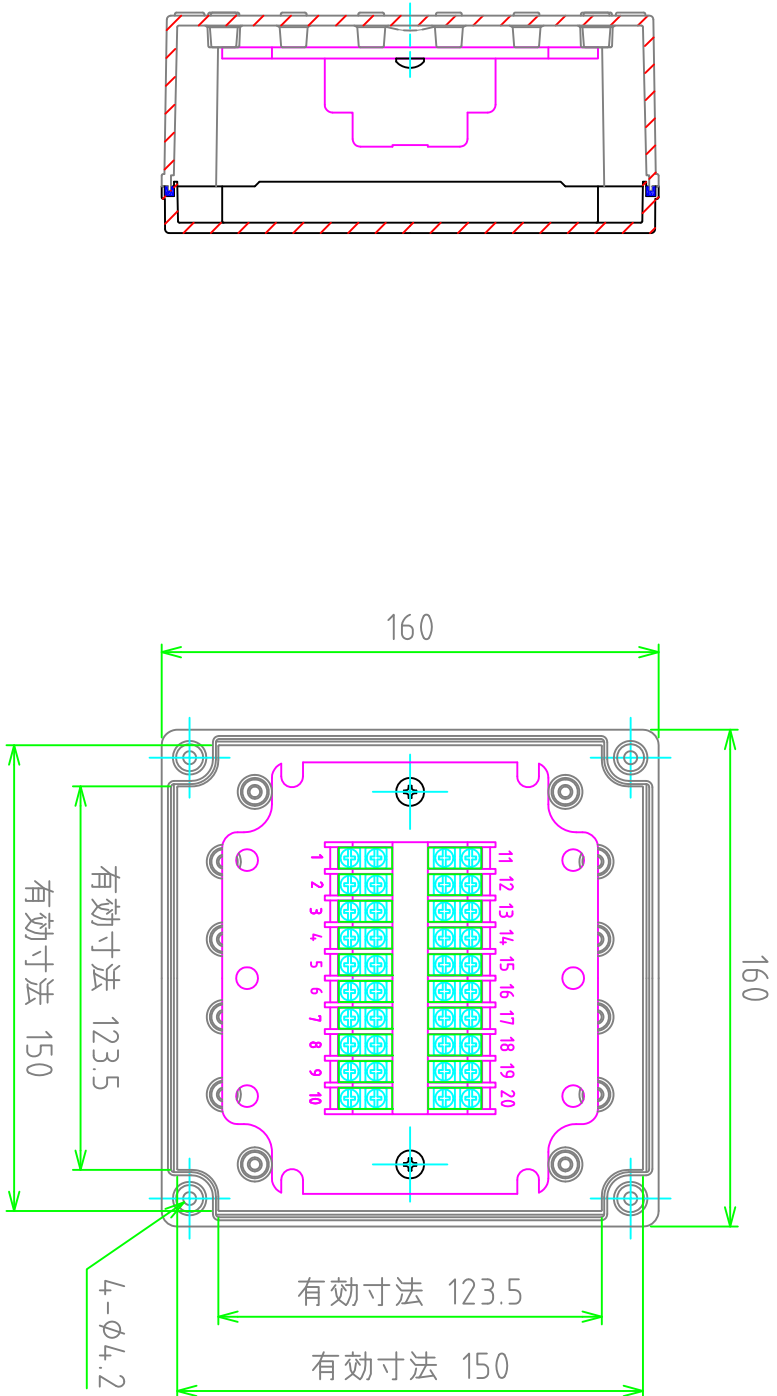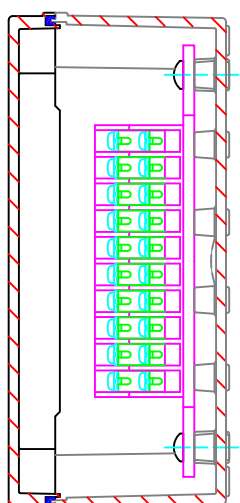

		株式会社タカチ電機工業		品名	ターミナルボックス	
承認	検図	製図		型番	TMB-20PC	
中根	谷	大江		作成日	2022/2/2	尺度
						1:2.5
						2 / 2