





# 外観

構成内容			文書番号: TY-34/2008.02.08	
No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	トップカバー	1	ポリカーボネート	ライトグレー
2	ボディー	1	ポリカーボネート ガラス フライバー	ライトグレー
3	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック
4	導電板	20	真ちゆう	ニッケルメッキ
5	端子ピス(M3.5)	40	鉄	ニッケルメッキ
6	端子基台	1	難燃性ABS	グレー
7	カバー取付ピス	4	ナイロン	ホワイトグレー
8	端子台取付ピス	4	鉄	三価クロメート




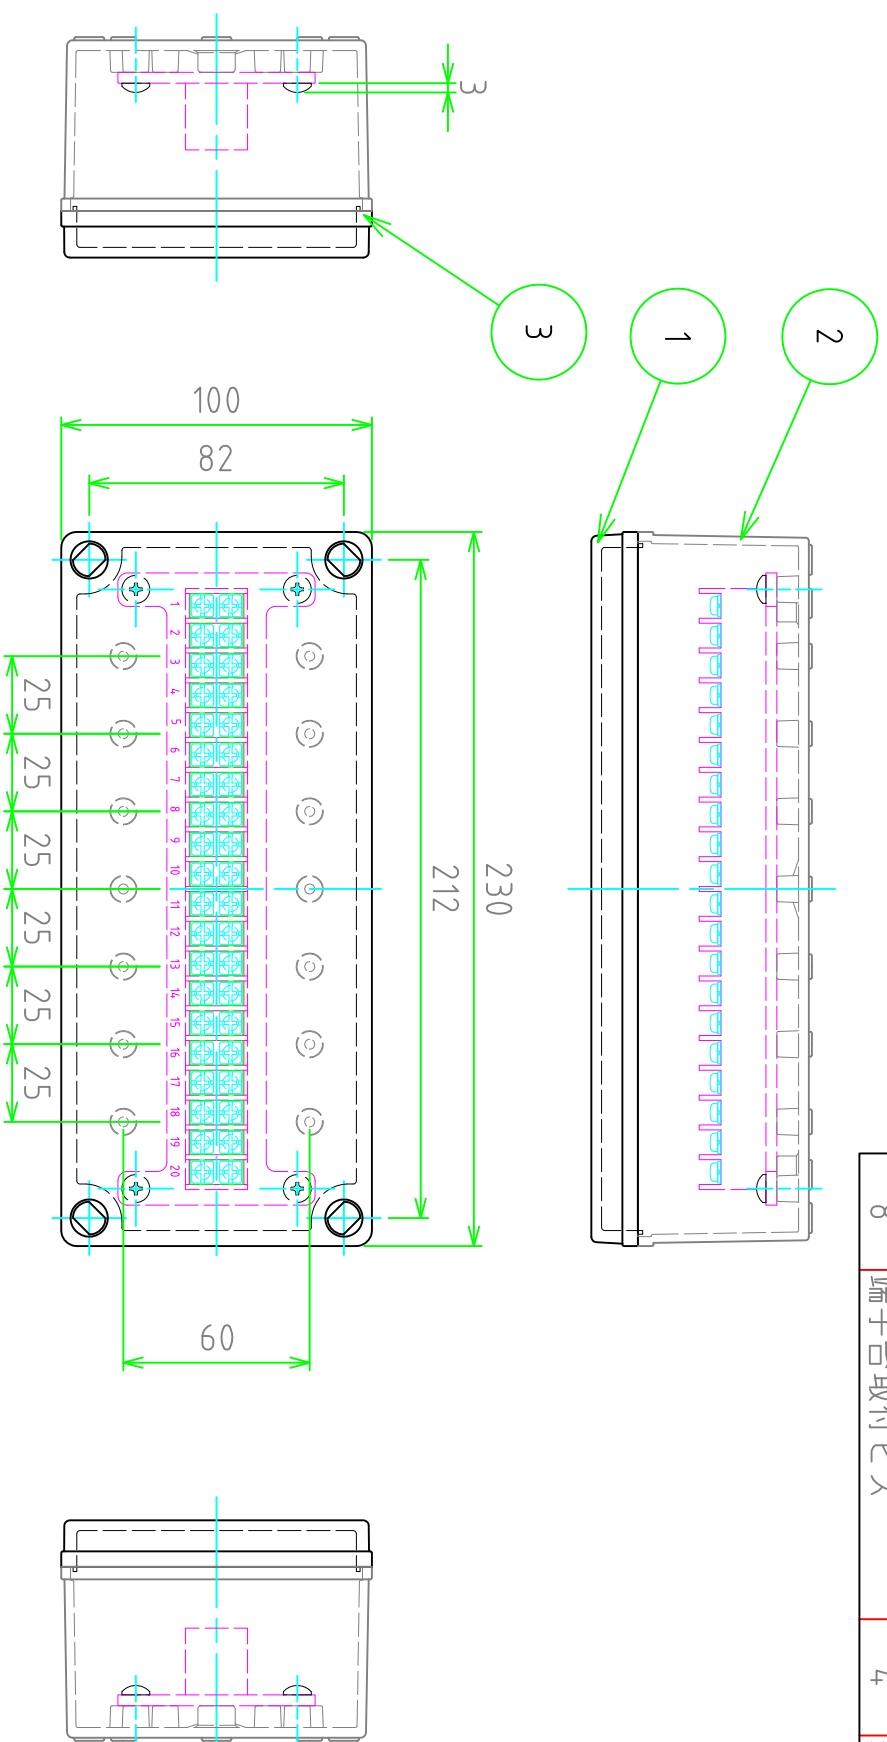


テクニカルデータ	
保護等級	IP65
使用温度範囲	-10°C ~ +60°C
締付トルク	1N・m
燃焼性クラス	UL94V-0

端子台定格・仕様	
定格電圧	400V
定格電流	17.5A
定格適合電線	1.5mm <sup>2</sup>
標準締付トルク	0.8N・m

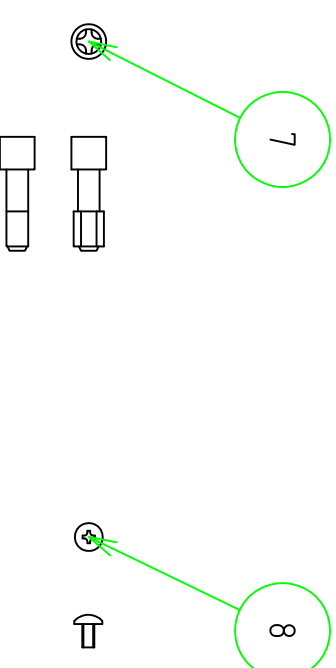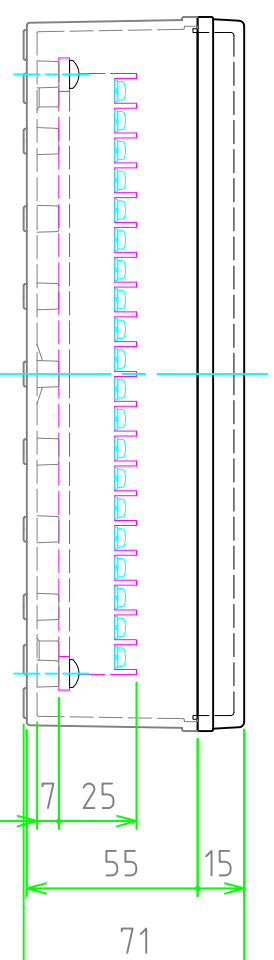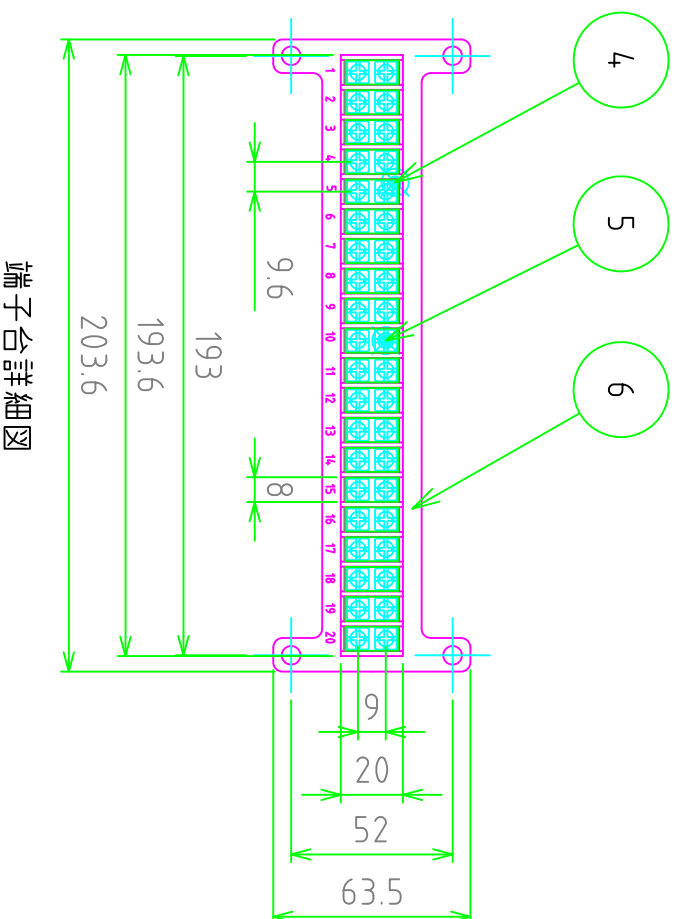

<b>株式会社タカチ電機工業</b>		品名	ターミナルボックス	尺度 1:2.5
承認	検図	製図	型番	
中根	谷	大江	TMB-20PCL	1 / 2
			作成日	2022/2/2

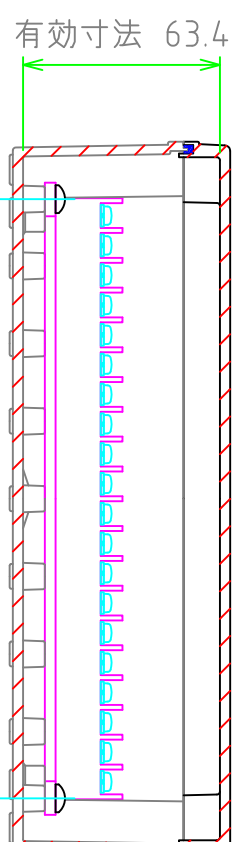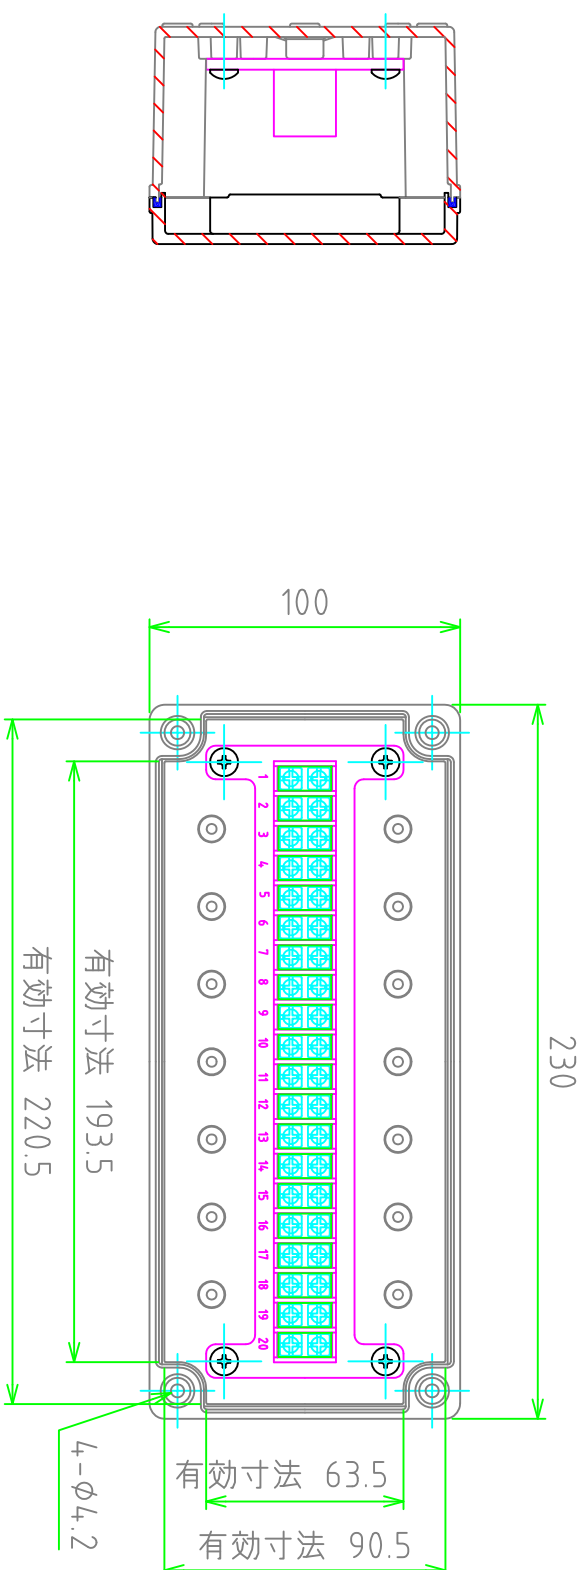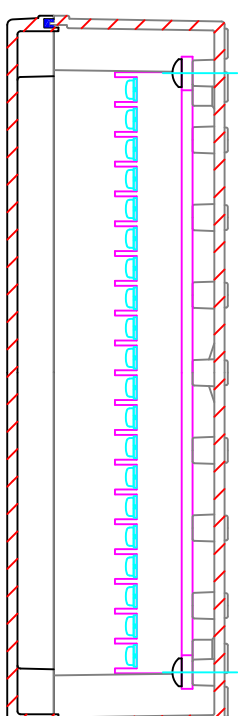

		株式会社タカチ電機工業		品名	ターミナルボックス	 尺度 1:2.5
承認	検図	製図	谷	大江	型番	
					TMB-20PCL	作成日
					2022/2/2	2 / 2