


WTB SERIES

中継用端子台

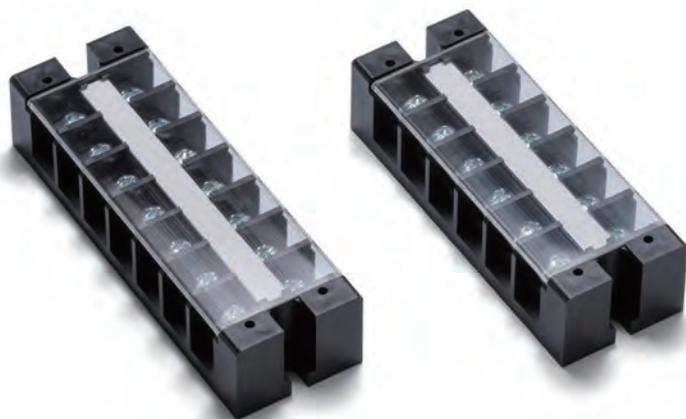

■ WG・WGVシリーズに取付可能な端子台です。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	基台	1	PBT (UL94V-0)	ブラック
2	導電板	1	真ちゅう	ニッケルメッキ
3	結線ビス (M4×10)	2×P個	鉄	三価クロメート
4	記号板	1	PET	ホワイト
5	カバー	1	ポリカーボネート (UL94V-0)	透明
—	取付ビス (バインドタッピング M4×10)	2	鉄	三価クロメート


性能

1. 定格 600V・35A
2. 絶縁抵抗 DC500V・1000MΩ以上
3. 耐電圧 AC2500V 1分
4. 上昇温度 30℃以下
5. 使用温度範囲 -40℃～+90℃
6. 保存温度範囲 -40℃～+90℃

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

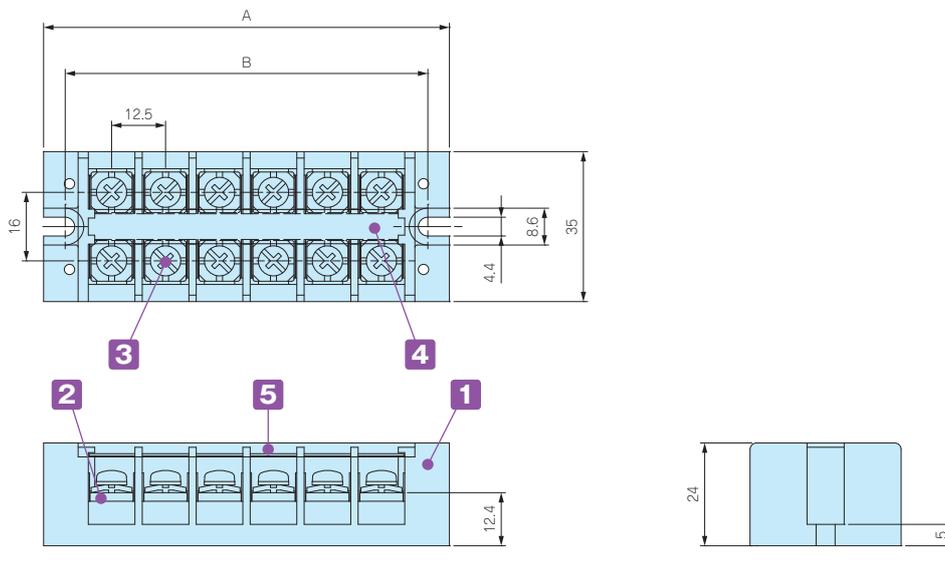


型番・寸法・標準価格

型番	P(端子極数)	A	B	WG・WGVシリーズ取付可能機種	標準価格(税別)
WTB-240- 3P-FB	3	56.5	46.5	WG・WGV10-15-□ (W方向)	460
WTB-240- 6P-FB	6	94.0	84.0	WG・WGV15-16-□、WG・WGV15-21-□ (W方向)	790
WTB-240- 7P-FB	7	106.5	96.5	WG・WGV10-15-□、WG・WGV15-16-□ (D方向) WG・WGV17-25-□ (W方向)	810
WTB-240-10P-FB	10	144.0	134.0	WG・WGV15-21-□ (D方向)、WG・WGV23-25-□ (W方向)	1,050
NEW WTB-240-12P-FB	12	169.0	159.0	WG・WGV17-25-□、WG・WGV23-25-□ (D方向)	1,370


※標準価格は目安の販売価格となります。

WTB中継用端子台 ボックス対応図


対応ボックス WG10-15-6 ・ 10-15-8

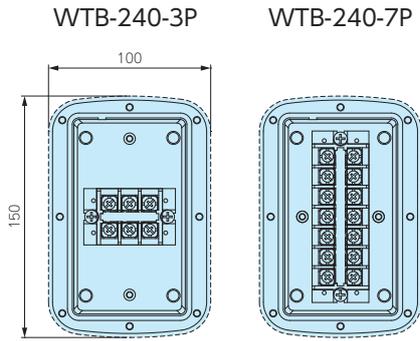


対応ボックス WG15-16-6 ・ 15-16-8

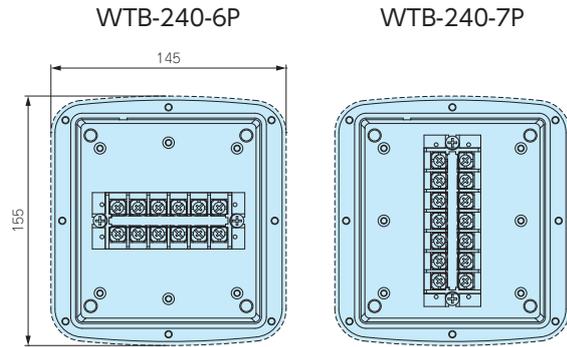

対応ボックス WG15-21-6 ・ 15-21-9

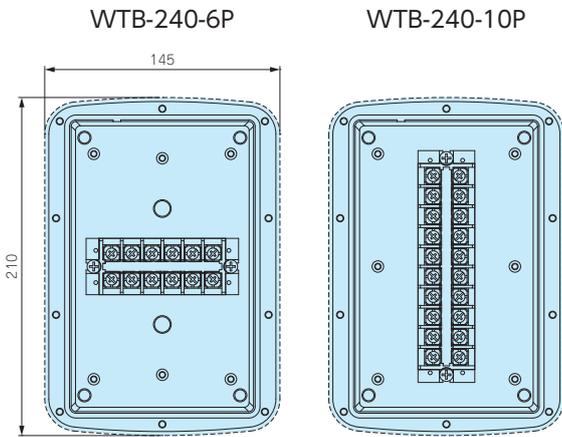

対応ボックス WG17-25-8 ・ 17-25-11

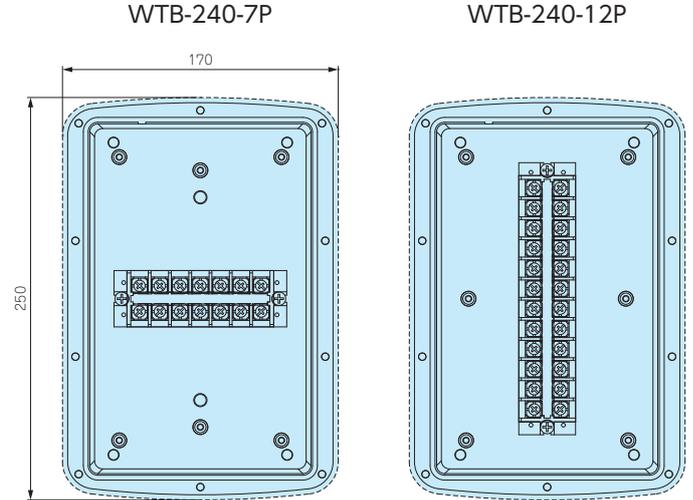

対応ボックス WG23-25-8 ・ 23-25-11

