

# BNC-CONNECTORS PLUG&JACKS


\*RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品



**CN-2(E)** BNC-P-58U(50Ω)

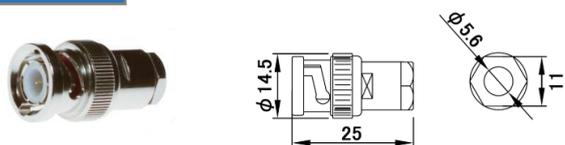


品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-2(E)	RG-58U RG-58A/U	ニッケル	ネジロック式①

**CN-12-E** BNC-P-1.5(50Ω)




品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-12-E	1.5D-2V	ニッケル	圧着式②

**CN-4(E)** BNC-P-58U(50Ω)

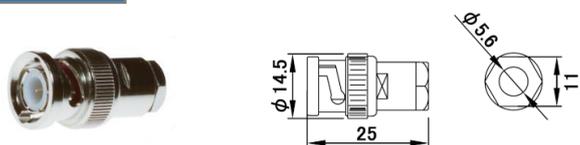


品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-4(E)	3D-2V	ニッケル	ネジロック式①

**CN-13(E)** BNC-P-3(75Ω)

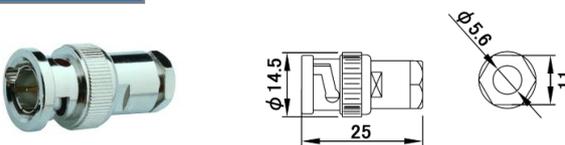

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-13(E)	3C-2V	ニッケル	ネジロック式①

**CN-7-E** BNC-P-1.5(50Ω)

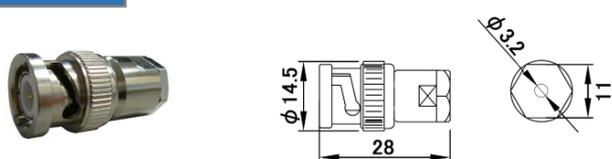


品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-7-E	1.5D-2V	ニッケル	ネジロック式①

**CN-16-E** SMA-P-58U




品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-16-E	RG-58U RG-58A/U	ニッケル	圧着式②

**CN-8-E** BNC-P-117(50Ω)

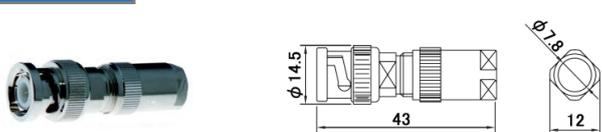

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-8-E	5D-2V	ニッケル	ネジロック式②

**CN-21(E)** BNC-R

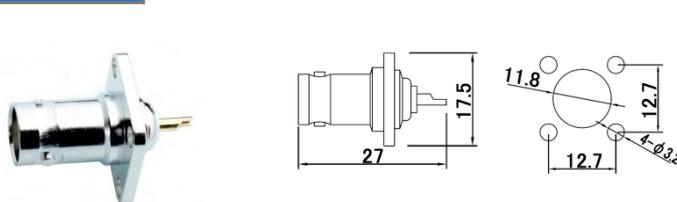


**CN-9(E)** BNC-P/C(50Ω)



品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-9(E)	RG-58U・RG-58A/U	ニッケル	圧着式①

**CN-22(E)** BNC-BR

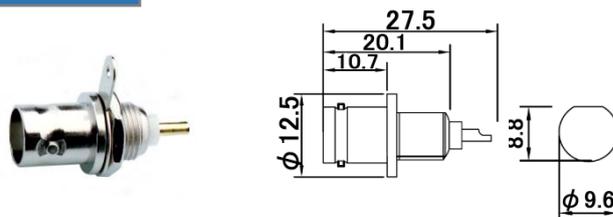


**CN-10(E)** BNC-P/C(75Ω)



品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-10(E)	3C-2V	ニッケル	圧着式①

**CN-24(E)** BNC-BR

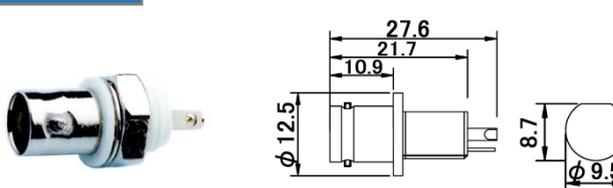


**CN-11(E)** BNC-P/C(50Ω)



品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-11(E)	3D-2V	ニッケル	圧着式①

**CN-25-E** BNC-J

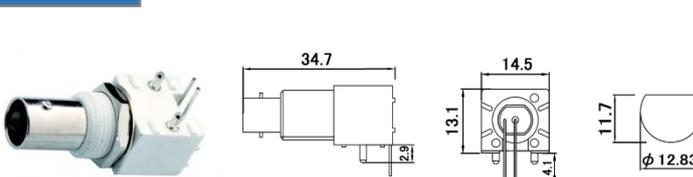

●加工方法はP-19を参照ください

# BNC-RCA ADAPTORS

\*RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品



**CN-201-E** BNC-A-JJ

**AD-105(E) / AD-105-5(E)** RCA-A-JJ

品番	ジャック部メッキ
AD-105(E)	ニッケルメッキ
AD-105-5(E)	金メッキ

**CN-203-E** BNC-TA-JPJ

**AD-120-E**

**CN-221-E** F-A-PJ

**AD-121-E**

**CN-222-E** BNC-P-FJ

**AD-122-E**

**CN-223-E** BNC-J-RCA-P

**AD-123-E**

**CN-224-E** BNC-P-RCA-J

**BNC圧着式 加工方法**

圧着式①

圧着or半田

圧着式②

芯線に挿入し 圧着or半田

スリーブ

編組線をシェル側のローレット部に被せながら挿入 (その際コンタクトピンもシェル内部にしっかり押し込む)

先端まで押し込み 専用工具でカシメる

**BNCネジロック式 加工**

ネジロック式①

編組線を折り返す

圧着or半田

工具で締付ける

ネジロック式②

編組線を出し半田

芯線を半田