


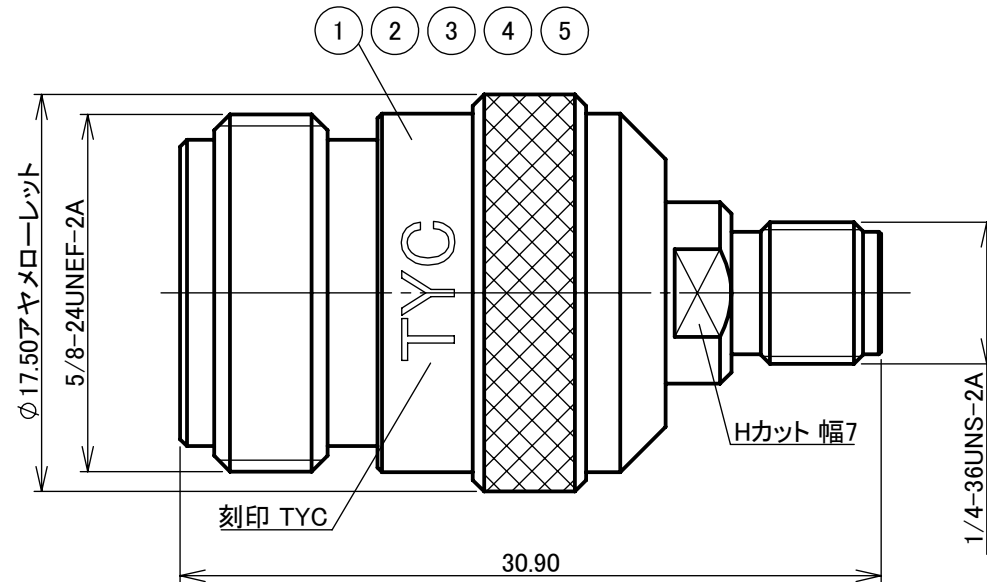

R o H S Compliant		Cd ≤ 75 ppm
REMARKS	BRASS: Cd ≤ 75 ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%	

					尺度	3/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
5	絶縁体B	テフロン	1	--			石	檜	山	三	NJ-SMAJ-18G
4	中心コンタクト	ペリリウム銅	1	Au			'19.07.24	'19.07.24	'19.07.24	'19.07.24	
3	絶縁体A	テフロン	1	--			川	澤	本	村	
2	ブッシング	黄銅	1	Ni		単位					
1	シェル	黄銅	1	Ni		mm					
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備考	日付	2019.07.24	投影法	特 許 商 標	株式 会社 トーコネ TO-CONNE CO.,LTD.	図 番 I-0675268

仕 様 書

品 名 NJ-SMAJ-18G

No. 0672122

図 番 I-0675268

定 格 1 準拠規格

JIS C 5411、JEITA RC-5234

2 定格電圧

AC 500V

3 定格周波数

18GHz

4 公称インピーダンス

50Ω

5 使用温度範囲

-40℃～+85℃



株式会社

トーコネ

TO-CONNE CO.,LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造及び形状寸法	添付図に示す	異常のないこと
2	材 質	(図番：I-0675268)	
3	仕上げ及び表示		
4	絶縁抵抗	DC 500V	5000MΩ 以上
5	耐電圧	AC 1000V 1分間	異常のないこと
6	接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流 又は直流で1mVを超えない方法にて	3mΩ 以下
7	電圧定在波比	DC～9GHzまで 9～15GHzまで 15～18GHzまで	1.10以下 1.25以下 1.40以下
8	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
9	抜け止めのある コンタクト固定力	中心コンタクトに軸方向引張力 22N	異常のないこと
10	結合部接続強度	軸方向引張力300Nを加えたとき (N側) 軸方向引張力180Nを加えたとき (SMA側)	異常のないこと
11	雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージで1.00N以上の保持力 (N側) 規格ピンゲージで0.28N以上の保持力 (SMA側)	異常のないこと

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 19.07.24 村	山 19.07.24 本	檜 19.07.24 澤	石 19.07.24 川

GKQM-7