


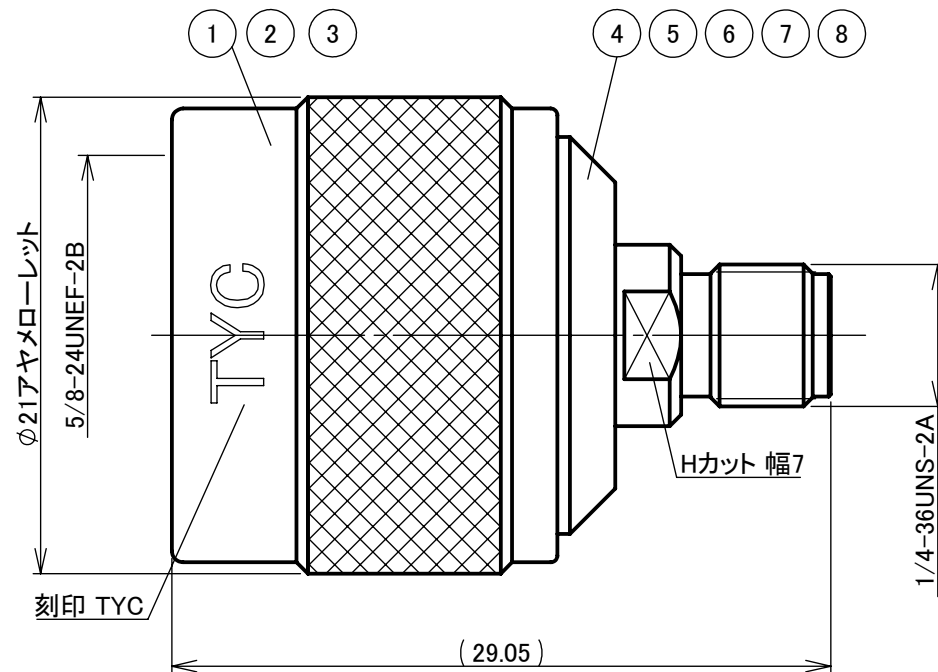

R o H S Compliant		Cd ≦75ppm
REMARKS	BRASS: Cd ≦75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%	

8	絶縁体B	テフロン	1	—		尺度	3/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
7	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au								
6	絶縁体A	テフロン	1	—								
5	外部コンタクト	黄銅	1	Ni								
4	シェル	黄銅	1	Ni		単位	mm	石 '19.07.24 川	檜 '19.07.24 澤	山 '19.07.24 本	三 '19.07.24 村	NP-SMAJ-18G
3	ガスケット	シリコンゴム	1	—								
2	保持リング	リン青銅	1	—								
1	接続ナット	黄銅	1	Ni								
番号	部 品 名	材 質	数量	処理	備考	日付	2019.07.24	投影法		 株式会社 トーコネ TO-CONNE CO., LTD.	図 番	I-0675266

仕 様 書

品 名 NP-SMAJ-18G

No. 0672120

図 番 I-0675266

定 格 1 準拠規格

JIS C 5411、JEITA RC-5234

2 定格電圧

AC 500V

3 定格周波数

18GHz

4 公称インピーダンス

50Ω

5 使用温度範囲

-40℃～+85℃



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造及び形状寸法	添付図に示す	異常のないこと
2	材 質	(図番：I-0675266)	
3	仕上げ及び表示		
4	絶縁抵抗	DC 500V	5000MΩ 以上
5	耐電圧	AC 1000V 1分間	異常のないこと
6	接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流 又は直流で1mVを超えない方法にて	3mΩ 以下
7	電圧定在波比	DC～9GHzまで 9～15GHzまで 15～18GHzまで	1.15以下 1.20以下 1.40以下
8	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
9	抜け止めのある コンタクト固定力	中心コンタクトに軸方向引張力 22N	異常のないこと
10	結合部接続強度	軸方向引張力300Nを加えたとき(N側) 軸方向引張力180Nを加えたとき(SMA側)	異常のないこと
11	雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージで0.28N以上の保持力 (SMA側)	異常のないこと

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 19.07.24 村	山 19.07.24 本	檜 19.07.24 澤	石 19.07.24 川

GKQM-7