アクセサリー

コーナー端子台

RoHS Compliant

CNT15-□

セルフアップ　AC/DC 600V　15A 2mm2　端子台 上下同極

適合圧着端子



【形式】CNT15-8

標準価格 920円 / 個(税抜･販売単位：1)　質量 約63g

【寸法図】

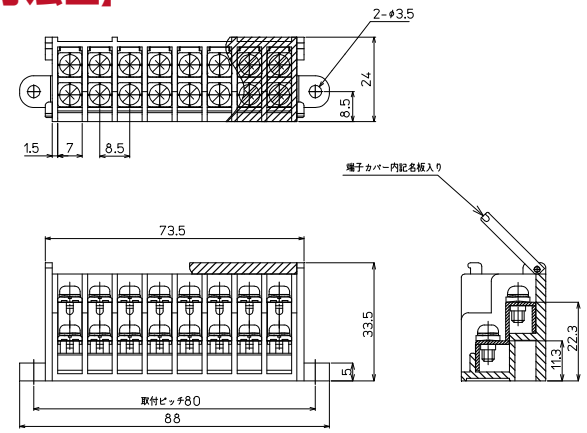

【形式】CNT15-10

標準価格 1,100円 / 個(税抜･販売単位：1)　質量 約77g

【寸法図】

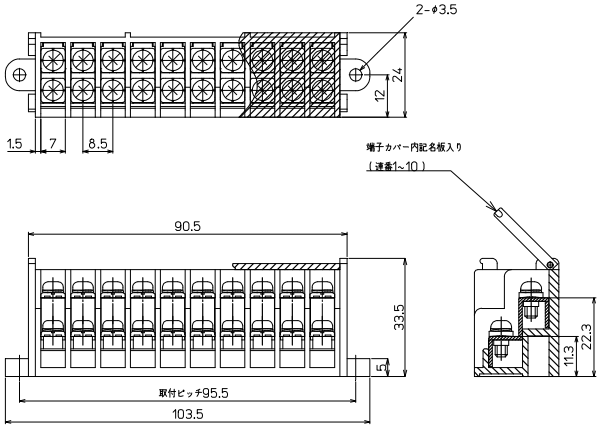

【端子台仕様】

絶縁抵抗※1	100MΩ以上 (DC500V)
商用周波耐電圧	2500V / 1分間
締付トルク	1.4N･m
周囲温度※2	−25℃〜+100℃(氷結又は、結露しないこと)
相対湿度	45%〜85%

※1:各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間での値です。
※2:BOX収容時は、BOXの使用周囲温度内で使用してください。

【材質】

端子台本体	強化PBT(UL94V-0)　5Y7/1
導電板	黄銅(Niメッキ)
端子ネジ	鉄(Znメッキ三価クロメート)M3.5×8L
カバー	PC(UL94V-2)
記名板	コート紙

※端子台組込の際の締付トルク 呼び径3タッピンネジ…0.6N･m / M3セムスネジ…1.0N･m
※端子台組込用のタッピンネジは付属しません。

取付金具セット

【形式】TH2-PLS

BOXTH-2 / BOXTH-3 用 (CNT15-8 取付用金具)

標準価格 590円 / 個(税抜･販売単位：1)　質量 約60g

【寸法図】



BOXTH-3への組込例



セット内容

品　名	材 質	寸　法	表面処理	備　考	数量
端子取付金具	鉄	t=1.2	Znメッキ 三価クロメート 処理		1
ネジ	鉄	呼び径4×10L		2種タッピンネジ(同梱)	2
ネジ	鉄	M3×10L		±ナベWセムス(同梱)	4

【形式】TH3-PLS

BOXTH-3 用 (CNT15-8 / CNT15-10 取付用金具)

標準価格 1,160円 / 個(税抜･販売単位：1)　質量 約122g

【寸法図】



BOXTH-3への組込例



セット内容

品　名	材 質	寸　法	表面処理	備　考	数量
端子取付金具	鉄	t=1.2	Znメッキ 三価クロメート 処理		1
ネジ	鉄	呼び径4×10L		2種タッピンネジ(同梱)	2
ネジ	鉄	M3×10L		±ナベWセムス(同梱)	8