

標準品 (1:1) / ネジ式 / PCNシリーズ / MIL40極タイプ

# PCN□-1□40



## 【形式構成】

PCN□-1□40

### 結線方法

無…Y形圧着端子用  
R…丸形圧着端子用


### 搭載コネクタ

H…MIL/ヒロセ電機  
T…MIL/オムロン  
J…MIL/日本航空電子工業



## 【寸法図】

PCN-1□40

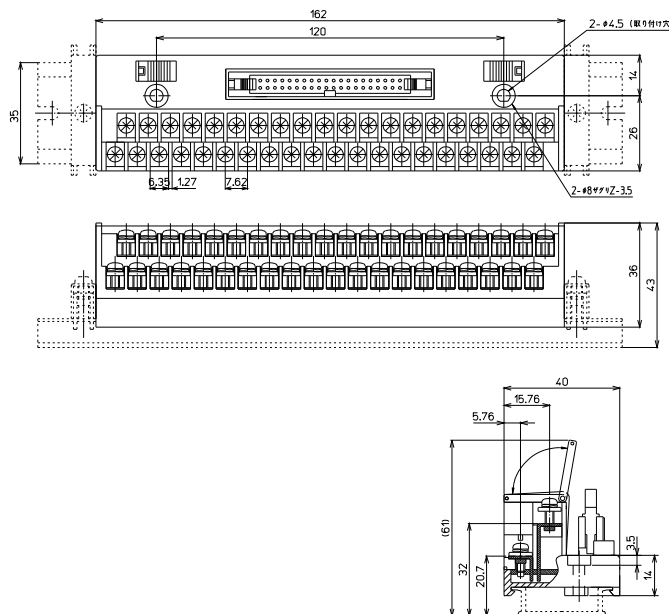


| 形 式      | 搭載コネクタメーカー/形式                   | 海外規格       | 質量    | 標準価格(税抜) |
|----------|---------------------------------|------------|-------|----------|
| PCN-1H40 | ヒロセ電機: HIF3BA-40PA-2.54DSA (71) | UL,TÜV     | 約148g | 5,400円   |
| PCN-1T40 | オムロン: XG4A-4031                 | UL/cUL,TÜV | 約148g | 5,400円   |
| PCN-1J40 | 日本航空電子工業: PS-40PE-D4T1-LP1      | TÜV        | 約163g | 5,400円   |

## 【一般仕様】


|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 定格絶縁電圧 | AC DC125V                  |
| 定格通電電流 | 1A                         |
| 絶縁抵抗   | 100MΩ以上 DC500V×ガ           |
| 耐電圧    | AC600V / 1分間               |
| 適合電線   | 1.25mm <sup>2</sup> / MAX  |
| 端子ネジ   | PCN M3×9.5L<br>PCNR M3×7L  |
| 締付トルク  | 1.2N・m                     |
| 周囲温度   | -15℃～+60℃<br>(氷結又は結露しないこと) |

## 【記名板・結線図】

PCN-1□40

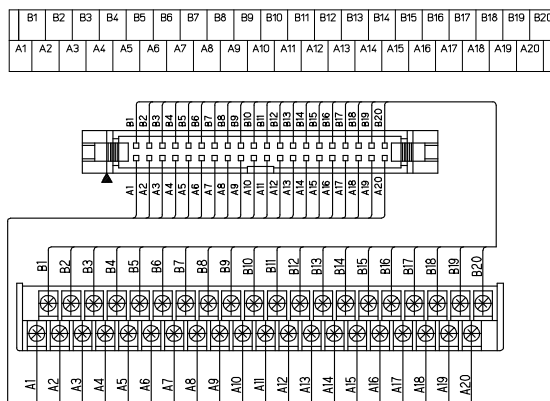

## 適合圧着端子



※接続ケーブルはP668参照