

TRH□-21S

単相


複巻

静電
シールド本体
アース50/60Hz
周波数

一次電圧	0-200-210-220V
二次電圧	0-100-105-110V


RoHS
Compliant

【結線図】

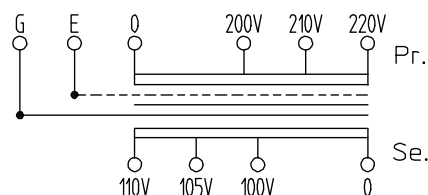


【寸法図】

● 本体

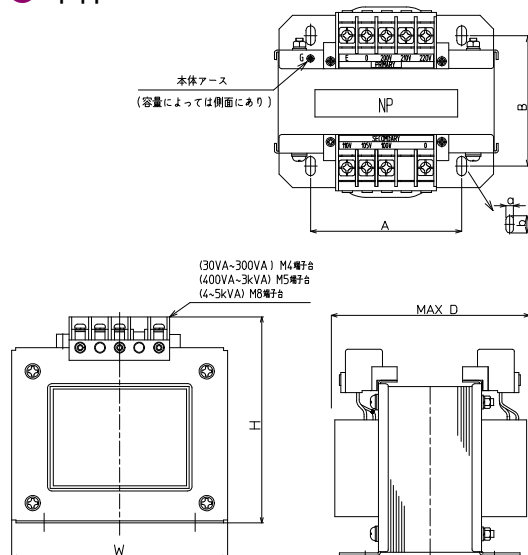


● 屋内ケース

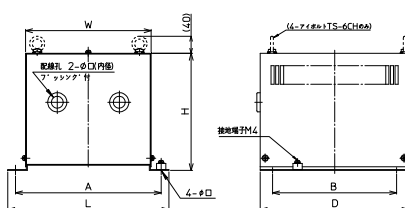
 塗装色 : 5Y7/1
 保護等級 : IP20


TS-1CH

トランス取付用穴サイズ (ケース底面)




TS-2CH

トランス取付用穴サイズ (ケース底面)




TS-3CH

トランス取付用穴サイズ (ケース底面)




TS-4CH

トランス取付用穴サイズ (ケース底面)




TS-5CH

トランス取付用穴サイズ (ケース底面)



TS-6CH

トランス取付用穴サイズ (ケース底面)



【一般仕様】

※突入電流・発熱量は50Hzでの代表値です。 ※二次電圧は100V時の値です。

絶縁 種別	トランス形式	容量 (VA)	一次電流 (A)	突入電流 (A)	二次電流 (A)	発熱量 (W)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	質量 (kg)	取付穴 a×b (mm)	標準価格 (税抜)
B	TRH30-21S	30	0.15	4	0.3	8	82	91	85	55	55	約1.2	4.5×10	6,400円
	TRH50-21S	50	0.25	5	0.5	11	82	91	90	55	65	約1.4	4.5×10	6,500円
	TRH75-21S	75	0.375	10	0.75	14	82	91	100	62	69	約1.8	4.5×10	6,900円
	TRH100-21S	100	0.5	15	1	16	89	96	100	62	74	約2.2	4.5×10	7,950円
	TRH150-21S	150	0.75	23	1.5	20	89	96	105	66	74	約2.5	5.5×10	9,300円
	TRH200-21S	200	1	34	2	26	101	105	110	66	89	約3.5	5.5×10	9,950円
F	TRH300-21S	300	1.5	30	3	29	117	116	120	75	79	約4.5	5.5×10	12,900円
	TRH400-21S	400	2	32	4	33	133	134	120	97	72	約5	7×14	14,350円
	TRH500-21S	500	2.5	47	5	36	133	134	130	97	82	約6.4	7×14	18,200円
	TRH750-21S	750	3.75	84	7.5	44	152	150	130	111	81	約9.1	7×14	23,700円
	TRH1K-21S	1k	5	104	10	56	159	157	145	111	101	約12	7×14	26,150円
	TRH1.5K-21S	1.5k	7.5	164	15	70	145	203	175	90	130	約18	8×16	35,100円
	TRH2K-21S	2k	10	202	20	90	145	203	205	90	150	約23	8×20	50,300円
	TRH2.5K-21S	2.5k	12.5	234	25	105	152	213	220	90	170	約28	8×20	62,200円
H	TRH3K-21S	3k	15	243	30	121	152	213	235	90	175	約30	8×20	69,750円
	TRH4K-21S	4k	20	212	40	155	204	262	215	180	153	約38	8×20	96,950円
	TRH5K-21S	5k	25	193	50	185	204	262	225	180	165	約45	8×20	111,300円

【屋内ケース適合表】

※トランス本体と屋内ケースの組込販売も行っております。お問合せください。

屋内ケース形式	トランス形式	W (mm)	H (mm)	D (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	質量 (kg)	取付穴 (φ)	配線孔	標準価格 (税抜)
TS-1CH	TRH30-21S~TRH50-21S	123	110	140	160	145	110	約1.4	5.5(M5用)	2-φ15	14,610円
TS-2CH	TRH75-21S~TRH200-21S	153	130	170	200	180	140	約1.9	7(M6用)	2-φ15	16,020円
TS-3CH	TRH300-21S~TRH400-21S	163	160	210	210	190	180	約2.5	7(M6用)	2-φ15	18,890円
TS-4CH	TRH500-21S~TRH1K-21S	203	190	240	260	235	200	約3.5	9(M8用)	2-φ19	22,040円
TS-5CH	TRH1.5K-21S~TRH3K-21S	263	260	250	320	295	200	約5.2	11(M10用)	2-φ19	24,600円
TS-6CH	TRH4K-21S~TRH5K-21S	263	350	310	320	295	260	約8.5	11(M10用)	2-φ28	34,320円

※TS-6CHの高さHはアイボルト40mmを含みます。