

## 概要

トーキンの単相タイプノイズフィルタ GTX シリーズは、コイルに高性能のナノクリスタルコアを採用し、プラスチックケース内に部品を高密度に実装することにより、小型・軽量でありながら高い減衰性能を実現しました。6種類のYコンデンサ容量をラインナップし、インバーター等、様々な電子機器のノイズ対策に貢献します。

## 用途

- ・産業用機器
- ・汎用インバータ
- ・医療機器
- ・商業機器

## 特長


- ・単相 250 VAC
- ・定格電流：6～30A
- ・ナノクリスタルコア使用
- ・6パターンのYコンデンサの組み合わせの選択が可能
- ・小型・軽量
- ・使用温度範囲：-25℃～+105℃
- ・UL、c-UL、TÜV 認証済み
- ・RoHS 対応



## 品名呼称

GTX-	2	060-	Y00
シリーズ	相	定格電流 (A)	クラスYコンデンサ
GTX	2 = 単相	0x0 = x A xx0 = xx A	Y00 = Cy1: なし, Cy2: なし Y02 = Cy1: なし, Cy2: 2,200 pF Y03 = Cy1: なし, Cy2: 3,300 pF Y0X = Cy1: なし, Cy2: 10,000 pF Y22 = Cy1: 2,200 pF, Cy2: 2,200 pF YXX = Cy1: 10,000 pF, Cy2: 10,000 pF

## 外形寸法

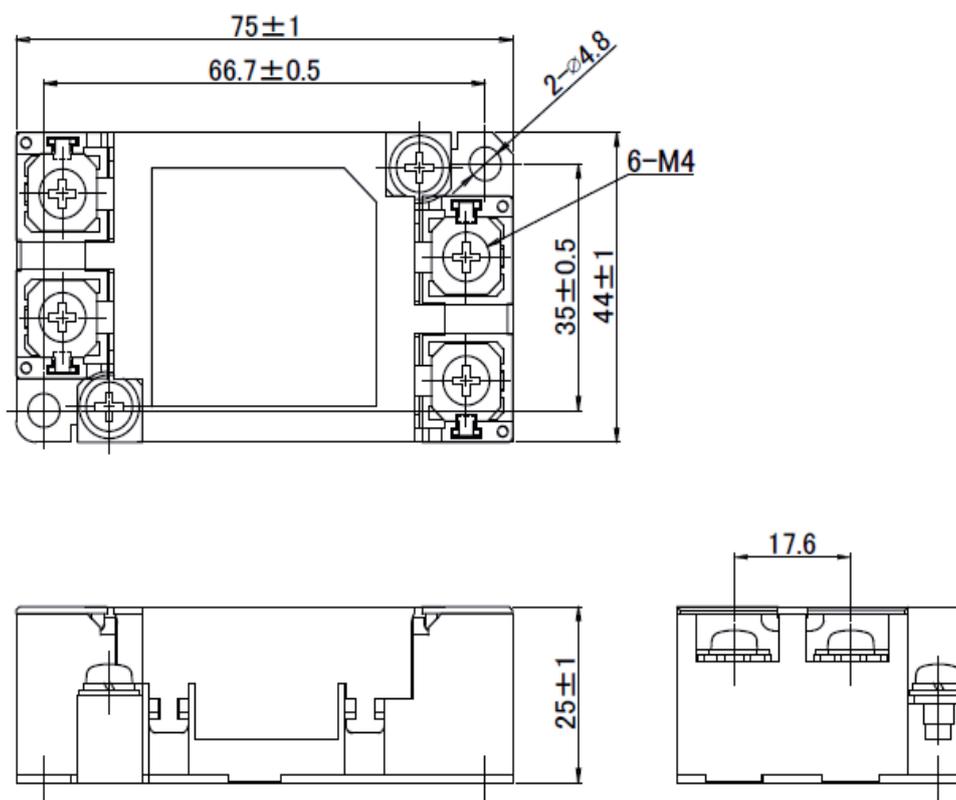

推奨締付トルク:  $1.2 \sim 1.4 \text{ N} \cdot \text{m}$

配線は圧着端子を介して接続してください。

適合圧着端子形状最大 ライン端子 14-4 (JST) まで (端子幅寸法12)  
アース端子 R5.5-4 (JST) まで (端子幅寸法9.5)

## 環境対応

トーキン GTX EMI-RFI フィルタは、EU RoHS 指令 [2011/65/EU 及び (EU) 2015/863] に適合しています。  
下表の適用除外に該当する製品も含まれます。




品名	RoHS指令適合	RoHS指令適用除外コード
GTX	○	7(c)-I

Code	Exemption
7(c)-I	コンデンサ中の誘電体セラミック以外のガラスまたはセラミック中に鉛を含む電気・電子部品(圧電素子など)もしくはガラスまたはセラミックマトリックス化合物中に鉛を含む電気・電子部品

## 認証

認証機関	ファイル番号	品名
UL/cUL	E506378	すべての単相GTXシリーズ
TÜV Rheinland Japan Ltd.	R50457083	すべての単相GTXシリーズ

## ディレーティングカーブ

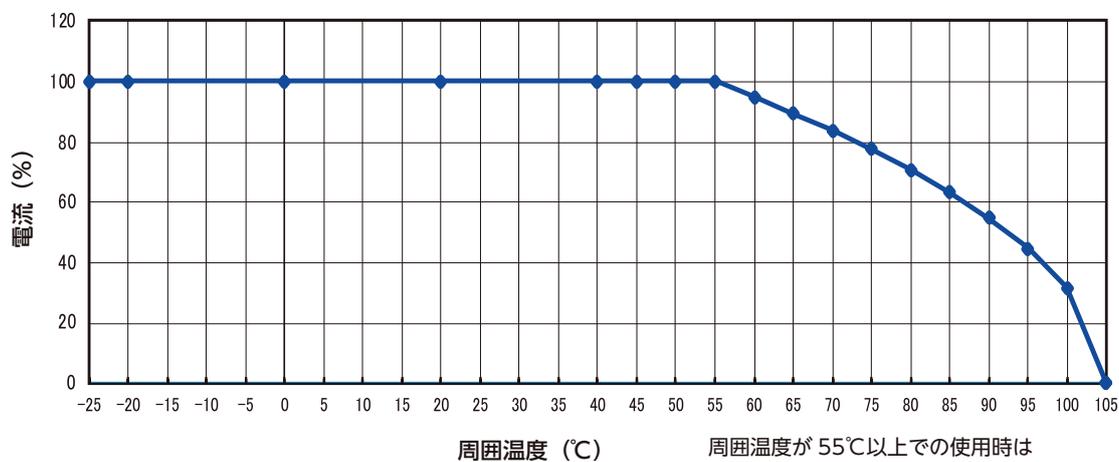

## 製品特性

項目	製品特性
定格電圧	250 VAC (50/60Hz) and 560 VDC <sup>1</sup>
定格電流	6 – 30 A
絶縁耐圧	1,500 VAC (1分間、ライン～アース間)
絶縁抵抗	300 MΩ minimum at 500 VDC (1分間、ライン～アース間)
漏洩電流	0.01 – 4.60 mA maximum at 250 V/60 Hz
入出力端子タイプ	端子台
使用温度範囲	-25°C to +105°C (ディレーティングカーブ参照) (自己温度上昇分を含まず)
SCCR値	5kA (UL508A Table SB4.1による見做し値)

<sup>1</sup> 各国安全規格には250VACのみ認証済み

表1 製品一覧


品名	相	定格電圧 AC/DC <sup>1</sup> (V)	定格電流 AC/DC (A)	漏洩電流 @250V/60Hz (mA) Maximum	自己温度 上昇 <sup>2</sup> (K) Maximum	使用温度 範囲	端子 タイプ	認証	重量 (g)
GTX-2060-Y00	Single-phase	AC250/DC560	6	0.01	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	123
GTX-2060-Y02	Single-phase	AC250/DC560	6	0.50	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	123
GTX-2060-Y03	Single-phase	AC250/DC560	6	0.75	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	124
GTX-2060-Y0X	Single-phase	AC250/DC560	6	2.30	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	125
GTX-2060-Y22	Single-phase	AC250/DC560	6	1.00	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	125
GTX-2060-YXX	Single-phase	AC250/DC560	6	4.60	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	127
GTX-2100-Y00	Single-phase	AC250/DC560	10	0.01	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	121
GTX-2100-Y02	Single-phase	AC250/DC560	10	0.50	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	122
GTX-2100-Y03	Single-phase	AC250/DC560	10	0.75	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	122
GTX-2100-Y0X	Single-phase	AC250/DC560	10	2.30	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	124
GTX-2100-Y22	Single-phase	AC250/DC560	10	1.00	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	123
GTX-2100-YXX	Single-phase	AC250/DC560	10	4.60	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	126
GTX-2160-Y00	Single-phase	AC250/DC560	16	0.01	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	125
GTX-2160-Y02	Single-phase	AC250/DC560	16	0.50	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	126
GTX-2160-Y03	Single-phase	AC250/DC560	16	0.75	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	127
GTX-2160-Y0X	Single-phase	AC250/DC560	16	2.30	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	128
GTX-2160-Y22	Single-phase	AC250/DC560	16	1.00	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	128
GTX-2160-YXX	Single-phase	AC250/DC560	16	4.60	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	130
GTX-2200-Y00	Single-phase	AC250/DC560	20	0.01	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	128
GTX-2200-Y02	Single-phase	AC250/DC560	20	0.50	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	129
GTX-2200-Y03	Single-phase	AC250/DC560	20	0.75	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	129
GTX-2200-Y0X	Single-phase	AC250/DC560	20	2.30	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	131
GTX-2200-Y22	Single-phase	AC250/DC560	20	1.00	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	130
GTX-2200-YXX	Single-phase	AC250/DC560	20	4.60	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	133
GTX-2300-Y00	Single-phase	AC250/DC560	30	0.01	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	127
GTX-2300-Y02	Single-phase	AC250/DC560	30	0.50	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	128
GTX-2300-Y03	Single-phase	AC250/DC560	30	0.75	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	129
GTX-2300-Y0X	Single-phase	AC250/DC560	30	2.30	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	130
GTX-2300-Y22	Single-phase	AC250/DC560	30	1.00	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	130
GTX-2300-YXX	Single-phase	AC250/DC560	30	4.60	60	-25°C to +105°C	端子台	UL, c-UL, and TÜV	132
品名	相	定格電圧 AC/DC (V)	定格電流 AC/DC (A)	漏洩電流 @250V/60Hz (mA) Maximum	自己温度 上昇 (K) Maximum	使用温度 範囲	端子 タイプ	認証	重量 (g)

<sup>1</sup> 各国安全規格には250VACのみ認証済み

<sup>2</sup> コイル表面温度


## 回路構成

### 回路構成

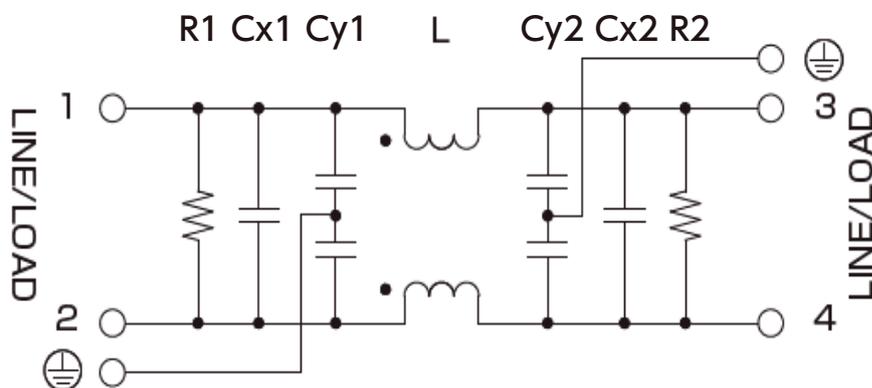


※両端のグランド端子はノイズフィルタ底面の板金で互いに接続されております。

### 測定回路 (コモンモード)

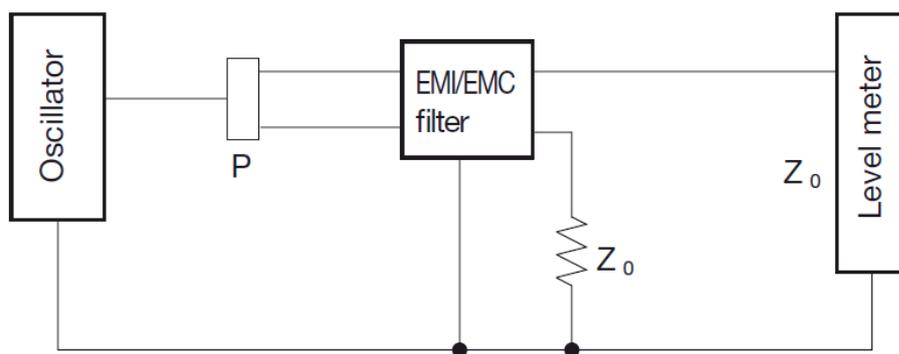

P: Power divider  $Z_0: 50\Omega$


### 測定回路 (ノーマルモード)

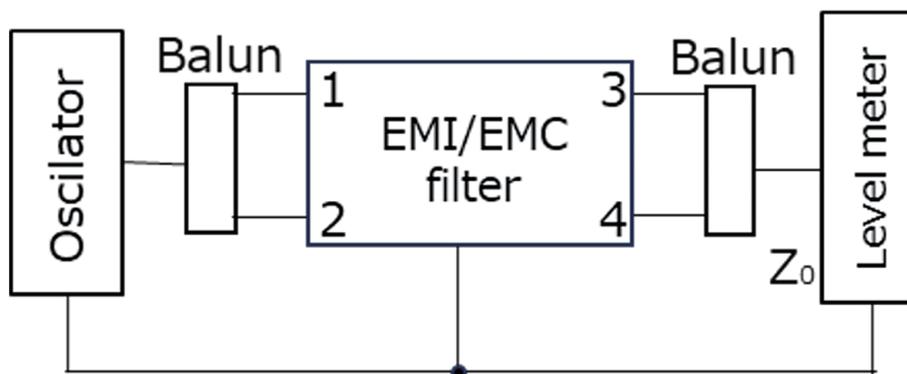


特性例は保証値ではございません。

## 減衰特性 (静特性)


GTX-2060-\*\*\*

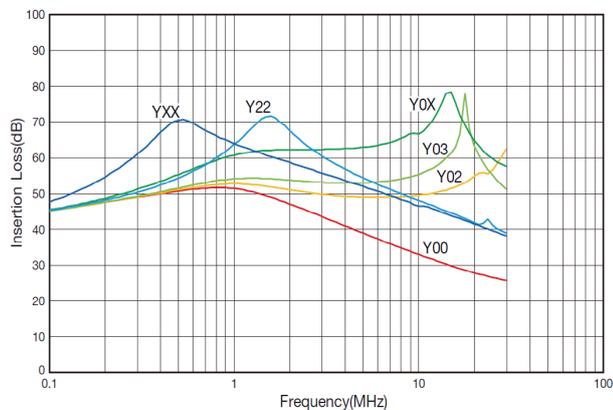


GTX-2100-\*\*\*

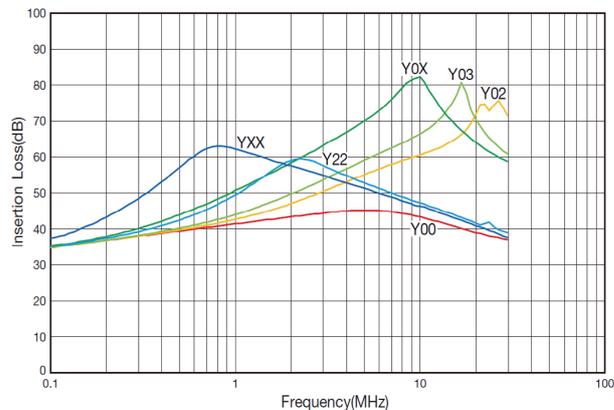


GTX-2160-\*\*\*

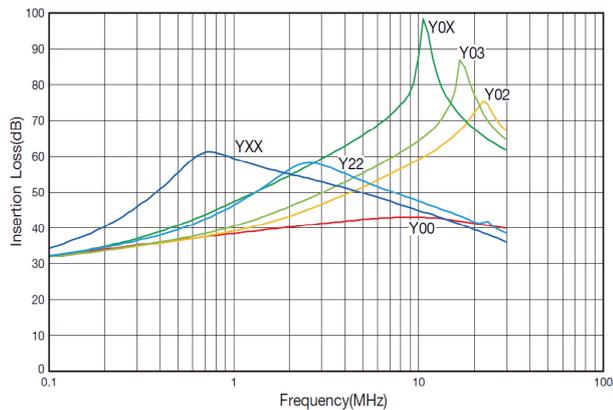

GTX-2200-\*\*\*

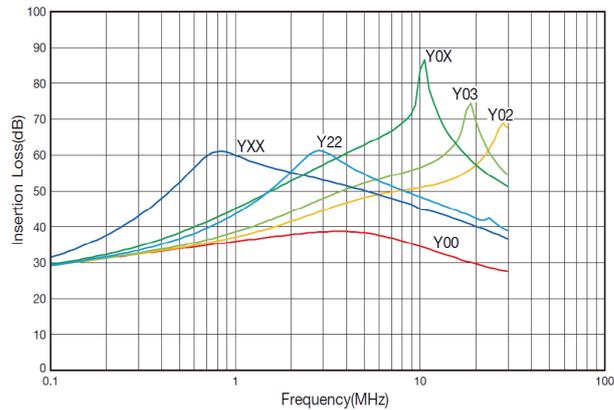


GTX-2300-\*\*\*

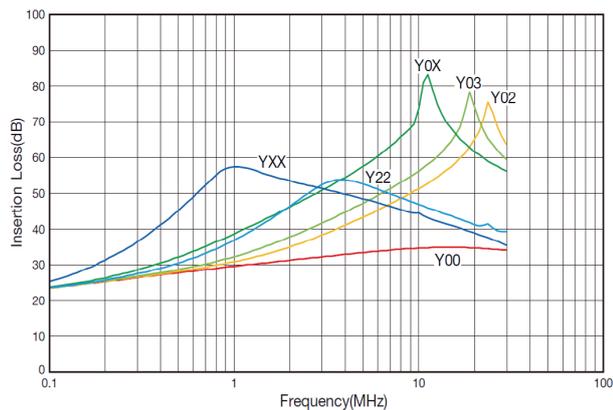


## 減衰特性 (静特性)


GTX-2060-Y00

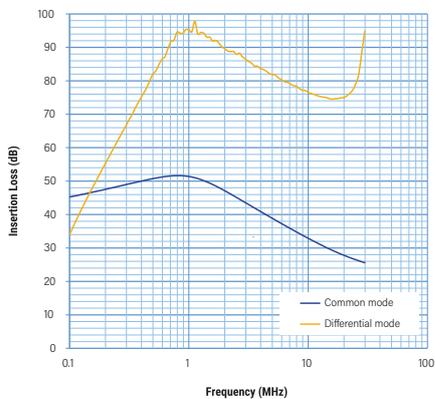


GTX-2060-Y02

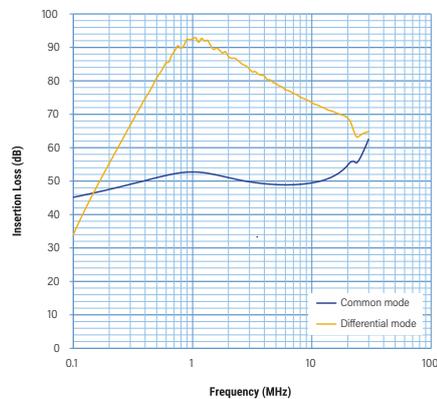


GTX-2060-Y03

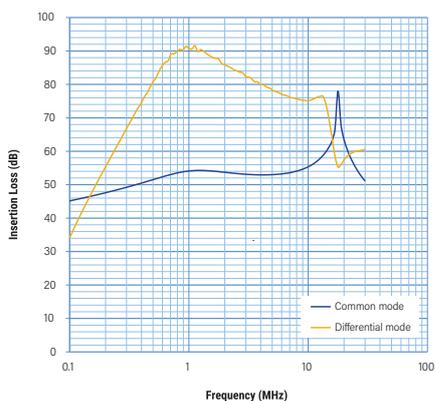


GTX-2060-Y0X

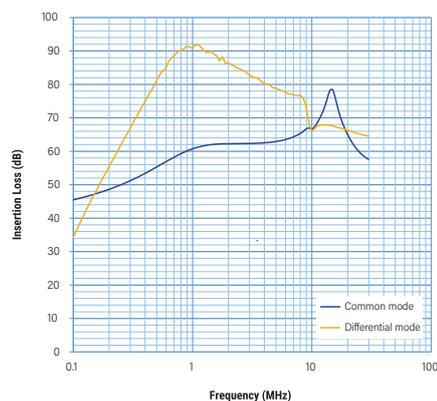

GTX-2060-Y22

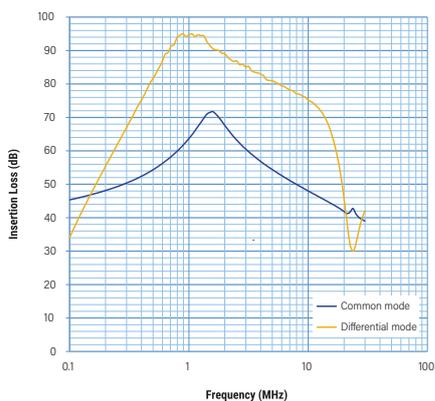


GTX-2060-YXX

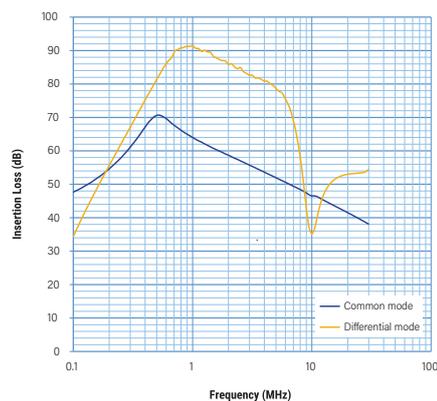


## 減衰特性 (静特性)


GTX-2100-Y00

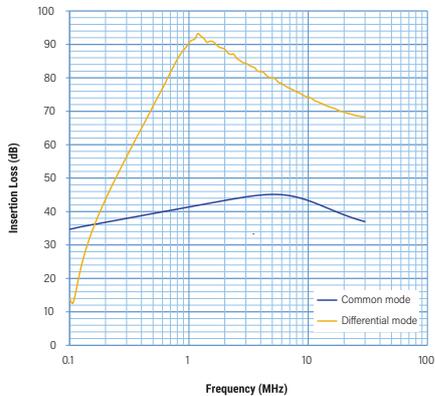


GTX-2100-Y02

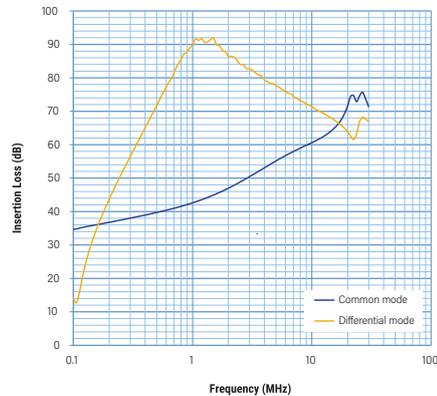


GTX-2100-Y03

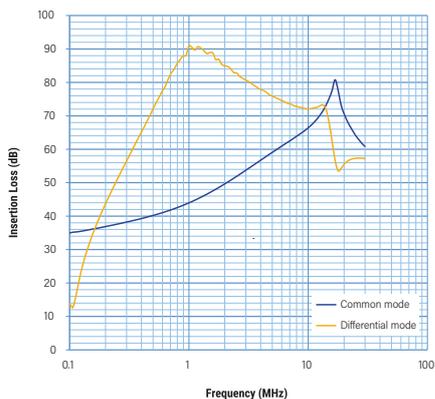


GTX-2100-Y0X

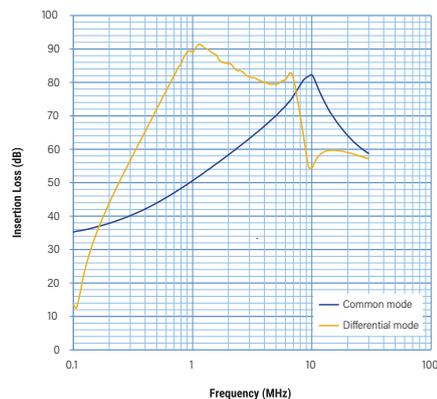

GTX-2100-Y22

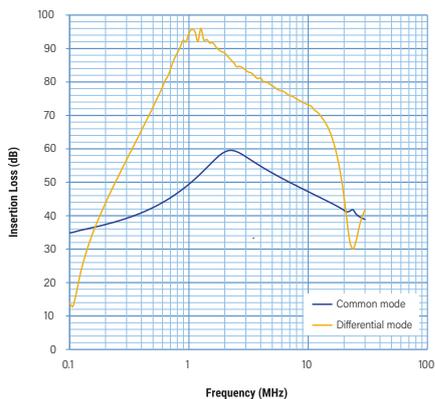


GTX-2100-YXX

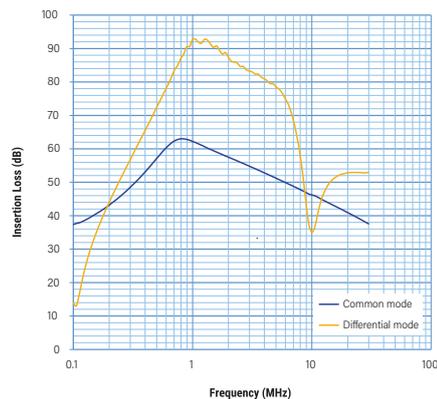


## 減衰特性 (静特性)


GTX-2160-Y00

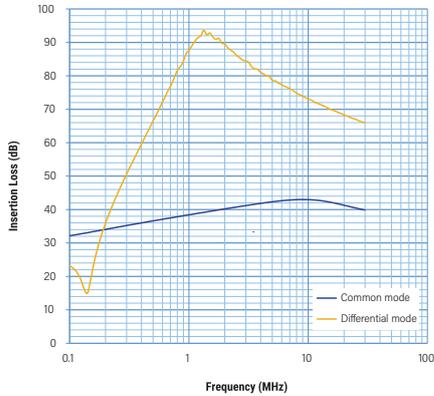


GTX-2160-Y02

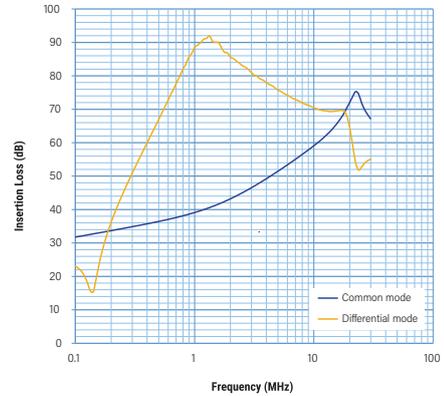


GTX-2160-Y03

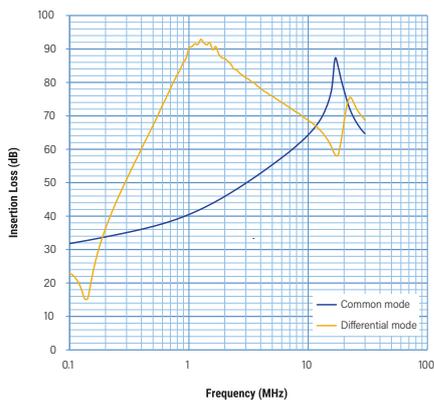


GTX-2160-Y0X

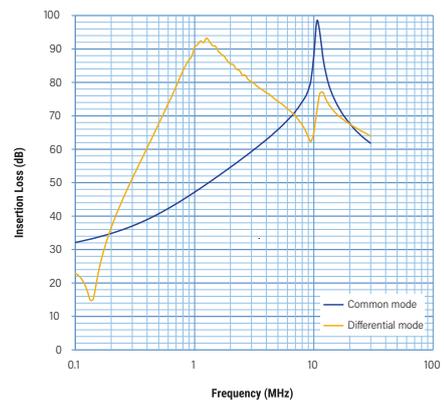

GTX-2160-Y22

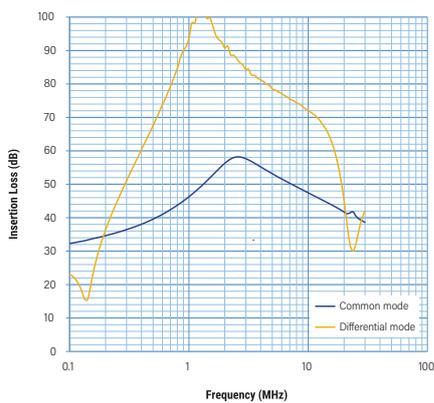


GTX-2160-YXX

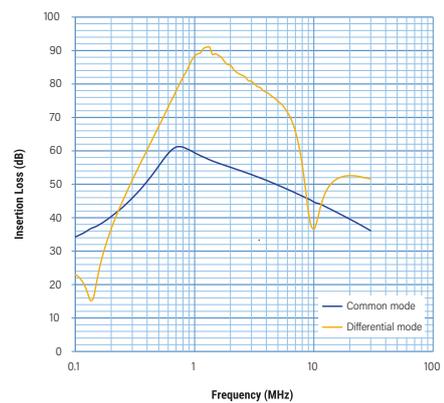


## 減衰特性 (静特性)


GTX-2200-Y00

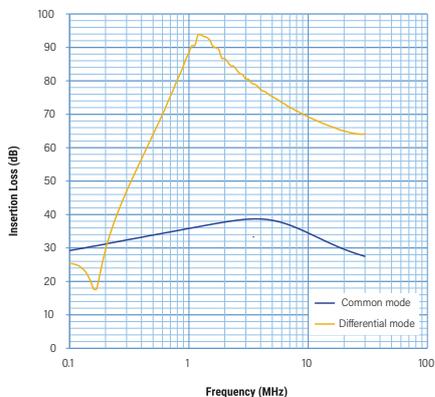


GTX-2200-Y02

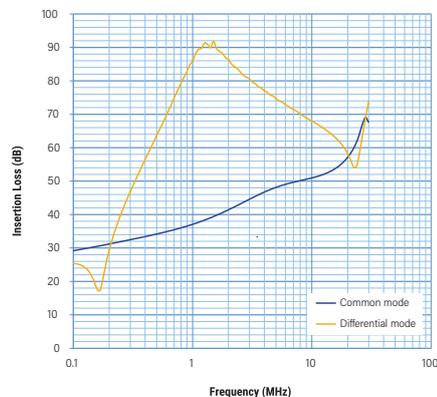


GTX-2200-Y03

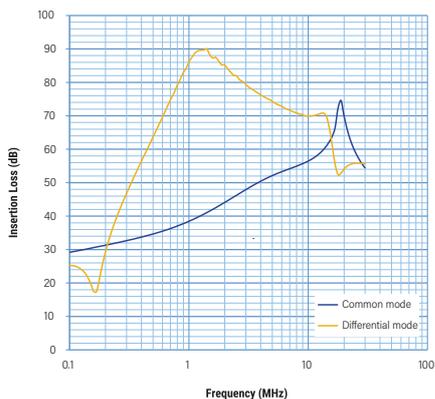


GTX-2200-Y0X

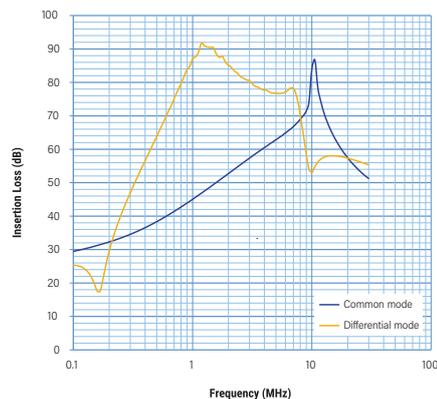

GTX-2200-Y22

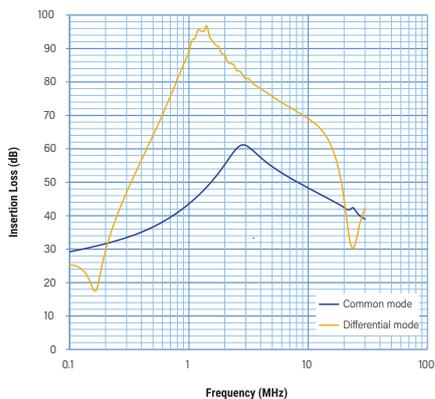


GTX-2200-YXX

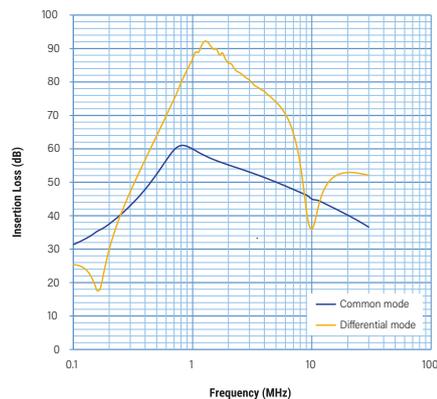


## 減衰特性 (静特性)


GTX-2300-Y00

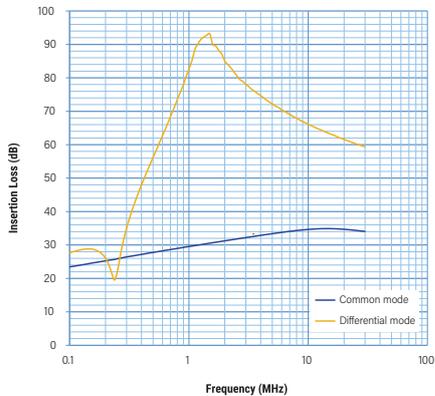


GTX-2300-Y02

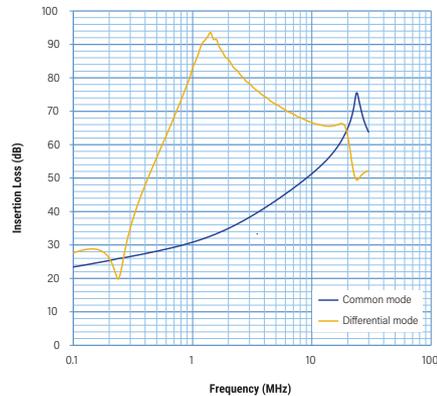


GTX-2300-Y03

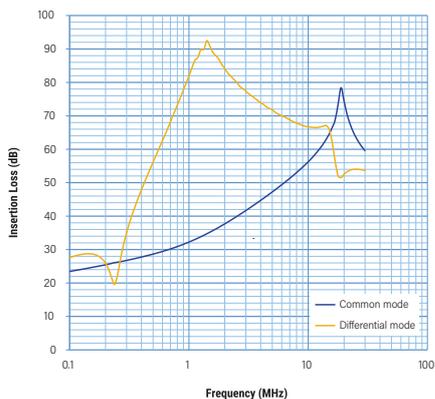


GTX-2300-Y0X

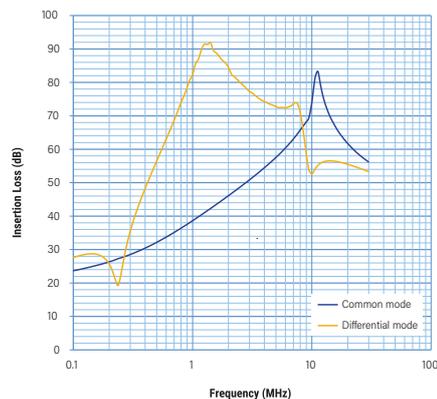

GTX-2300-Y22

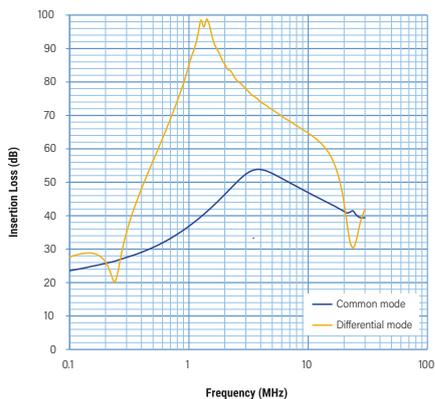

GTX-2300-YXX

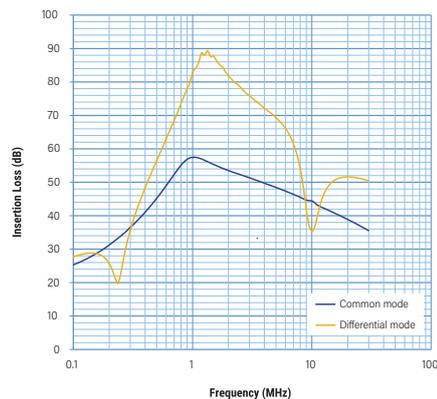

## 包 装

品名タイプ	包装形態	数量／箱
GTX-2**0-Y**	Box	30

## 取り扱い上の注意

### 製品保管時の注意事項

EMI-RFI フィルタは、通常の使用環境下で保管してください。

上記以外の環境下でも耐性はありますが、はんだ付け性は、高温、高湿度、腐食性雰囲気、および長期保管の条件下では低下します。

保管時の温度および相対湿度が、それぞれ 40℃および 70% を超えないよう推奨しています。さらに、塩素・硫黄含有化合物を含まない雰囲気である必要があります。

部品の結露を防止するため、温度変動を最小限に抑える必要があります。また、製品が磁化される恐れがあるため、強い磁界のそばで保管しないで下さい。

最適なはんだ付け性を確保するため、EMI-RFI フィルタの在庫品は速やかに、できるだけ受領後 6 カ月以内に使用するようになしてください。

## 株式会社トーキン営業拠点

営業拠点の全リストについては、[www.tokin.com/info/network](http://www.tokin.com/info/network) をご覧ください。

## 免責事項

本カタログに記載されている品名・仕様は、改良のために予告無く変更、あるいは製造を中止する事があります。ご使用に際しては、必ず納入仕様書をご請求の上、内容をご確認下さい。

本カタログの記述内容は、部品単体での特性、品質を保証する物です。使用に際しては、使用する製品に実装された状態で、必ず評価・確認を行って下さい。

本カタログに記載されている特性、定格、使用範囲を逸脱して使用された結果発生した不具合につきましては、保証致しかねますのでご了承下さい。

本カタログの製品は、一般的な電子機器への使用を意図しています。きわめて高度な信頼性が要求され、製品の不具合により直接人命に係わる様な機器、装置への使用を検討される場合は、事前に弊社販売窓口までご相談下さい。

製品の品質・信頼性の向上には万全を期しておりますが、誤った使用方法により人身事故・火災事故・社会的損失を生じる恐れがあります。使用方法についてご不明な点がございましたら、弊社営業窓口までご相談下さい。

本製品を使用したことにより、第三者の工業所有権に関わる問題が発生した場合、弊社製品の構造、製法に係わるもの以外につきましては、弊社はその責を負いませんので、ご了承下さい。

このデータシートに記載されているトーキンの製品および技術を他国に提供する場合、お客様は適用されるすべての輸出法および規制（武器国際取引規制（ITAR）、米国輸出管理規則（EAR）および日本の外国為替及び外国貿易法を含むがこれらに限定されない）に規定されている手続きおよび規定を遵守しなければなりません。