

■ 軽量ハンマードリル用 (SDS-plus)

パイプホルダービット

ユニコンアンカー UC-3030B/UCS-3030B用



【ドリル・アンド・アンカー】
あと施工アンカーの「信頼」と「安全」のために。

アンカー施工をスピーディーに！
穴あけ＋打込みを最速チェンジ！





ドリルビットは
ストッパー付き。

ユニコンアンカー専用に設計
されたドリルビットは所定の
下穴深さで止まるストッパー
付です。


打込みホルダーは
簡単ロック機構。

打込みホルダーは被せるだけで
カチッとロックされ、脱落を防止
します。

着脱時スムーズな
ホルダー形状！

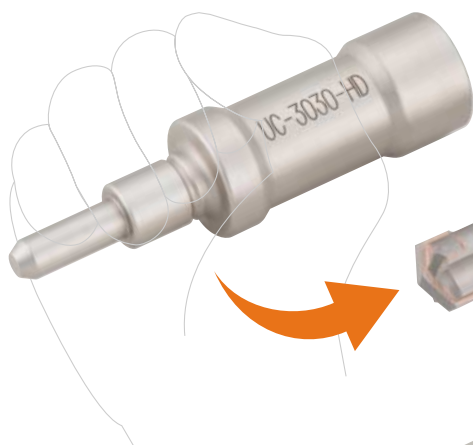

Oリング機構で
ワンタッチ装着！

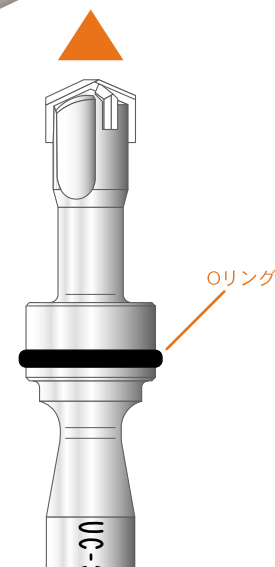

Oリング

unika
ユニカ株式会社

■軽量ハンマードリル用


クイックホルダービット

アンカー施工を
スピーディーに!

対象母材	コンクリート／石 材
用 途	ユニコンアンカー UC-3030B／UCS-3030B (内部コーン打込み式)の下穴あけ及び打込み作業

打込みホルダー

ドリルビット (ストッパー付)

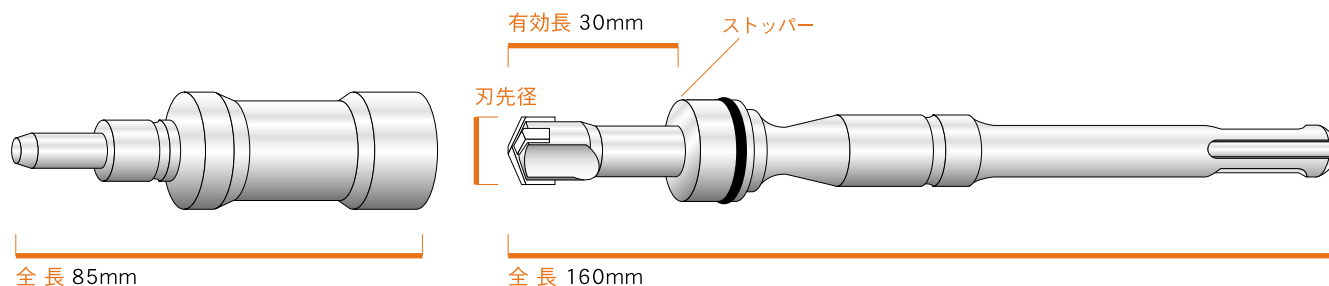

クイックホルダービット セット


品 番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	セット全長 (mm)	適合アンカー	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)	税込価格 [本体] (1本)	JANコード (4989270...)
UC-3030-SDS	12.5	30	200	ユニコンアンカー UC-3030B	5	50	6,912 [6,400]	104013

ユニコンアンカー (UC/UCSタイプ)

※FC=27N/mm²

品 番	ねじ径	外 径 (mm)	全 長 (mm)	ねじ長 (mm)	下穴径 (mm)	埋込み深さ (mm)	最大引張強度 (kN)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)	JANコード (4989270...)
UC-3030B	W3/8	12.0	30	12	12.5	30	17.9	100	1,000	780262
UCS-3030B	W3/8	12.0	30	12	12.5	30	16.4	100	1,000	780200

施工方法 (ユニコンアンカー UC-3030B／UCS-3030B用)

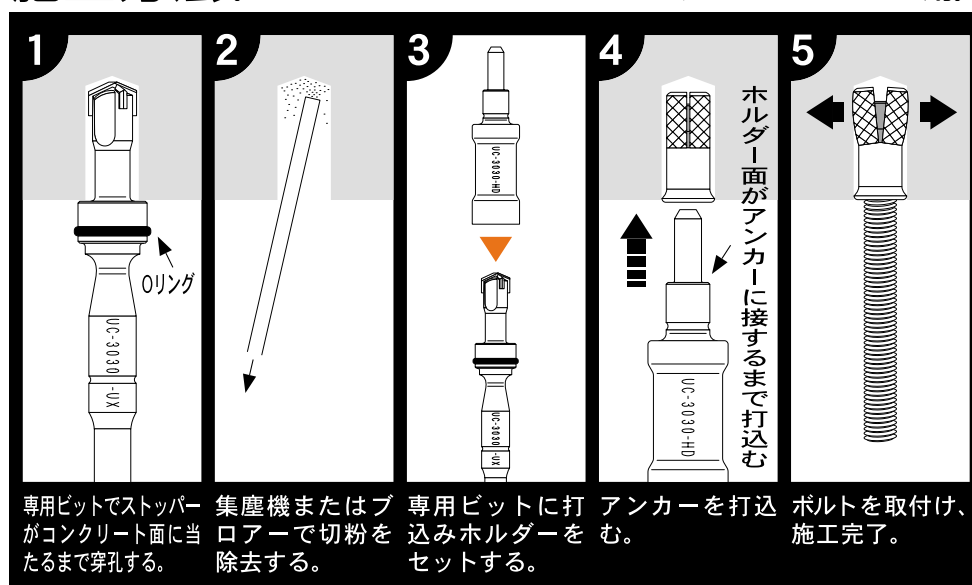

●保護具(メガネ、マスク等)を使用してください。

- 作業は安全を確保してから行ってください。
- クイックホルダービットはユニコンアンカー専用です。他のアンカーには使用しないでください。
- 下穴はドリルのストッパーにコンクリート面が当たる深さまで穴あけしてください。
- アンカーの打込みはホルダー段部がアンカーに達するまで打込んでください。段部まで達しない場合は手打ち用打込棒で補ってください。

※Oリングが損耗した場合はカッターで切断し、規格品と交換してください。(Oリング規格:P-15)

unika
ユニカ株式会社

JCA 一般社団法人
日本建築あと施工アンカー協会 会員
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-10-6
TEL.03-3864-8711 FAX.03-3864-7746



JQA-QM7648

取扱店

- 東京 03-3864-8711
- 仙台 022-238-2670
- 群馬 0276-88-4461
- 大阪 06-4390-7661
- 北海道 011-595-7637
- 岩手 0197-56-3642
- 福岡 092-473-0928
- 名古屋 052-683-4190