

防水型高画質Day&Nightカメラ

MTW-320IR



- 高解像度600TVLモデル
- 赤外線投光器を搭載し、夜間の撮影が可能
(照射距離最長約20m 赤外線照射時は白黒撮影)
- 赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能
- 防水仕様 (IP66 暴噴流型) なので屋外への設置が可能
- ケーブル長約0.4m (映像・電源)
- 20m延長ケーブルが付属 (映像・電源)

■ 付属品




希望小売価格 ¥29,400 (税抜 ¥28,000)

■ 仕様

イメージセンサー	1/3インチカラー CCD 41万画素 SONY製
有効画素	768(H) × 494(V)
レンズ	3.6mm (F2.0)
水平視野角	約67°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	600TV本
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC.J
被写体最低照度	0.1Lux (F1.2)
SN比	50dB以上
シャッタースピード	1/60~1/10000秒
赤外線照射距離	最長約20m (LED24個 / 850nm)
防水規格	IP66 暴噴流型 (本体のみ)
消費電流	約600mA (最大)
電源	DC12V ± 1V (センタープラス)
使用動作温度範囲	-10~40°
重量	約345g (シールド・ブラケット含む)
付属品	ACアダプター・取付ネジ・20m延長ケーブル・防犯カメラ設置シール

■ 製品寸法図

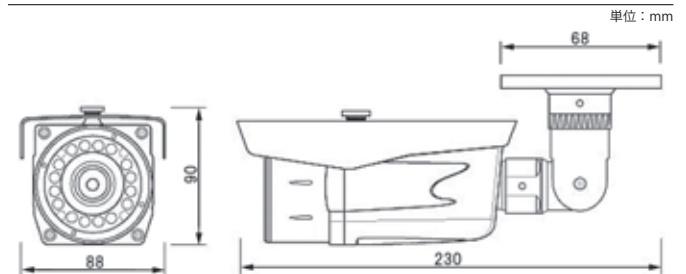

防水型不可視赤外線投光器Day&Nightカメラ

MTW-350IR

New



- 高解像度600TVLモデル
- 不可視赤外線投光器を搭載し、夜間の撮影時に赤外線が赤く光るのを抑えているので目立たずに監視が可能
(照射距離最長約10m 赤外線照射時は白黒撮影)
- 赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能
- 防水仕様 (IP66 暴噴流型) なので屋外への設置が可能
- ケーブル長約0.4m (映像・電源)
- 20m延長ケーブルが付属 (映像・電源)

■ 付属品



希望小売価格 ¥38,850 (税抜 ¥37,000)

■ 仕様

イメージセンサー	1/3インチカラー CCD 41万画素 SONY製
有効画素	768(H) × 494(V)
レンズ	3.6mm (F2.0)
水平視野角	約67°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	600TV本
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC.J
被写体最低照度	0.1Lux (F1.2)
SN比	50dB以上
シャッタースピード	1/60~1/10000秒
赤外線照射距離	最長約10m (LED24個 / 940nm)
防水規格	IP66 暴噴流型 (本体のみ)
消費電流	約600mA (最大)
電源	DC12V ± 1V (センタープラス)
使用動作温度範囲	-10~40°
重量	約345g (シールド・ブラケット含む)
付属品	ACアダプター・取付ネジ・20m延長ケーブル・防犯カメラ設置シール

■ 製品寸法図

