


BMP SERIES

BMP型 木製取付ベース


- 木製の取付ベースです。加工しやすく強度があります。
- 現場でタッピングビスを使用して簡単に取付できます。
- 位置合わせ用目盛付です。
- 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。




BMP0912W~1727W外觀寸法図

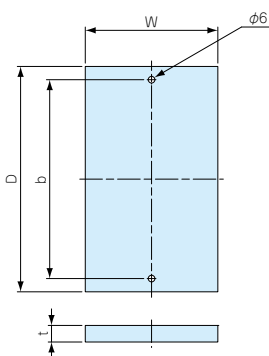

BMP1928W~4060W外觀寸法図

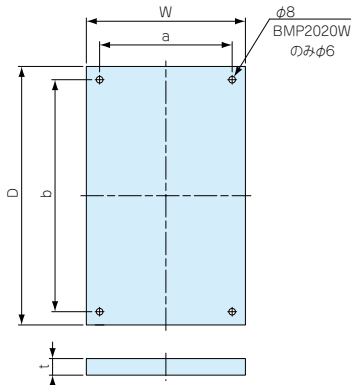

BMP5060W~6080W外觀寸法図

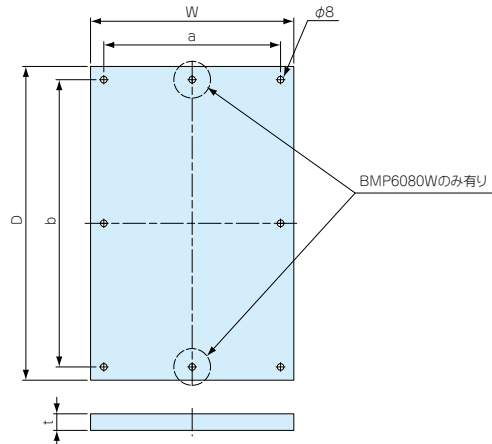

構成内容

| 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
|---------|-----|---------------|---------|
| 木製取付ベース | 1 | パーティクルボード t15 | 目盛付シート |
| 取付ビス | 2~8 | 鉄 (ナベワッシャー頭) | 三価クロメート |

機種内容

| 型番 | W | D | a | b | t | 対応機種 | ビスサイズ | 標準価格 |
|----------|-----|-----|-----|-----|----|---|-------------|-------|
| BMP0912W | 58 | 92 | - | 69 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 091207, 091208 | M4×20 2本 | 210 |
| BMP0813W | 68 | 122 | - | 99 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 101507, 101508 | M4×20 2本 | 250 |
| BMP1121W | 77 | 181 | - | 158 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 112107, 112110 | M4×20 2本 | 340 |
| BMP1126W | 77 | 231 | - | 208 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 112607, 112610 | M4×20 2本 | 400 |
| BMP1315W | 102 | 126 | - | 110 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 131508 | M4×20 2本 | 310 |
| BMP1217W | 102 | 156 | - | 140 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 131808, 131810 | M4×20 2本 | 380 |
| BMP1515W | 118 | 125 | - | 110 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 151509, 151512 | M4×20 2本 | 350 |
| BMP1520W | 126 | 180 | - | 160 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 162110, 162113 | M4×20 2本 | 470 |
| BMP1525W | 127 | 231 | - | 210 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 162610, 162613 | M4×20 2本 | 580 |
| BMP1722W | 137 | 191 | - | 160 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 172211 | M4×20 2本 | 530 |
| BMP1727W | 137 | 241 | - | 210 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 172711 | M4×20 2本 | 640 |
| BMP1928W | 150 | 240 | 120 | 210 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 192810, 192814 | M5×20 4本 | 800 |
| BMP2020W | 170 | 174 | 120 | 150 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 212110, 212113 | M4×20 4本 | 610 |
| BMP2030W | 159 | 256 | 129 | 226 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 203013, 203015, 203018 | M5×20 4本 | 870 |
| BMP2535W | 210 | 300 | 180 | 270 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 253515, 253518 | M5×20 4本 | 1,240 |
| BMP2828W | 240 | 240 | 210 | 210 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 282813 | M5×20 4本 | 1,160 |
| BMP2838W | 240 | 340 | 210 | 310 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 283813 | M5×20 4本 | 1,550 |
| BMP3030W | 249 | 249 | 219 | 219 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 303015, 303018 | M5×20 4本 | 1,250 |
| BMP3040W | 258 | 355 | 228 | 324 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 304012, 304015, 304018 | M5×20 4本 | 1,710 |
| BMP3535W | 300 | 300 | 270 | 270 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 353515, 353518 | M5×20 4本 | 1,680 |
| BMP3545W | 301 | 395 | 274 | 365 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 354512, 354516, 354520 | M5×20 4本 | 2,170 |
| BMP4050W | 355 | 455 | 328 | 428 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 405016, 405020 | M5×20 4本 | 3,220 |
| BMP4060W | 355 | 552 | 328 | 525 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 406018, 406023 | M5×20 4本 | 3,500 |
| BMP5060W | 456 | 556 | 426 | 526 | 15 | BCAP・K・R, BCPC・K・R 506018, 506025 | M5×20 6本 | 4,400 |
| BMP5070W | 456 | 656 | 426 | 626 | 15 | BCAP・K・R 507018, 507025 | M5/M6×20 6本 | 5,110 |
| BMP6080W | 556 | 756 | 526 | 726 | 15 | BCAP・K・R 608018, 608028 | M5/M6×20 8本 | 6,970 |

●略称 K=BCAK・BCPK シリーズ、R=BCAR・BCPR シリーズ