
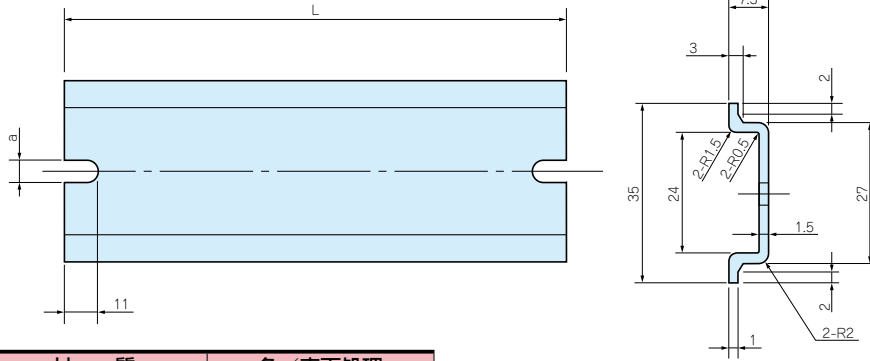


FDR SERIES

FDR型DINレール

- ボックス内部に端子台やリレー、スイッチ等の取付やボックス本体を取付ける為のレールです。
- 各メーカーのDINレール用タイプに対応可能です。

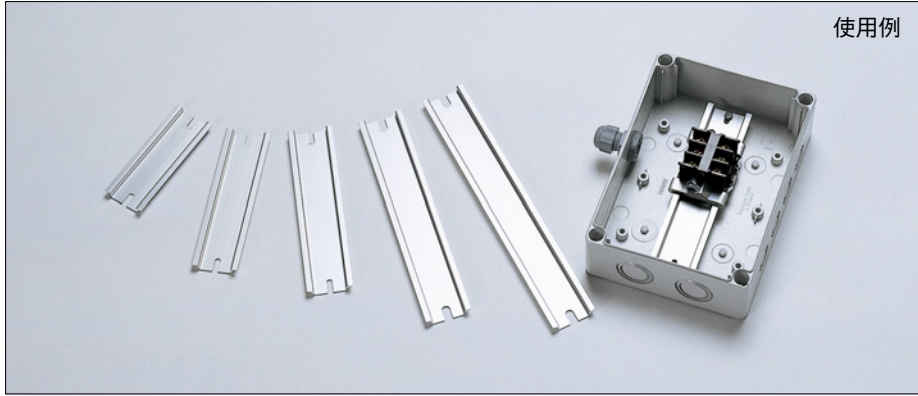

構成内容

名称	材質	色/表面処理
DINレール	A6063S-T5	シルバーアルマイト

機種内容

型番	個数	L	a	対応ボスピッチ	標準価格
FDR-50	1	50	4.2	32 ~ 42	150
FDR-57	1	57	4.2	39 ~ 49	150
FDR-66	1	66	4.2	48 ~ 58	150
FDR-77	1	77	4.2	59 ~ 69	150
FDR-80	1	80	4.2	62 ~ 72	160
FDR-87	1	87	4.2	69 ~ 79	160
FDR-92	1	92	4.2	74 ~ 84	160
FDR-100	1	100	4.2	82 ~ 92	160
FDR-106	1	106	4.2	88 ~ 98	200
FDR-110	1	110	4.2	92 ~ 102	200
FDR-120	1	120	4.2	102 ~ 112	200
FDR-128	1	128	4.2	110 ~ 120	200
FDR-137	1	137	4.2	119 ~ 129	200
FDR-142	1	142	4.2	124 ~ 134	200
FDR-146	1	146	4.2	128 ~ 138	200
FDR-150	1	150	4.2	132 ~ 142	210
FDR-168	1	168	4.2	150 ~ 160	230
FDR-170	1	170	4.2	152 ~ 162	230
FDR-186	1	186	4.2	168 ~ 178	240
FDR-202	1	202	4.2	184 ~ 194	260
FDR-205	1	205	4.2	187 ~ 197	260
FDR-223	1	223	4.2	205 ~ 215	260
FDR-226	1	226	4.2	208 ~ 218	260
FDR-235	1	235	4.2	217 ~ 227	290
FDR-242	1	242	4.2	224 ~ 234	290
FDR-249	1	249	4.2	231 ~ 241	290
FDR-283	1	283	4.2	265 ~ 275	300
FDR-300	1	300	4.2	282 ~ 292	310
FDR-350	1	350	4.2	332 ~ 342	370
FDR-450	1	450	4.2	432 ~ 442	420
FDR-550	1	550	4.2	532 ~ 542	520

1本(袋)

型番	個数	L	a	対応ボスピッチ	標準価格
FDR-B102	1	102	6.5	86 ~ 92	200
FDR-B126	1	126	6.5	116	200
FDR-B142	1	142	6.5	126 ~ 132	200
FDR-B160	1	160	6.5	144 ~ 150	210
FDR-B165	1	165	6.5	149 ~ 155	230
FDR-B176	1	176	6.5	166	230
FDR-B183	1	183	6.5	167 ~ 173	230
FDR-B196	1	196	6.5	186	240
FDR-B223	1	223	6.5	207 ~ 213	260
FDR-B256	1	256	6.5	246	300
FDR-B260	1	260	6.5	244 ~ 250	300
FDR-B283	1	283	6.5	267 ~ 273	300
FDR-B303	1	303	6.5	287 ~ 293	300
FDR-B338	1	338	6.5	322 ~ 328	350
FDR-B360	1	360	6.5	344 ~ 350	380
FDR-B376	1	376	6.5	360 ~ 366	390
FDR-B383	1	383	6.5	367 ~ 370	390
FDR-B463	1	463	6.5	447 ~ 453	440
FDR-B560	1	560	6.5	544 ~ 550	530
FDR-B623	1	623	6.5	607 ~ 613	560
FDR-1000	1	1,000	-	-	610

● FDR-1000Iには取付ビス用の欠き処理はございません。