

インテリジェントアクセス管理システム Intelligent Access Management System (IAM) のセットアップ

新規アカウント登録手順

1 管理者のPCもしくはタブレットから、アカウント登録と申込みを行います。

2 スマホにアプリケーション (eGeeTouch Commercial App) をダウンロードし、同じアカウントでログインします。

3 スマートフォンのアプリを立ち上げ、スマートロック本体とペアリングするとPCもしくはタブレットからスマートロックの管理が行えるようになります。





操作手順の詳細は次の通りです。

インテリジェントアクセス管理システムのお申込みについて

サインアップ

<https://iam.egeetouch.com> からサインアップを行います。

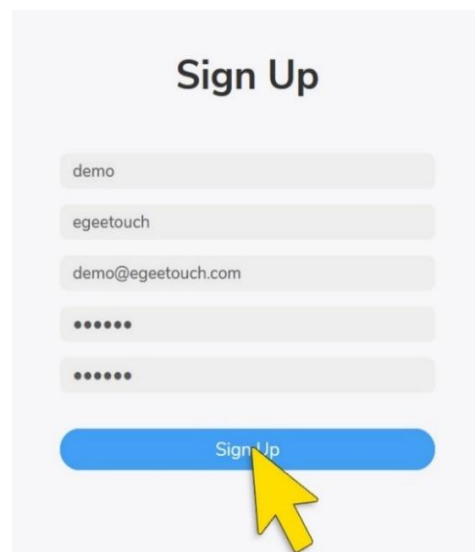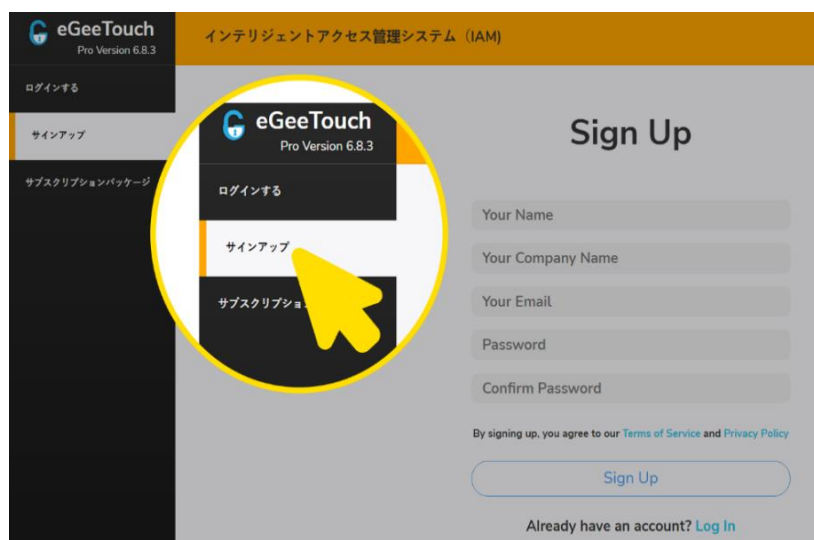

管理者アカウントでログインする

<https://iam.egeetouch.com>

サインアップ後、[サブスクリプションプラン]のページが表示されます。左上部のタブから「プロダクト・コード申込み」を選択します。

プロダクト・キー申込み画面

【各パッケージのご提供内容】

プラン名	スタータープラン	スタータープラス	エッセンシャル	エッセンシャルプラス	プロフェッショナル
スマートロック台数	50	12	100	24	500
メンバーアカウント登録数	20	200	40	500	100
承認アカウント登録数	4	4	4	8	8
月間サブスクリプション	○	○	○	○	○
年間パッケージ	○	X	○	X	○

プロダクト・キーでの申込みについて(年間利用カード)

1. ログイン後に左のメニューバーから「サブスクリプション」を選択します。
「プロダクト・キー申込み」タブを選択します。
2. プロダクト・キー はカード裏面のスクラッチを削って16桁のコードを入力します。
「プロダクトキーの検証」からコードの有効性を確認します。

ch⁺ eGeeTouch
インテリジェントアクセス管理システム
Intelligent Access Management System
STARTER PLAN
スタータープラン(年間契約)

お申込方法:

- <https://iam.egeetouch.com> へアクセスします。
- サインアップまたはログインを行って下さい。
- スクラッチで削り、16桁のプロダクトキーを所定の申込み方法に従って入力すると、インテリジェントアクセス管理システムの年間プランをご利用いただけます。

プロダクトキー

XXXX - XXXX - XXXX - XXXX

プロダクトキーは1契約につき1回のみ有効で再利用はできません。

QRコード

QID: XXXXX

ソフトウェアのインストールと使用は、本ソフトウェアのインストールと使用に関するライセンス契約の条件に従って行われるものとします。インストールと使用は、本ソフトウェアのインストールと使用に関するライセンス契約の条件に従って行われるものとします。 eGeeTouch Intelligent Access Management System (IAM) のインストールと使用には、本ソフトウェアのインストールと使用に関するライセンス契約の条件に従って行われるものとします。 主要な機能: プラットフォーム: Windows 10/11, macOS 10.15, Linux 18.04 LTS, Docker 19.03.13 (推奨) 対応ブラウザ: Google Chrome 80+, Microsoft Edge 80+, Safari 13.1 (推奨) 対応OS: Windows 10/11, macOS 10.15, Linux 18.04 LTS, Docker 19.03.13 (推奨) © 2020 Digipass Technologies Inc. 200 Tech Inc. Ltd. 408-02 100 Park Parkway, 100 Park Parkway Road www.egeetouch.com 200 Park Parkway, 100 Park Parkway Road www.egeetouch.com 200 Park Parkway, 100 Park Parkway Road

© 2021 Digipass Technologies Inc.

eGeeTouch Pro Version 6.8.3
インテリジェントアクセス管理システム (IAM)

チュートリアル
サブスクリプション管理
アカウント管理

eGeeTouch Package

プロダクトコードでの申込み (IAMカード) サブスクリプションプラン

eGeeTouchインテリジェントアクセス管理システム用アカウント

アカウント名: Demo
Email: demo@egeetouch.com
企業名・グループ名等: Digipass Technologies Inc.

メールアドレスを誤って入力した場合は、サインアウトしてから、正しいアドレスを入力してください。

[プロダクトキーについて](#)

16桁のプロダクトキーを入力

C123 - 4567 - 8901 - 2345

プロダクトキーの検証

プロダクトキーをお持ちでない場合、「サブスクリプション」からクレジットカード決済でお申込みできます。

3. プラン名を確認し、「申込み」をクリックします。完了すると、登録完了のメッセージが表示されます。

eGeeTouch Pro Version 6.8.3
インテリジェントアクセス管理システム (IAM)

チュートリアル
サブスクリプション管理
アカウント管理

eGeeTouch Package

プロダクトコードでの申込み (IAMカード) サブスクリプションプラン

eGeeTouchインテリジェントアクセス管理システム用アカウント

アカウント名: Demo
Email: demo@egeetouch.com
企業名・グループ名等: Digipass Technologies Inc.

メールアドレスを誤って入力した場合は、サインアウトしてから、正しいアドレスを入力してください。

[プロダクトキーについて](#)

16桁のプロダクトキーを入力

C123 - 4567 - 8901 - 2345

プロダクトキーの検証

The code you entered is valid for redeem.

Subscription Package: ESSENTIAL
Period: 100
User Accounts: 40
Layer of Multi Approval: 4

申込み

© 2021 Digipass Technologies Inc.

eGeeTouch Pro Version 6.8.3
インテリジェントアクセス管理システム (IAM)

チュートリアル
ダッシュボード
ハードウェアリスト
メンバー管理
アクセス管理
利用
アクセス権限管理
アクセス権限一括
アカウント管理
サブスクリプション管理

アカウント管理

パスワードを再入力してください ログイン 管理 サブスクリプション 申込み

✓

eGeeTouch Essential plan

開始日 Wednesday, 24 Mar 2020
終了日 Saturday, 21 Jan 2022

Redeemed Redemption Code

C123 - XXXX - XXXX - XXXX

© 2021 Digipass Technologies Inc.

メニュー一覧

	ダッシュボード	スマートロック、メンバーの登録数の表示画面
	ハードウェアリスト	登録されているスマートロックの電池残量、メンバーへの共有状態、スケジュール制限の情報を確認できます。また、この画面上で登録したハードウェアの削除も行えます。
	メンバー登録	メンバーの名前、Eメールが表示されます。この画面上で登録したメンバーの削除も行えます。
	アクセス設置	ロック共有タグ : スマートロックの共有設定を行います。 アクセス履歴タグ : 登録したスマートロックのアクセス履歴の参照画面
	承認	承認状況確認画面
	アクセス権限解除	メンバーのアクセスの有効・無効の設定を行います。
	アクセス履歴一覧	スマートロックのアクセス一覧
	アカウント管理	- パスワードの変更 - メンバーの管理者権限の有効・無効設定 - サブスクリプション状況の確認画面・クレジットカード情報変更・プランキャンセル手続き
	サブスクリプション管理	プランキャンセル・変更手続き

各ユーザーの登録可能数と、権限範囲について


Super Administrator	Administrators	Users
管理者(スーパーアドミ)	副管理者(アドミ)	使用者(メンバー)

登録数	各プランにつき、1アカウントのみ登録ができます。	ご加入プランに応じてアカウントの登録ができます。	ご加入プランに応じて、アカウントの登録ができます。
使用権限	すべての機能の使用権限があります。	<u>新規ユーザーを追加する以外の機能を使用する権限があります。</u>	あらかじめ与えられたロックへのアクセス(Bluetooth接続による解錠・施錠)のみをスマホのアプリから行うことができます。

お申込み完了後、モバイルアプリからログインを行い、スマートロックとペアリングを行います。

スマートフォンの操作手順 <管理者(Super Administrator)登録>

1. eGeeTouch Commercial Appをダウンロードし、email / パスワードでログインします。

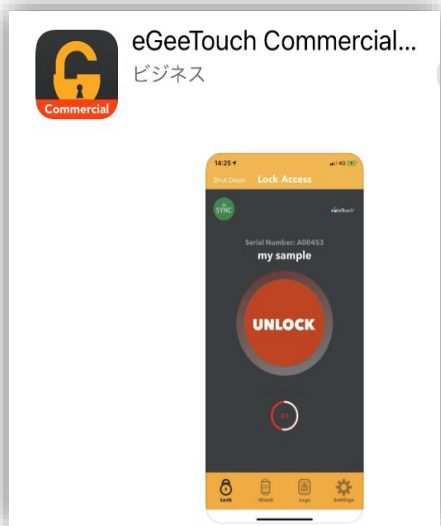

< アカウントを作成

Create an eGeeTouch Commercial Account

Name

Company Name

メールアドレス

パスワード

パスワード再入力

このサービスを使用することによって、に同意します

利用規約 と ライバシーポリシー

送信

eGeeTouch

< アカウントを作成

Create an eGeeTouch Commercial Account

sample2

sample2

sample2@sample2.com

.....

.....

このサービスを使用することによって、に同意します

利用規約 と ライバシーポリシー

送信

eGeeTouch

Login

Login to your eGeeTouch Account

Email Address

Password

Login to my account

Cannot access your account?

New here? Create an account?

eGeeTouch

新規アカウント登録




eGeetouch Commercial App へのログイン

2. ログイン後、メインメニューページに移行します。


Adding Lock

スマートロックの追加

1. スマートロック及び、eGeeTouch COMMERCIALのBluetooth設定がONになっていることを確認します。



2. アプリ画面下の「ロックを追加」をタップすると、製品一覧が表示されるので、該当するスマートロックを選択します。

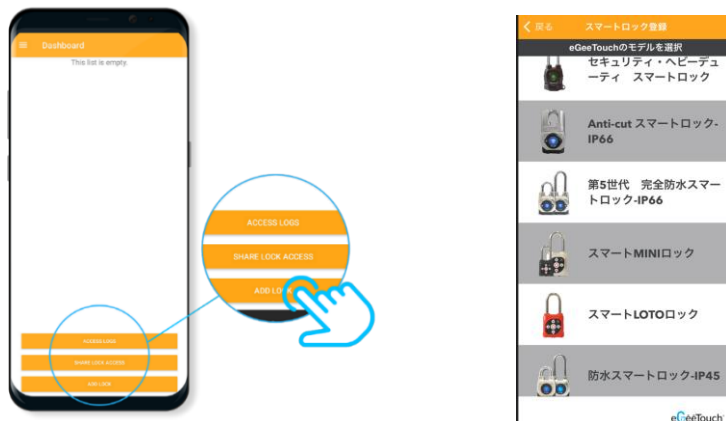

3. ロック本体の電源をONにします。

※スマートフォン/タブレットのBluetoothがONに設定された状態で自動的にペアリングされます。


電源ONにするには

- ・ 防水スマートパッドロック (GT2200)




ロック本体の底面にあるボタンを押して、電源をONにします。

- ・ eGeeTouch 第 5 世代 完全防水スマートロック (GT2500)




- ・ スマートLOTO／MINIロック (GT5107(赤)・GT5300(メタル)・GT5100(黒))



ロック本体の中央のボタンを押して、電源をONにします。

4. 設定画面が自動表示されます。ロックの名前(任意)とパスワードを設定してください。
(セキュリティ上、各ロック毎に異なるパスワード設定をされることを推奨しています)


※ペアリングのパスワードは2回目以降、入力の必要はありませんが、
他のデバイスからペアリングする場合など、必要となりますので忘れないようご注意ください。

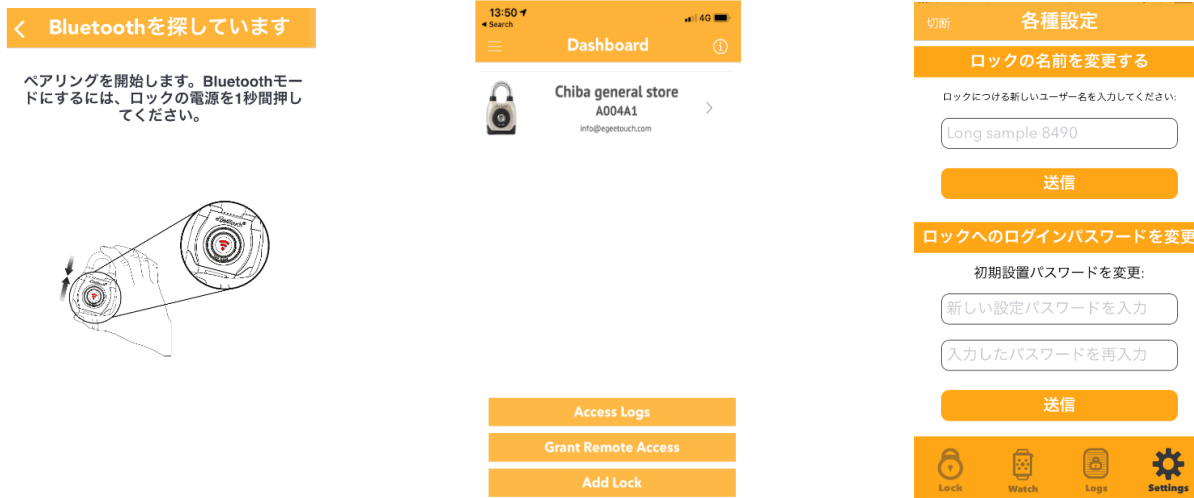

5. ペアリングが正常に完了すると、スマートロックがデータベースに登録され、その情報がインテリジェントアクセス管理システムのダッシュボードとハードウェアMENUの両方に表示されます。



※ 各基本操作については、各操作手順メニューから確認できます。

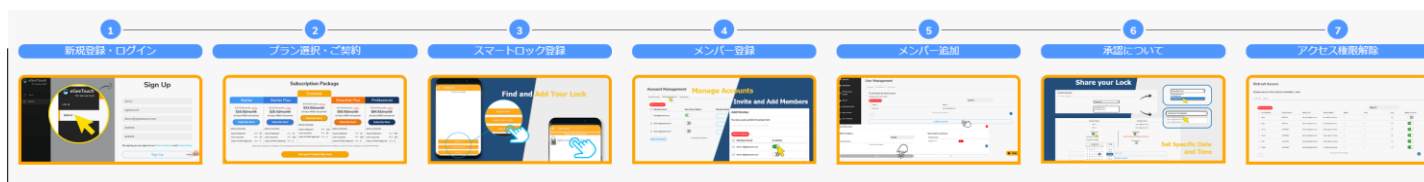


ヘルプとサポート

インテリジェントアクセス管理システムに関する

ご質問・ご不明な点は、画面右下のeGeeTouch Robotにご質問事項を入力し(日本語)送信してください。

E-mail: support@egeetouch.com でも受け付けております。



インテリジェントアクセス管理システム (クイック解錠)

Ver.1

操作手順


- 1 インテリジェント管理システムのモバイルアプリeGeeTouch COMMECIALへログイン後、管理メニューを選択し、下にスクロールしてクイック解錠を選択します。
- 2 「設定する」をタップします。
- 3 クイック解錠設定画面が表示されます。「GPS設定」をタップし位置情報を設定します。



- 4 対象のロックを選択します。
- 5 ボックスに✓を入れて「選択」ボタンをタップします。(選択したロックは✓を外すまで有効です。)
- 6 スタートボタンタップしてクイック解錠機能を開始します。



- 7 スキャンが有効になると、「スマートロックを探しています」という表示に変わります。
- 8 スマートロック本体の電源をオンにします。
- 9 アプリが特定のロックとBluetooth接続(添付画面9)を開始します。

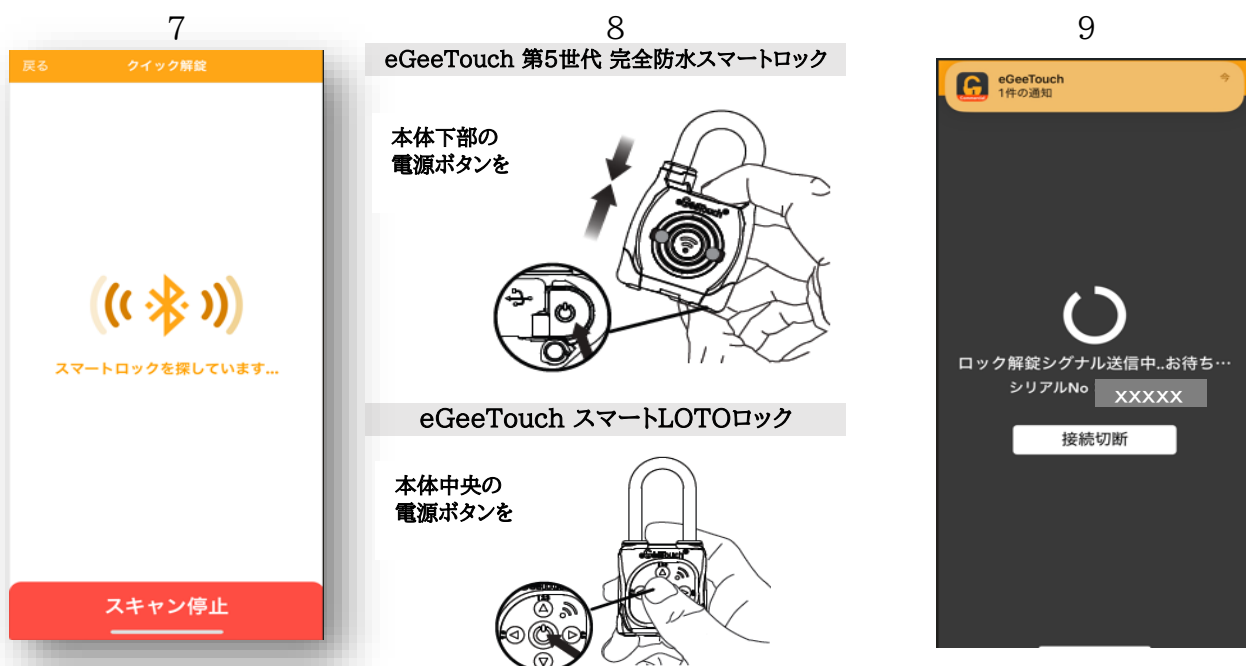

- 10 自動解錠され、ロック本体のLEDライトが点灯し、ピープ音が鳴ります。
アプリの画面にはロックのシリアル番号と「施錠して下さい」と表記されます。
- 11 シャックルを引き上げてロックを解錠してください。
解錠後、シャックルを格納し施錠される、もしくは規定秒数を経過すると、本体の電源が自動的にOFFになります。
※ 施錠状態が不確かな場合は、本体の電源をONにして施錠を確実にして下さい。
- 12 本体の電源が自動的にOFFになると、アプリの画面はスキャン状態になります。
- 13 クイック解錠機能を完了する際は、「スキャン停止」をタップして無効にします。



【自動解錠後の自動電源OFF機能について】

- スマートロックのシャックルを引き上げたまま施錠しない場合
⇒ 規定の秒数経過後、引き上げた状態で電源OFFになります。
※電源をONにして、必ず施錠状態を確認してください。
電源をONにしないと施錠されず、シャックルがロックされません。
- 「シャックルを格納したままの状態 ⇒ 規定の秒数経過後に自動施錠され、電源OFFになります。


※本体の電源がOFFになっても、クイック解錠モードの実行中は、近くにあるスマートロックのスキャンを継続します。

※複数台のスマートロックを連続して電源ONにした場合は、順番に自動スキャンを開始し、自動解錠→自動OFF機能が実行されます。

※クイック解錠を有効にしたロックに接近しても(Bluetooth接続範囲内)、電源をONにしない場合はBluetooth接続モードにならないので、解錠されません。

【解錠履歴について】

クイック解錠で行われた解錠も、管理メニューの「アクセス履歴一覧」から通常と同じようにタイムリーにご確認いただけます。

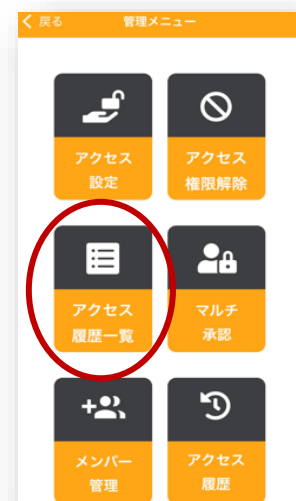

※アプリケーションのメニュー項目は、サービス改善のため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。
ご不明な点は、info@egeetouch.com へご連絡下さい。