

RoHS対応

ジャンパーピン [JXシリーズ] (1パック100本入)

- PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON、OFFできます。
- ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
- 外側材質……PBT樹脂赤色 (UL-94V-0)
- ピン……リン青銅0.5φ、ニッケル下地金メッキ
- 使用温度範囲……-40~+125℃


| 品番    | A     | B     | 適合ソケットピン   |
|-------|-------|-------|------------|
| JX-1  | 2.54  | 5.54  | PD-1       |
| JX-2  | 7.62  | 10.62 | PD-4       |
| JX-3  | 10.16 | 13.16 | PD-7       |
| JX-4  | 5.08  | 8.08  | PM-1       |
| JX-5  | 2.0   | 5.0   | PM-8       |
| JX-6  | 4.0   | 7.0   | PX-1       |
| JX-11 | 下図による |       | PC-10<br>他 |



■使用例





寸法図




JX-1,2,3,4,5,6

使用例



JX-11


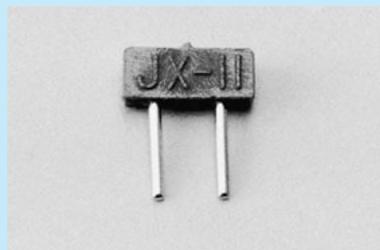


JX-11



RoHS対応

超小型ジャンパーピン [品番JX-10] (1パック100本入)

- PC-10、PX-1とのコンビで基板上高さ2.5mmでON、OFFすることができます。
- 小型高密度実装基板のスイッチ切替に最適です。
- 材質  
樹脂……PBT樹脂赤色 (UL-94V-0)
- ピン……リン青銅0.45φ、ニッケル下地金メッキ
- 使用温度範囲……-40~+125℃



JX-10

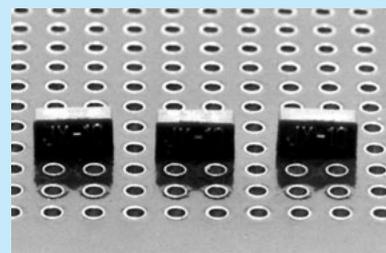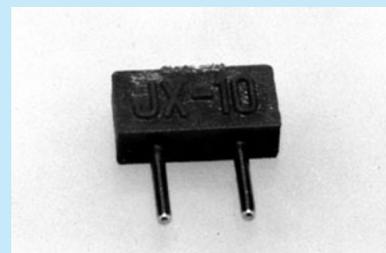

| 品番    | 適合ソケットピン                  |
|-------|---------------------------|
| JX-10 | PD-7,PC-10<br>PX-1,PC-11他 |

ジャンパー