



ML-5100-C2

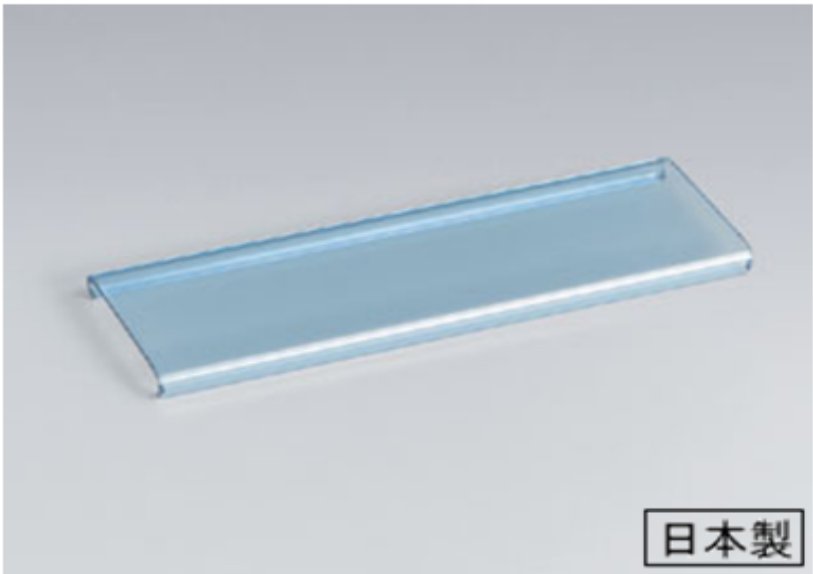

RoHS指令に関するご案内

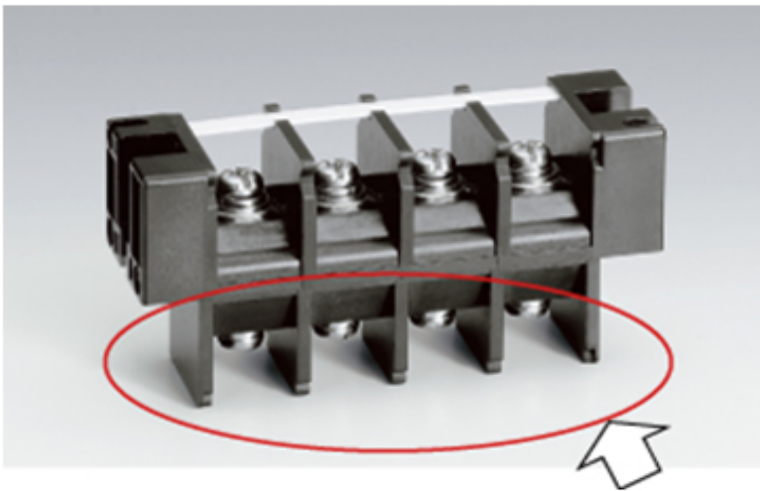

ML-5100-C2カバーの取付位置

端子台の矢印の位置に取り付けます

写真はML-5100-M6です。

仕様

極数 (P)	1～15
主絶縁材	ポリカーボネート (UL94V-2)
適合商品	ML-5100
商品概要	ML-5100専用カバーです。


注意事項

[PDF](#) ネジ式端子台注意事項

[PDF](#) 一般注意事項

発注型番	ML-5100-C2-[極数]
ご注文例	ML-5100-C2-2P (2Pでご注文の場合)

寸法図

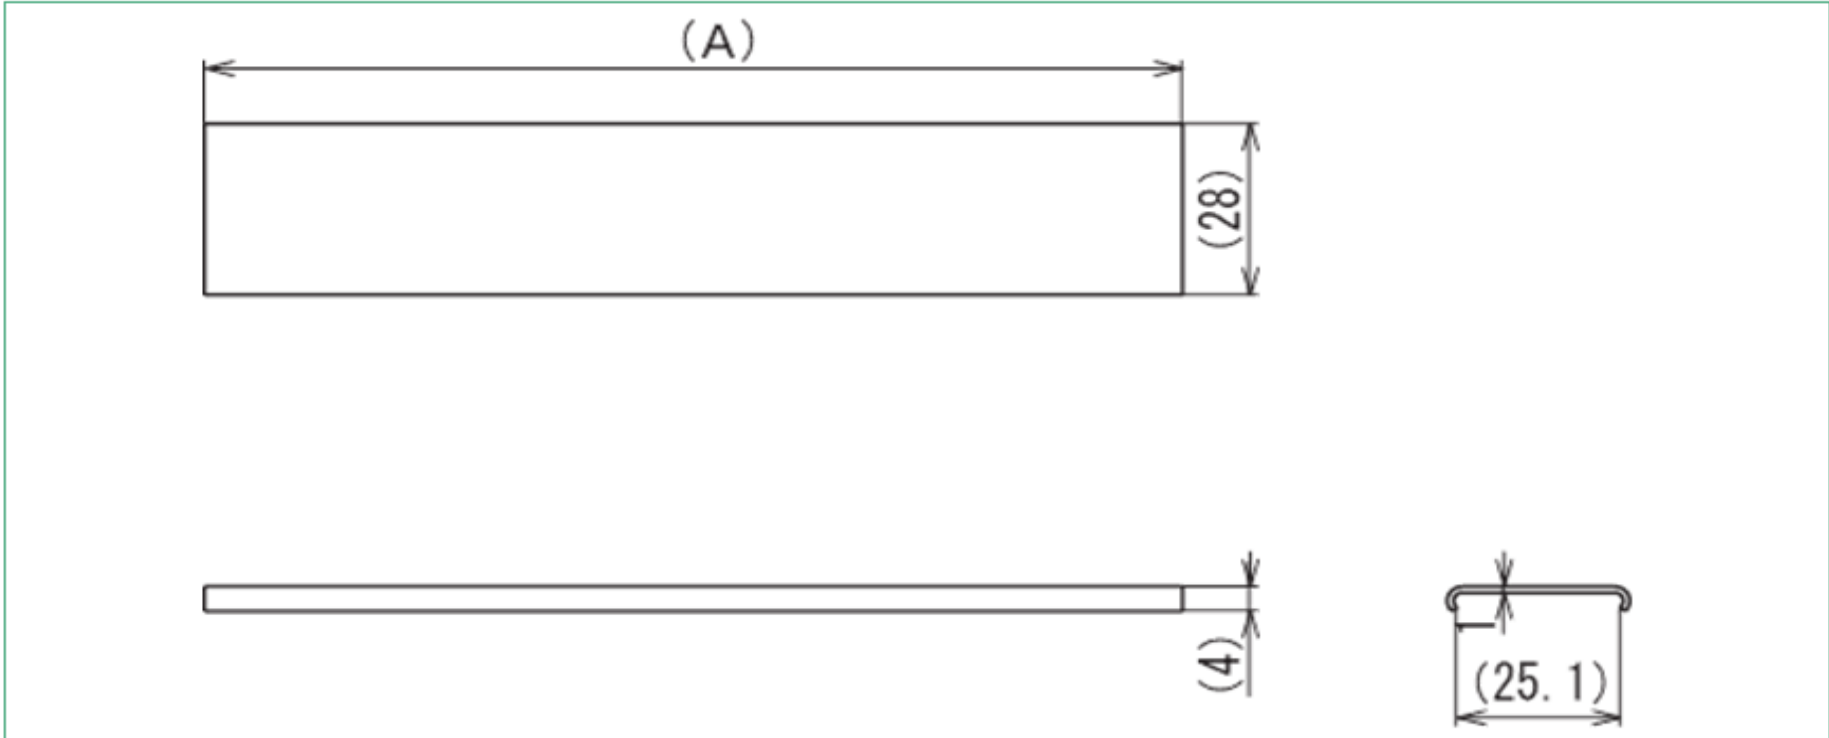

単位:mm

寸法表

極数	A	極数	A	極数	A	極数	A	極数	A
1	21	4	84	7	147	10	210	13	273
2	42	5	105	8	168	11	231	14	294
3	63	6	126	9	189	12	252	15	315