

# PCN(圧着端子式)シリーズ

7.62mmピッチ

## ■形式構成

〈コネクタ端子台〉

PCN □ - 2M 50 (A)

シリーズ名  
PCN：1対1結線

結線方法  
無し：Y型圧着端子用  
R：丸型圧着端子用

基板タイプ及び  
実装コネクタメーカー名

1H：タイプ1 ヒロセ電機(株)  
1J：タイプ1 日本航空電子工業(株)  
1T：タイプ1 オムロン(株)  
2M：タイプ2 本多通信工業(株)  
3H：タイプ3 ヒロセ電機(株)  
4F：タイプ4 富士通(株)  
9D：タイプ9 第一電子工業(株)  
10S：タイプ10 住友3M(株)

実装コネクタのオス、メス

A：オス

B：メス

※(2Mタイプ及び3Hタイプを  
ご注文される場合のみ記入)

20：20極

26：26極

34：34極

40：40極

50：50極

※極数は実装コネクタにより異なります。

◆実装コネクタは上記のものを標準としておりますが、特注品として別仕様コネクタも製作  
可能です。お問い合わせ下さい。

◆レール及び端末金具は別売りとなります。


※Rタイプは準標準品の為、納期につきましてはお問合せ下さい。

## ●品種

| 形 式       | UL/cUL | TUV |
|-----------|--------|-----|
| PCN-1H20  | —      | ○   |
| PCN-1J20  | —      | ○   |
| PCN-1T20  | ○      | ○   |
| PCN-1H26  | —      | ○   |
| PCN-1J26  | —      | ○   |
| PCN-1T26  | ○      | ○   |
| PCN-1H34  | —      | ○   |
| PCN-1J34  | —      | ○   |
| PCN-1T34  | ○      | ○   |
| PCN-1H40  | —      | ○   |
| PCN-1J40  | —      | ○   |
| PCN-1T40  | ○      | ○   |
| PCN-1H50  | —      | ○   |
| PCN-1J50  | —      | ○   |
| PCN-1T50  | ○      | ○   |
| PCN-2M20A | —      | ○   |
| PCN-2M20B | —      | ○   |
| PCN-2M34A | —      | ○   |
| PCN-2M34B | —      | ○   |
| PCN-2M50A | —      | ○   |
| PCN-2M50B | —      | ○   |
| PCN-3H25A | —      | —   |
| PCN-3H25B | —      | —   |
| PCN-4F24  | ○      | ○   |
| PCN-4F40  | ○      | ○   |
| PCN7-9D24 | ○      | ○   |
| PCN7-9D50 | ○      | ○   |
| PCN-10S20 | —      | —   |
| PCN-10S26 | —      | —   |
| PCN-10S36 | —      | —   |
| PCN-10S40 | —      | —   |
| PCN-10S50 | —      | —   |

## PCN-1※□□

RoHS 対応

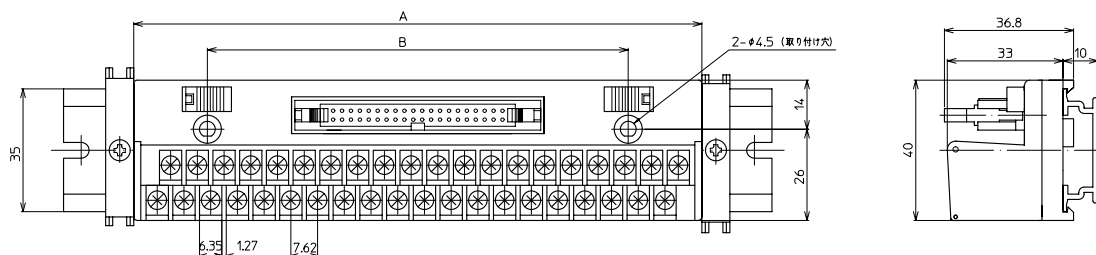

## 実装コネクタ

| 形式       | A   | B   | ヒロセ電機(株)※=H             |                  |          | 日本航空電子工業(株)※=J   |                  |           | オムロン(株)※=T |           |           | 標準価格   |
|----------|-----|-----|-------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
|          |     |     | 実装コネクタ                  | 適合ソケット           | ストリッパ    | 実装コネクタ           | 適合ソケット           | ストリッパ     | 実装コネクタ     | 適合ソケット    | ストリッパ     |        |
| PCN-1※20 | 86  | 65  | HIF3BA-20PA-2.54DSA(71) | HIF3BA-20D-2.54R | ソケットにセット | PS-20PE-D4T1-LP1 | PS-20SEN-D4P1-ID | PS-SRN-20 | XG4A-2031  | XG4M-2030 | XG4T-2004 | 3,980円 |
| PCN-1※26 | 109 | 85  | HIF3BA-26PA-2.54DSA(71) | HIF3BA-26D-2.54R | ソケットにセット | PS-26PE-D4T1-LP1 | PS-26SEN-D4P1-ID | PS-SRN-26 | XG4A-2631  | XG4M-2630 | XG4T-2604 | 4,670円 |
| PCN-1※34 | 140 | 110 | HIF3BA-34PA-2.54DSA(71) | HIF3BA-34D-2.54R | ソケットにセット | PS-34PE-D4T1-LP1 | PS-34SEN-D4P1-ID | PS-SRN-34 | XG4A-3431  | XG4M-3430 | XG4T-3404 | 5,260円 |
| PCN-1※40 | 160 | 120 | HIF3BA-40PA-2.54DSA(71) | HIF3BA-40D-2.54R | ソケットにセット | PS-40PE-D4T1-LP1 | PS-40SEN-D4P1-ID | PS-SRN-40 | XG4A-4031  | XG4M-4030 | XG4T-4004 | 5,400円 |
| PCN-1※50 | 200 | 160 | HIF3BA-50PA-2.54DSA(71) | HIF3BA-50D-2.54R | ソケットにセット | PS-50PE-D4T1-LP1 | PS-50SEN-D4P1-ID | PS-SRN-50 | XG4A-5031  | XG4M-5030 | XG4T-5004 | 7,100円 |

※ケーブルとのセット形式はB-61、62、63参照

## 結線図 (TOP VIEW)

