



LED Handy Light

LEDスポットライト

発注コード 764-4787 品番 SPL-500

特長

- 3モード(強、中、弱) + 2Hz点滅搭載
- 扱いやすいガンタイプ
- 衝撃に強いラバーヘッド
- 汚れにも強いIP67仕様
- セフティロック付

操作方法

- スイッチを押すたびに 強→中→弱→点滅→消灯の順で切り替わります。
- セーフティロックがONの場合はスイッチ操作が出来ません。解除してから操作してください。

本体材質

- ポリマー樹脂

付属品


- ショルダーストラップ、ストラップ

仕様

- 米国CREE社製 XM-L2 LED 1球 寿命約4万時間
- 最大点灯時間: 約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱) 約220時間(点滅)
- 適用電池: 単2形アルカリ乾電池x3個使用(別売)
- 出力照度: 500 lm(強)、250 lm(中)、50 lm(弱)
- 照射距離: 360 m(強)、250 m(中)、115 m(弱)
- 本体サイズ: φ75 x 全長146mm
- 質量: 312g(電池含まず)
- 保護等級: IP67

電池交換

- ①キャップ部を反時計回りに回して外します。
- ②カートリッジを取り出し電池を図のようにプラス側向きを確認し正しく入れます。
- ③カートリッジと本体の溝を合わせて正しくいれます。
- ④キャップを時計回りに回してしっかり締めてください。

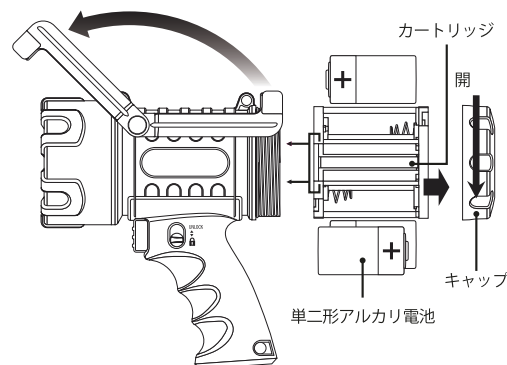

▲ 使用上のご注意

- 次のことを守らないと電池の発火、発熱、液漏れ、破裂によるケガや故障の原因になります。
- ①電池の使用表示に従ってください。②使用後は必ずスイッチを切ってください。③定期的に点検(点灯、電池の液漏れ)してください。
- 故意に落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 長期間使用しないときは、電池を器具から取り出してください。(電池が液漏れする原因となります。)
- 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなる所で保管しないでください。(本体の変形によるショートや発火、故障、電池の劣化の原因となります。)
- LEDは決して直視しないでください。(目を痛める原因となります。)
- お子様が使用される際は十分に注意し大人の許可なしに使用させないでください。
- LED球の交換はできません。

検印ラベル

総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>

MADE
IN
CHINA

