


自動挿入機用

表面実装用スペース〔SWシリーズ〕(M4、M3、M2.6、M2)

PAT.P

チップマウンターにかけられるスペースです。  
 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。  
 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。  
 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々とお利用出来ます。  
 電気を流すこともできます。


材質.....黄銅 推奨ランド径 4SW.....9 C  
 処理.....ニッケル下地スズメッキ 3SW.....7  
 電流容量.....4SW.....40A 2.6SW... 6  
 3SW.....30A 2SW.....5



推奨クリーム半田厚  
 150 ~ 200 μ  
 ベタで塗って下さい。( TH穴を逃げないように )  
 締付トルク  
 4SW.....6kg · f · cm以下  
 3SW.....5kg · f · cm以下  
 2.6SW... 4kg · f · cm以下  
 2SW.....2kg · f · cm以下




使用例

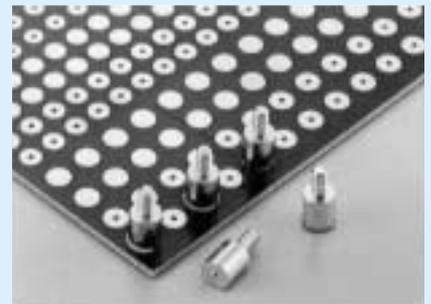

品番

品番	L	A	B	M	梱包状態	テープ寸法( mm )			
						巾	送りピッチ	C	D
4SW-1	1	8	7	M4	バラ(1パック100本入)				
4SW-1-T	1	8	7	M4	リール(1リール300本入)	24	20	9.1	6.1
4SW-2	2	8	7	M4	バラ(1パック100本入)				
4SW-2-T	2	8	7	M4	リール(1リール300本入)	24	20	10.1	6.7
4SW-3	3	8	7	M4	バラ(1パック100本入)				
4SW-4	4	8	7	M4	バラ(1パック100本入)				
4SW-5	5	8	7	M4	バラ(1パック100本入)				
4SW-6	6	8	7	M4	バラ(1パック100本入)				
4SW-7	7	8	7	M4	バラ(1パック100本入)				
4SW-8	8	8	7	M4	バラ(1パック100本入)				
4SW-9	9	8	7	M4	バラ(1パック100本入)				
4SW-10	10	8	7	M4	バラ(1パック100本入)				
3SW-1	1	6	6	M3	バラ(1パック100本入)				
3SW-1-T	1	6	6	M3	リール(1リール600本入)	24	16	8.2	5.5
3SW-2	2	6	6	M3	バラ(1パック100本入)				
3SW-2-T	2	6	6	M3	リール(1リール500本入)	24	16	9.1	6.1
3SW-3	3	6	6	M3	バラ(1パック100本入)				
3SW-4	4	6	6	M3	バラ(1パック100本入)				
3SW-5	5	6	6	M3	バラ(1パック100本入)				
3SW-6	6	6	6	M3	バラ(1パック100本入)				
3SW-7	7	6	6	M3	バラ(1パック100本入)				
3SW-8	8	6	6	M3	バラ(1パック100本入)				
3SW-9	9	6	6	M3	バラ(1パック100本入)				
3SW-10	10	6	6	M3	バラ(1パック100本入)				
2.6SW-1	1	5	6	M2.6	バラ(1パック100本入)				
2.6SW-1-T	1	5	6	M2.6	リール(1リール600本入)	24	16	7.9	5.2
2.6SW-2	2	5	6	M2.6	バラ(1パック100本入)				
2.6SW-3	3	5	6	M2.6	バラ(1パック100本入)				
2.6SW-4	4	5	6	M2.6	バラ(1パック100本入)				
2.6SW-5	5	5	6	M2.6	バラ(1パック100本入)				
2.6SW-6	6	5	6	M2.6	バラ(1パック100本入)				
2.6SW-7	7	5	6	M2.6	バラ(1パック100本入)				
2.6SW-8	8	5	6	M2.6	バラ(1パック100本入)				
2.6SW-9	9	5	6	M2.6	バラ(1パック100本入)				
2.6SW-10	10	5	6	M2.6	バラ(1パック100本入)				
2SW-1	1	4	5	M2	バラ(1パック100本入)				
2SW-1-T	1	4	5	M2	リール(1リール900本入)	16	12	6.8	4.5
2SW-2	2	4	5	M2	バラ(1パック100本入)				
2SW-3	3	4	5	M2	バラ(1パック100本入)				
2SW-4	4	4	5	M2	バラ(1パック100本入)				
2SW-5	5	4	5	M2	バラ(1パック100本入)				
2SW-6	6	4	5	M2	バラ(1パック100本入)				
2SW-7	7	4	5	M2	バラ(1パック100本入)				
2SW-8	8	4	5	M2	バラ(1パック100本入)				
2SW-9	9	4	5	M2	バラ(1パック100本入)				
2SW-10	10	4	5	M2	バラ(1パック100本入)				



寸法図



表面実装用

SWシリーズステープ図

リール寸法図

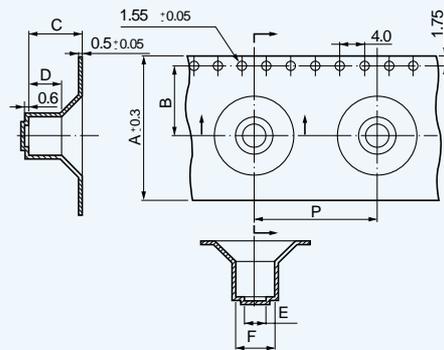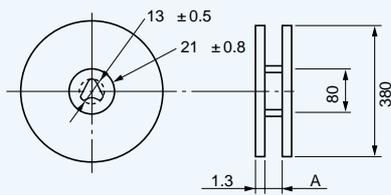

品番

品番	A	B	C	D	E	F	P
4SW-1-T	24	11.5	9.1	6.1	6	8.2	20
4SW-2-T	24	11.5	10.1	6.7	6	8.2	20
3SW-1-T	24	11.5	8.2	5.5	4	6.2	16
3SW-2-T	24	11.5	9.1	6.1	4	6.2	16
2.6SW-1-T	24	11.5	7.9	5.2	3.2	5.2	16
2SW-1-T	16	7.5	6.8	4.5	2.8	4.2	12

吸着ノズルについてはマシンメーカーと御相談下さい。