

LEDセンサーライト 人感センサーで「安全・便利・省エネ」

廊下・階段・玄関・トイレ・洗面所・クローゼットに。

自動
点灯

自動
消灯

人感

選べる2つの色温度




昼光色 KO299



電球色 KO298

※画像はイメージです。※1台で2つの色温度を選べる訳ではありません。

電源



コンセント式

コンセントにさすだけ



高感度センサー



明るさ調節は
10段階



点灯時間は
4パターン



PSE認証

「安全・便利・省エネ」を実現した6つの特長

● 設置場所に合わせて選べる2つの色温度

昼光色 自然光に近い万能カラー
電球色 落ち着いた暖色系カラー

● センサー式で自動点灯

人の動きを感知して自動で点灯し、自動で消灯します。

● 選べる明るさ10段階

設置場所に合わせて、お好みの明るさに調節できます。

● 高感度センサーで素早く点灯

暗がりでの転倒リスクを下げることができます。
荷物を持っているときにも便利です。

● 点灯時間も調節可能

明るさ調節ボタンの長押しで、点灯時間を4段階に調節できます。

● センサー&LEDで省エネ設計

電気代を心配することなく、お得に活用できます。

設置場所に合わせて選べる明るさ10段階

(明るさ設定例)



子供の部屋



寝室




トイレ



玄関・廊下

＜使用方法＞

1. 本体の電源プラグを根元までしっかりとコンセントに差し込みます。
2. 【電源ボタン】を押して、電源のON/OFFを切り替えます。
※周囲の明るさに関係なく、電源ON時には60秒間点灯します。
- 10段階明るさ調節
電源ON時に【明るさ調節ボタン】を押すたびに、明るさが1段階から10段階まで調節できます。
- 点灯時間調節
電源ON時に【明るさ調節ボタン】を長押しし続けると、ライトが等間隔で1回ずつ(最高4回まで)点滅します。
点滅の回数に応じて点灯時間を以下のように設定できます。
1回:30秒、2回:60秒、3回:90秒、4回:120秒

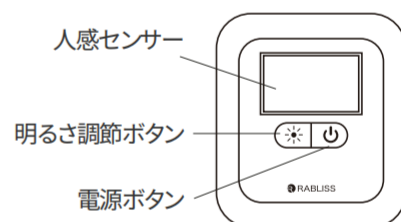

電気用品安全法認証商品



電気用品安全法は電気用品による事故を防ぎ、安全性を高めるための大切な法律です。こちらの商品は安心安全にお使いいただけるよう厳しい審査に合格しています。

商品ラインナップ

電球色 KO298

昼光色 KO299



商品仕様

ブランド	商品名		型番	JAN	色温度	材質	待機電力
RABLISS	LEDセンサーライト 電球色		KO298	4573284126224	電球色 2800～3000K	ABS	0.1W
	LEDセンサーライト 昼光色		KO299	4573284126231	昼光色 5500～6000K		
消費電力	全光束	本体質量	LED電球寿命		点灯時間	作動電圧/周波数	
0.2～2.4W	最大220lm	約45g	約50,000h		30秒/60秒/90秒/120秒	100～240V 50/60Hz	
人感センサー感知距離		人感センサー感知範囲		ケース入数		販売元	
最長6m		角度 120～150°		100個		小林薬品株式会社	

MADE IN CHINA

販売元：小林薬品株式会社 大阪市中央区南船場3-6-5 TEL:06-6314-6185 Email:sales@kobayashiyakuhin.com

●本資料は営業用の為、あくまで社内用としてご使用ください。●製品のデザイン、仕様は改善等のため予告なく変更する場合があります。●写真・イラストはイメージです。