



小判穴ホルソーS

強化せっこうボード、
せっこうボード専用

センター磁石付
ボックス用



(セット品)

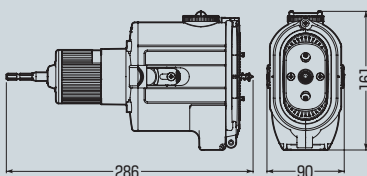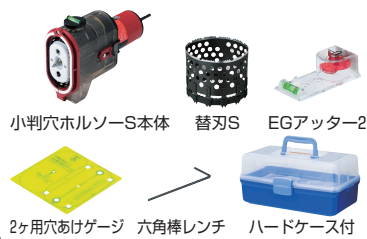

●穴あけ作業大幅短縮！ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。

●削り調整不要！配線器具がそのまま取り付けられます。

(開口穴径：タテ102×ヨコ54～56mm)


※適合しない金枠もあります。事前に寸法等をご確認ください。

●柱・壁際に寄って穴あけができます。(13.6mm迄OK)

●お手持ちの充電ドライバーに取り付けるだけでOK！(14.4V推奨)

●水平器付きで真直ぐ穴あけができます。

小判穴ホルソーと小判スライドボックス 742頁 で
ボックス穴を快速開口!!

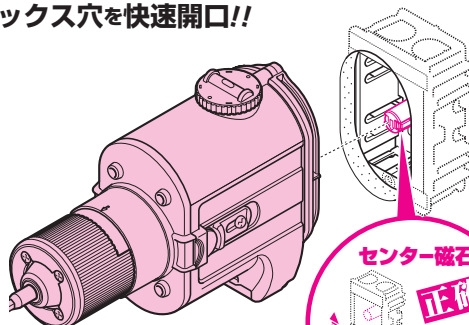

ご注意

あと付けボックスには
対応していません。

センター磁石

正確

探知

仕上がりキレイ

配線器具がそのまま取り付けられます
(削り調整一切不要!)




●マグネットアッター(BUT-SP)
●EGアッター2(BUT-EG2)

規格

- ホルソー開口穴径：L=102mm、W=54～56mm
- 切削深さ：強化せっこうボード：12.5mm×2枚迄
せっこうボード：12.5mm×2枚迄
- 六角軸シャンク径：6.35mm
- 適合電動ドライバー：【推奨】14.4V充電式ドリルドライバー
※12V・18Vも使えます。

※充電ドライバーのドリルモードを左(L)回転で使用してください。



ご注意

- 100V工具、振動ドリルには使用できません。
- インパクトドライバーはドリルモード以外では使用しないでください。
(破損の恐れがあります。)
- 小判穴ホルソー用ボックス以外の樹脂ボックス、鉄製塗代カバー取り付け箇所への開口は、切削深さ調節を正確に行ってください。
- モード選択の操作については、お手持ちの充電ドライバーの取扱説明書を参照してください。
- 小判穴ホルソー用パネルボックスには使用できません。(鉄製も含む)

品 番	セット内容	入数	標準価格
FH-SBG-S (強化せっこうボード せっこうボード)	●小判穴ホルソーS(本体) ●替刃S(強化せっこうボード、せっこうボード用×1個) (品番：FH-BH3S) ●EGアッター2 ●2ヶ用穴あけゲージ ●六角棒レンチ(サイドドリル用) ●ハードケース	1	28,400