

金属製石膏ボード用アンカー GKM

重ね貼り石膏ボードにも迅速な取り付け金属製セルフタッピングプラグ

製品概要



金属製石膏ボード用プラグ
GKM

石膏ボード用バインド頭ネジ

石膏ボード用皿頭ネジ

適用：

- 石膏ボード

取り付け用途：

- 絵画
- 照明
- 幅木
- 電気スイッチ類
- 鍵箱
- スパイラック など

製品説明

- 金属製セルフタッピングプラグ GKM は機械的インターロック式に石膏ボードへねじ切りされます。




特長

- シャープなセルフタッピングネジは固着をより確実にします。
- スクリュービットでの施工。
- 強化石膏ボード類以外は、事前の穿孔が不要。
- 幅広い仕様向けのねじ込みプラグの設計。

施工方法

● 先付け取付け

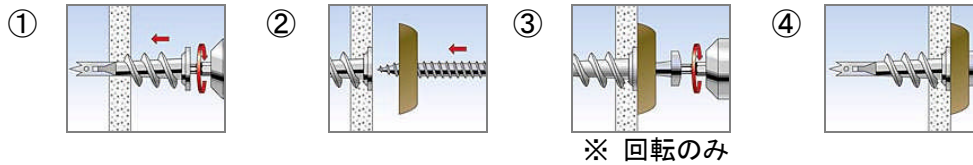


施工上の注意

- タイル張り石膏ボードには適しません。
- ネジサイズ 4.0~5.0mm の木、セルフタッピング、タッピングネジに適合。
- 強化石膏ボードには、予め穴(ドリル径 8mm)を回転のみで穿孔する。
- 電動ドライバードリルを使用する際には、トルクを調節して下さい。

テクニカルデータ



金属製石膏ボード用プラグ
GKM

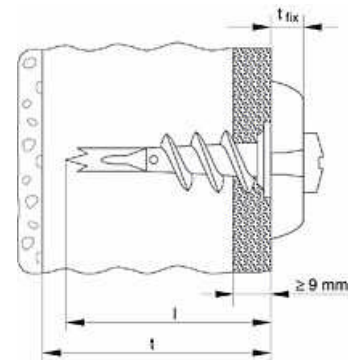

タイプ		品番	プラグ 全長 l [mm]	支持層までの 最小距離 t [mm]	最大取 付物厚 t _{fix} [mm]	ネジ 径 x 長さ d _s x l _s [mm]	小箱 入り数 [個]
GKM		24556	31	35	---	4.0~5.0	100
GKM 12	1)	40432	31	35	12	4.5x35	100
GKM 27	2)	40434	31	35	27	4.5x50	100

- 1) バインド頭形状の石膏ボード用ネジ付き
- 2) 皿頭形状の石膏ボード用ネジ付き

荷重 (引張)

石膏ボード	許容荷重 (引張) N _{rec} [kN]
石膏ボード 9.5mm	0.07
石膏ボード 12.5mm	0.08
石膏ボード 2x12.5mm 以上	0.11

- 荷重は諸条件により変化します。
- 許容荷重は最大荷重に安全係数等を考慮した値です。