

インバーター制御
エアープラズマカッター

Air Plasma Cutter

NEW

ISK-IAP260E

三相 200V

フルデジタル制御で
細かい設定も簡単

ISK-IAP124E

100V/200V 兼用



最大切断能力 **t=36mm**

大出力・厚物切断が可能な

ハイパワーモデル

最大切断能力 **t=16mm**

質量14kg・小型軽量の


コンパクトタイプ

パイロットアーク スタート機能搭載

錆びた面や塗装された面でも、
金属に非接触で切断できます



もちろんタッチスタートも可能！

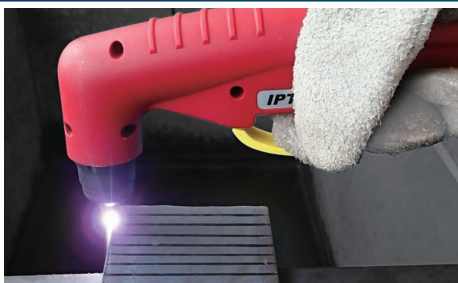

グリッドカット 機能搭載

スイッチを操作しなくても
金網や鉄格子を連続で切り
進められます



スイッチを引いたままで OK！



最大 t=36mm! ハイパワーモデル

超軽量 14kg のコンパクトタイプ

NEW

ISK-IAP260E

三相
200V

コンプレッサー
外部接続

切断可能板厚
36mm

¥328,000

27kg



NEW

ISK-IAP124E

単相
200V 100V

コンプレッサー
外部接続

切断可能板厚
16mm

¥250,000


14kg



仕様	標準付属品
定格入力電圧	三相200V
定格周波数	50/60Hz
定格入力電流	30A
定格入力容量	10.4kVA 7.3kW
定格出力電流	60A(25~60A)
定格使用率※	100%
最高無負荷電圧	302V
	L型トーチ付ケーブル6m 入力ケーブル4芯3.5mm ² -3m アースクリップ付ケーブル3m チップ(1個) シールドキャップ(1個) ディストリビュータ(1個) 電極(1個) ガイドリング(1個) エアフィルター コイルチューブ8×5-1.5m エアホース10×6.5-240mm

仕様	標準付属品
定格入力電圧	単相200V 100V
定格周波数	50/60Hz
定格入力電流	38A 30A
定格入力容量	7.6kVA 3.0kVA 4.5kW 2.4kW
定格出力電流	40A(15~40A) 20A(15~20A)
定格使用率※	60% 100%
最高無負荷電圧	265V 265V
	L型トーチ付ケーブル6m 入力ケーブル3芯3.5mm ² -3m アースクリップ付ケーブル3m チップ(1個) シールドキャップ(1個) ディストリビュータ(1個) 電極(1個) ガイドリング(1個) レギュレーター コイルチューブ8×5-1.5m エアホース10×6.5-250mm

切断能力 (目安)

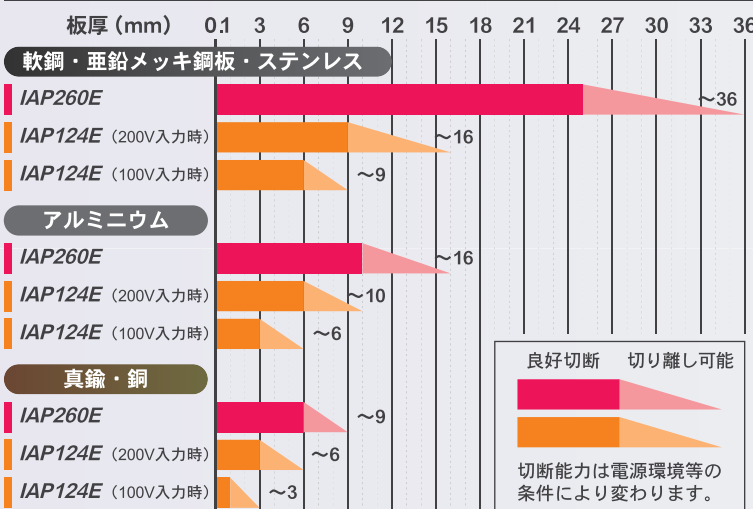

別売品

■L型トーチASSY

・260E用 IA-L75A

¥54,000

・124E用 IA-L74A

¥48,000



■シールドキャップ

・260E用 AP-ON5

5個 ¥25,000

・124E用 AP-ON4

5個 ¥20,000



■チップ

・260E用 AP-EN5

10個 ¥13,000

・124E用 AP-EN4

10個 ¥13,000



■電極

・260E用 AP-E5

10個 ¥10,000

・124E用 AP-E4

10個 ¥8,000



■ディストリビュータ

・260E用 AP-D5

¥4,200

・124E用 AP-D4

¥3,800



■ガイドリング

・260E 兼用

AP-G

¥3,800



※使用率は使用状況や周囲環境によって定格以下になる可能性があります。

⚠ 注意

正しい電源環境でご使用ください。特にエンジン発電機を使用される場合は、容量が3倍以上で、波形がきれいなインバーター方式のものを、正しい電圧設定でご使用ください。

Air Plasma
CUTTER
シリーズ

コンプレッサー
内蔵

オールインワン
モデル

入力電流 20A・パワフルモデル

ISK-IAP202

切断可能板厚 9mm

仕様	
定格入力電圧	単相200V
定格出力電流	20A(10~20A)
定格使用率※	30%
	¥320,000

単相
200V

22kg



切れ味シャープ・省電力設計

ISK-IAP151

切断可能板厚 6mm

仕様	
定格入力電圧	単相100V
定格出力電流	15A(8~15A)
定格使用率※	30%
	¥320,000

100V

22kg



●標準価格には消費税は含まれておりません。

●仕様・外観は改良のために断りなく変更する場合がありますがご了承下さい。

●写真は印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。

行き届いたサービスをお届けするネットワーク

IKURATOOLS

検索 <http://www.ikuratools.com>

[E-mail] info@ikuratools.com

hirosawa group



育良精機株式会社

本社・筑波工場 〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1 ☎029(869)1212代

海外営業部 ☎029(869)1090代

札幌営業所 ☎011(881)2887代

仙台営業所 ☎022(284)4320代

長岡出張所 ☎090(1702)3423(携帯)

北関東営業所 ☎029(869)1080代

東京営業所 ☎03(3833)2081代

名古屋営業所 ☎052(712)0294代

大阪営業所 ☎06(6748)1111代

広島営業所 ☎082(273)7254代

福岡営業所 ☎092(503)4826代

つくば配送センター ☎029(869)1080代



21.11.TC