

## TFPM40

ブッシュイン  
端子台インターフェース  
端子台ねじ端子台  
レール式ねじ端子台  
組式

特殊用途端子台

端子台アクセサリ

ニッスイ  
液面リレー操作用動力用  
押ボタン開閉器ホイスト用  
押ボタン開閉器小型ペンダント  
スイッチ丸形圧着端子の仮止めは  
できません。

40A

M4

ジャンプ  
アップ記名  
シール付RoHS  
10

## 仕様


絶縁電圧	800V
適合電線と 最大電流	1.25mm <sup>2</sup> -15A 2mm <sup>2</sup> -20A 3.5mm <sup>2</sup> -30A 5.5mm <sup>2</sup> -40A
端子ねじ	M4×8.5 ⊕ ジャンプアップ
締付トルク	1.4~1.8N·m
難燃グレード	UL94V-0

※海外規格適合定格については、321ページをご参照ください。  
※耐熱電線使用時の通電電流値:48A


## ■適合アクセサリ

ショートバー
JTJ264B(6P)

## 外観図(単位:mm)

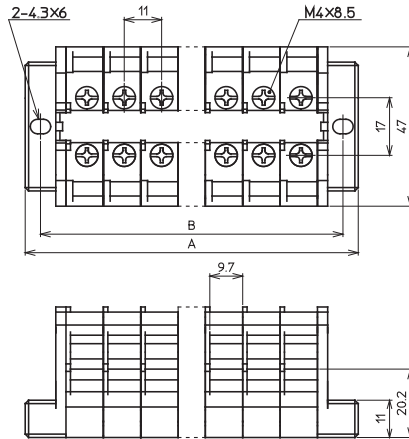

## 適合圧着端子



※適合アクセサリの詳細は、332ページをご参照ください。

極数	型式	寸法(mm)		概略質量(g)	価格(税抜き)
		A	B		
2	● TFPM4002	46	37	50	400円
3	● TFPM4003	57	48	64	510円
4	● TFPM4004	68	59	78	620円
6	TFPM4006	90	81	106	840円
8	TFPM4008	112	103	134	1,060円
10	TFPM4010	134	125	164	1,280円

極数	型式	寸法(mm)		概略質量(g)	価格(税抜き)
		A	B		
12	TFPM4012	156	147	194	1,500円
14	TFPM4014	178	169	224	1,720円
15	TFPM4015	189	180	240	1,830円
16	● TFPM4016	200	191	255	1,940円
18	TFPM4018	222	213	285	2,160円
20	TFPM4020	244	235	315	2,380円

## TFPM80



特殊用途端子台

端子台アクセサリ

ニッスイ  
液面リレー操作用動力用  
押ボタン開閉器ホイスト用  
押ボタン開閉器小型ペンダント  
スイッチ丸形圧着端子の仮止めは  
できません。

80A

M5

ジャンプ  
アップ記名  
シール付RoHS  
10

## 仕様


絶縁電圧	800V
適合電線と 最大電流	3.5mm <sup>2</sup> -30A 5.5mm <sup>2</sup> -40A 14mm <sup>2</sup> -80A
端子ねじ	M5×10 ⊕ ジャンプアップ
締付トルク	2.2~2.8N·m
難燃グレード	UL94V-0

※海外規格適合定格については、321ページをご参照ください。  
※耐熱電線使用時の通電電流値:80A


## ■適合アクセサリ

ショートバー
JTJ802B(2P)

## 外観図(単位:mm)

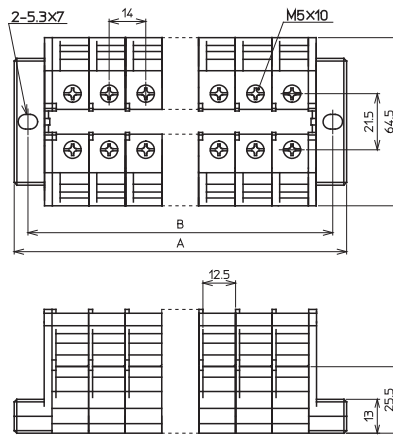

## 適合圧着端子



※適合アクセサリの詳細は、332ページをご参照ください。

極数	型式	寸法(mm)		概略質量(g)	価格(税抜き)
		A	B		
2	TFPM8002	56	46	93	640円
3	TFPM8003	70	60	124	780円
4	TFPM8004	84	74	155	940円
6	TFPM8006	112	102	217	1,220円
8	TFPM8008	140	130	279	1,520円

極数	型式	寸法(mm)		概略質量(g)	価格(税抜き)
		A	B		
10	TFPM8010	168	158	341	1,820円
12	TFPM8012	196	188	403	2,100円
14	TFPM8014	224	214	465	2,400円
15	TFPM8015	238	228	496	2,540円

注 14mm<sup>2</sup>圧着端子結線の場合は、必ず絶縁チューブを併用願います。