

TXM 800-N



200mm²×2
/800A

M16

スタッド
(ガイド付)

カバー付

記名
シール付

RoHS
10


仕様

絶縁電圧	1000V
適合電線と 最大電流	200mm ² —400A 250mm ² —500A 325mm ² —600A 200mm ² ×2—800A
端子ねじ	M16×46 スタッド(ガイド付)
締付トルク	70~90N・m
難燃グレード	UL94V-0


■適合アクセサリ

ショートバー	絶縁バリア
—	TXH 60

外観図 (単位 : mm)

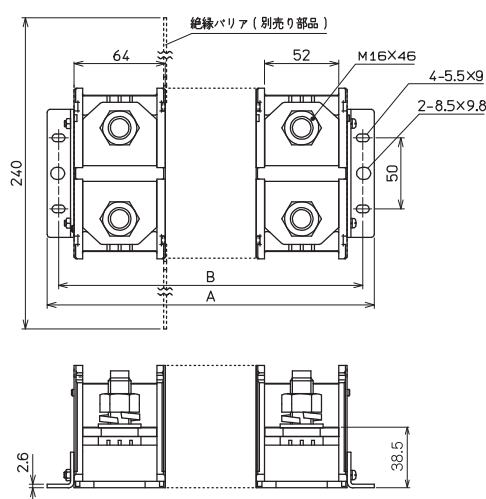

適合圧着端子



※適合アクセサリの詳細は、142ページをご参照ください。

極数	型式	寸法(mm)		概略 質量 (g)	価格 (税抜き)
		A	B		
1	TXM 800 01N	102	86	970	8,210円
2	TXM 800 02N	166	150	1790	15,850円
3	TXM 800 03N	230	214	2620	23,490円
4	TXM 800 04N	294	278	3450	31,130円
5	TXM 800 05N	358	342	4280	38,770円
6	TXM 800 06N	422	406	5100	46,410円

TXM 1000-N



325mm²×2
/1000A

M16

スタッド
(ガイド付)

カバー付

記名
シール付

RoHS
10


仕様

絶縁電圧	1000V
適合電線と 最大電流	250mm ² —500A 325mm ² —600A 200mm ² ×2—800A 325mm ² ×2—1000A
端子ねじ	M16×48 スタッド(ガイド付)
締付トルク	70~90N・m
難燃グレード	UL94V-0


■適合アクセサリ

ショートバー	絶縁バリア
—	TXH 60

外観図 (単位 : mm)

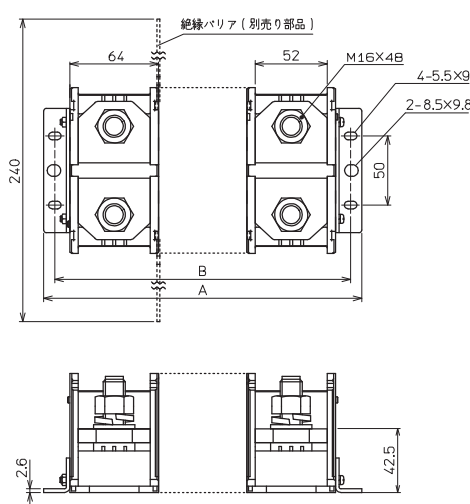

適合圧着端子



※適合アクセサリの詳細は、142ページをご参照ください。

極数	型式	寸法(mm)		概略 質量 (g)	価格 (税抜き)
		A	B		
1	TXM 1000 01N	102	86	1050	8,500円
2	TXM 1000 02N	166	150	1950	16,600円
3	TXM 1000 03N	230	214	2860	24,700円
4	TXM 1000 04N	294	278	3770	32,800円
5	TXM 1000 05N	358	342	4680	40,900円
6	TXM 1000 06N	422	406	5580	49,000円